



DDC/IOM/DIO
安装尺寸示例

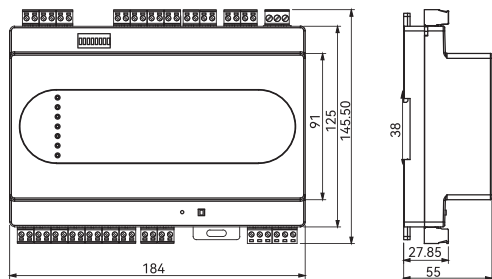

订货数据 Order Data

订货信息	订货号
PLC型DDC-17控制器, 6UI+2BI+4VO+2AO+3BO, 1路HPLC接口, 1路Ethernet, 2路RS485接口, 支持Modbus RTU通信, 1路蓝牙接口, 1个DDC-17最多可扩展6个IO扩展模块和32个第三方从站, 128K程序数据空间。	CTBA DDC-1730A
ETH型DDC-17控制器, 6UI+2BI+4VO+2AO+3BO, 2路Ethernet, 2路RS485接口, 支持Modbus RTU通信, 1路蓝牙接口, 1个DDC-17最多可扩展6个IO扩展模块和32个第三方从站, 128K程序数据空间。	CTBA DDC-1730C
楼宇自动化IOM-17扩展模块, 6UI+2BI+4VO+2AO+3BO, 支持ModBus RTU通信。	CTBA IOM-1730
楼宇自动化IOM-17-DIO扩展模块, 17DIO,支持modbus rtu通信	CTBA DIO-1730

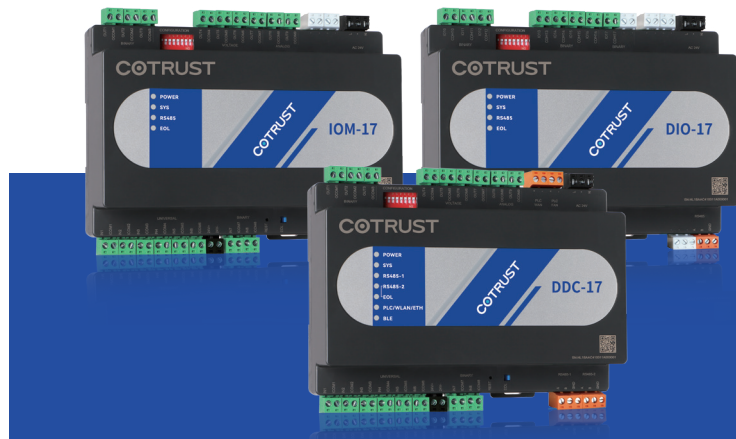

手册下载 Manual Download



CTBA DDC-17系列产品技术手册
(扫码查看技术手册)



售后服务 After-Sales Service



保修条款与维修清单说明请参阅:
(扫码进入合信官网售后维修中心)



售后送修邮寄地址

Mailing Address

地址: 广东省东莞市大朗镇杨涌村杨新路240号
电话: 0769-82220668-7015
24小时服务热线: 400-700-4858
联系人: 合信技术售后维修中心



合信官方公众号

DDC-17系列产品

使用说明书



深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

装箱手册订货号: CTZ1 BA2022

● IOM-17/DIO-17扩展模块	1个
装箱附件如下:	
-3PIN端子	3个
-2PIN端子	20个
使用说明书	1份


- 本地和远程设备维护
- 故障报警
- 支持点位优先级管理
- 支持对象和 Service 能力，支持量程转换
- COV 功能
- 支持死区功能
- 支持Modbus RTU和Modbus TCP
- RTC 和掉电保持功能
- 干湿球、PID 控制等多种算法

- ◆ 电源电压：19.2~30VAC，典型24VAC，50或60Hz（无PE，浮地）；
- ◆ 128K程序数据空间；
- ◆ I/O口：DDC（IOM）：6UI+2BI+4VO+2AO+3BO；DIO：17DIO；
- ◆ 通信接口：DDC（PLC）：1路ETH+1路PLC+2路RS485+1路蓝牙；
DDC（ETH）：2路ETH+2路RS485+1路蓝牙；
IOM/DIO：1路RS485；
- ◆ 尺寸（高×宽×长）：55×145.50×184mm；

- ◆ **上行连接网关:** ①DDC(PLC): PLC (电力载波) 通信, 对应DDC-17上的PLC WAN接口;
②DDC(ETH): 以太网通信, 对应DDC-17上的以太网接口;

- ◆ **本地维护：**
- ①通过以太网接口连接PC，UDP协议，用于本地编程调试；
 - ②通过蓝牙接口连接手机app进行设备配置与维护；

- ① RS485-1固定用来连接IO扩展模块，最多支持扩展6个模块，Modbus RTU协议，波特率可配置，默认115200bps；
- ② RS485-2用来连接第三方Modbus RTU从站，最多可连接32个从站，波特率可配置；
- ③ 以太网支持标准Modbus TCP，最多可连接8个TCP从站。

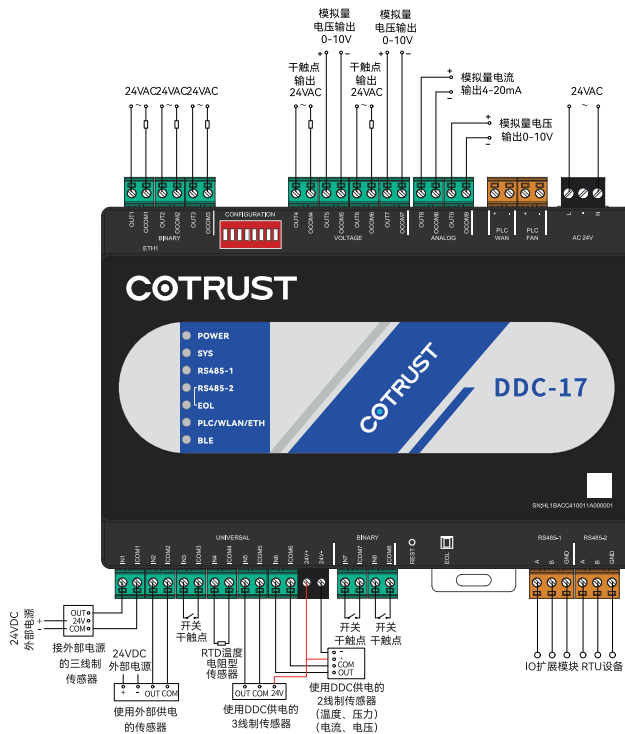

注意事项

- ①BO输出时（包括VO做BO点位）不支持直接连接执行器，可控制继电器来驱动执行器；
- ②IOM模块接线方法参考上图DDC的接线示意图，详细情况请参照技术手册。
- ③DIO扩展模块IO接线方法参考上图DDC接线示意图中的BI、BO接线方法，详细情况请参照技术手册。