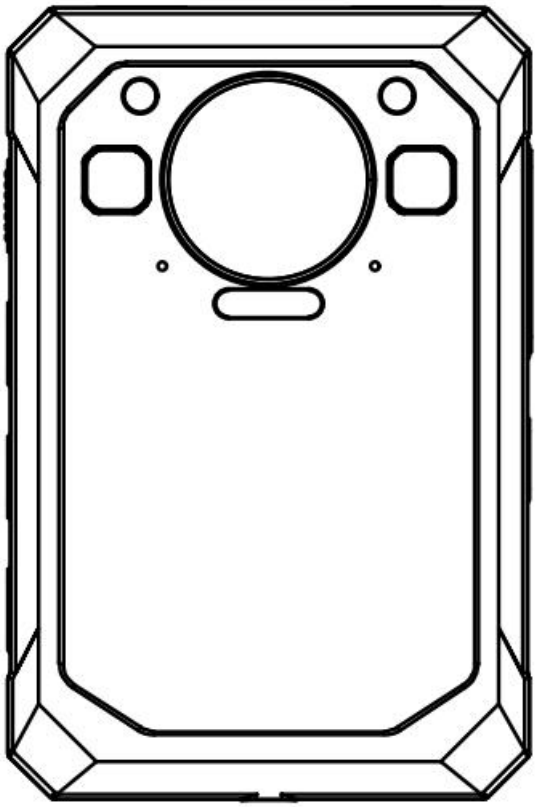

执法记录仪

产品使用说明书

一、产品介绍

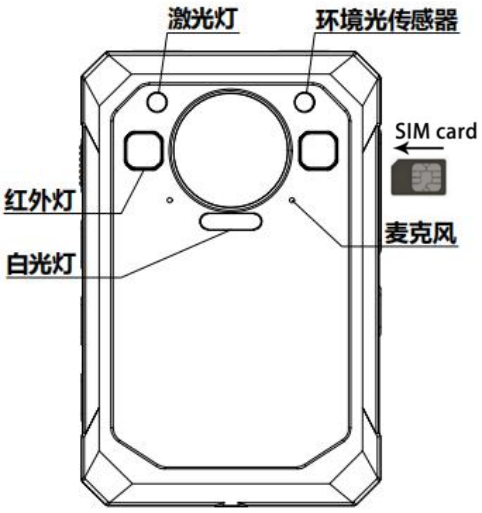
激光灯
环境光传感器
SIM card
红外灯
麦克风
白光灯

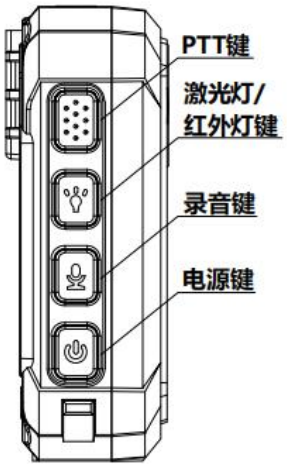
PTT键
激光灯/
红外灯键
录音键
电源键

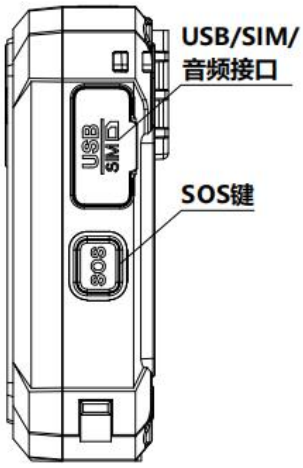
USB/SIM/
音频接口
SOS键

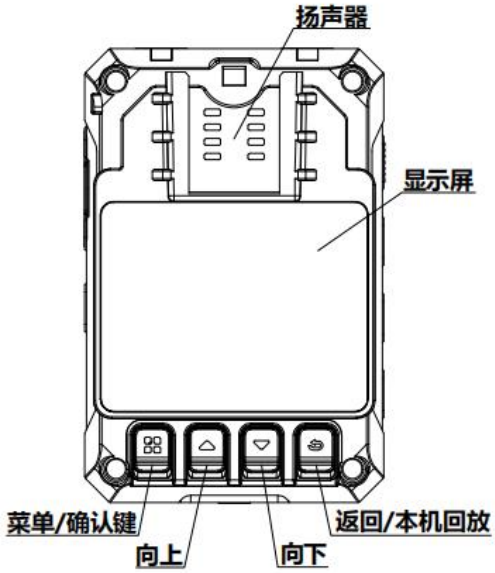
扬声器
显示屏
菜单/确认键
向上
向下
返回/本机回放


充电PIN针

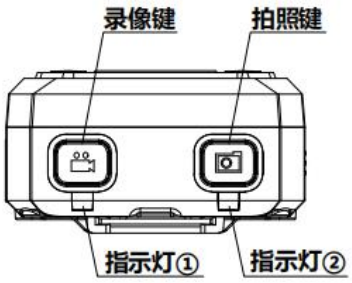
录像键
拍照键
指示灯①
指示灯②

二、操作说明

功能	操作	参考图片
开关机	长按电源键 3 秒	
启动/停止录像	短按录像键	
启动告警录像	长按 SOS 键 3 秒	
启动/停止录音	短按录音键	
拍照	短按拍照键	
开启/关闭白光灯	长按拍照键 3 秒	
开启/关闭红外灯	长按激光/红外灯键 3 秒（当设备菜单中红外切换设置为手动时生效）	
开启/关闭激光灯	短按激光/红外灯键（当设备菜单中激光灯设置为启用时生效）	
启动对讲	长按 PTT 按键开始喊话（需通过互联网连接语音对讲平台）	
菜单展示	短按菜单/确认键进入菜单页面	
本机回放	短按返回键进入回放页面	
充电	用 USB 数据线连接充电器	
拷贝媒体文件	用 USB 数据线连接设备到电脑，在设备端输入密码切换 U 盘模式（默认密码：888888）	
电脑回放	推荐用 VLC 或者 Potplayer 播放器	

三、LCD 预览界面图标说明

图标	图标定义
	平台连接图示。绿色：连接成功；蓝色：远程拉流中；白色：未连接平台；W:WiFi 网络连接；M:移动网络连接
	WiFi 连接图示
	4G 连接图示
	GPS 定位图示。绿色定位成功；灰色设备未定位
	电池电量图示
	产品序号+用户编号
	设备系统时间
	存储卡可用容量/总容量
	录像分辨率/录像帧率

四、工作指示灯状态说明

指示灯	颜色	状态说明
指示灯①	蓝色	恒亮：充电完成
		闪烁：充电中
		熄灭：未连接 USB 或未接充电底座充电
指示灯②	绿色	恒亮：远程视频监控中或菜单操作中
		慢闪：空闲待机中
	红色	恒亮：录像
	橙色	恒亮：录音

五、连接 WiFi 网络

●本机连接 WiFi

在设备菜单找到 WiFi 后并设置成“开启”，然后再打开“WiFi 列表”菜单，此时设备自动搜索周围的 WiFi，选择要连接的 WiFi 名称，然后输入 WiFi 密码后选择“OK”键后即可。

密码输入界面光标移动：向上键：左移；向下键：右移；拍照键：上移；录音键：下移。

●BodycamTool 上位机软件设置 WiFi

安装并运行 BodycamTool 上位机软件，用 USB 线连接设备和电脑，点“检测设备”按钮然后输入密码后点“登录”按钮，然后在“WiFiSSID”栏填入要连的 WiFi 名称，在”WiFi 密码“处填写要连接的 WiFi 的密码，然后再点击”增加“按钮即可添加 WiFi 到设备。（默认密码：888888）

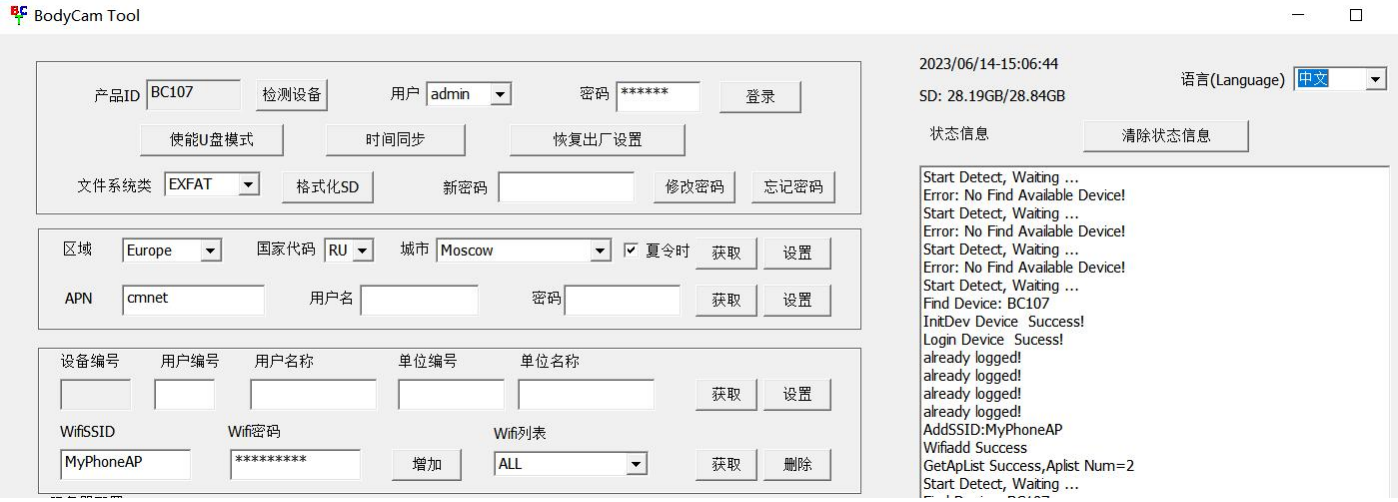

六、连接 4G 网络

先把设备关机，然后把准备好的 Nano-SIM 卡按照下图所示方向插入卡槽，开机后看到屏幕上方有 4G 图标则表示设备联网成功。

注意：如果是开机的状态下插卡则设备需要重启；如果需要写入 APN 信息的话可以在上位机上设置 APN。

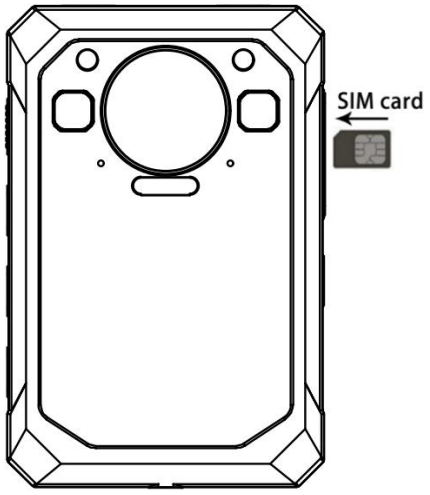

图标	定义
	WiFi 开启并处于未连接状态
	WiFi 连接中
	4G 模块开启，未检测到 SIM 卡
	4G 连接中

注意：确认设备是否带 4G 或者 WiFi 功能。

七、平台登录

●获取平台软件和登录信息

购买 4G/WiFi 产品的用户，可以在包装盒上的标签获取平台登录信息（包括登录账户密码和平台 IP 地址）。客户端软件可以用浏览器输入平台 IP 地址后在平台首页界面上下载（包括 Windows 端，安卓端，IOS 端请到苹果商店上下载安装）。
如果客户需要部署自己的服务器，请联系商务或者销售代表获取服务端安装程序。

●登录平台

下载安装 CMSV6 电脑客户端，打开 CMSV6 客户端软件后输入平台登录信息，点击“登录”按钮登录平台，双击左边设备列表中的设备即可开启远程预览视频。

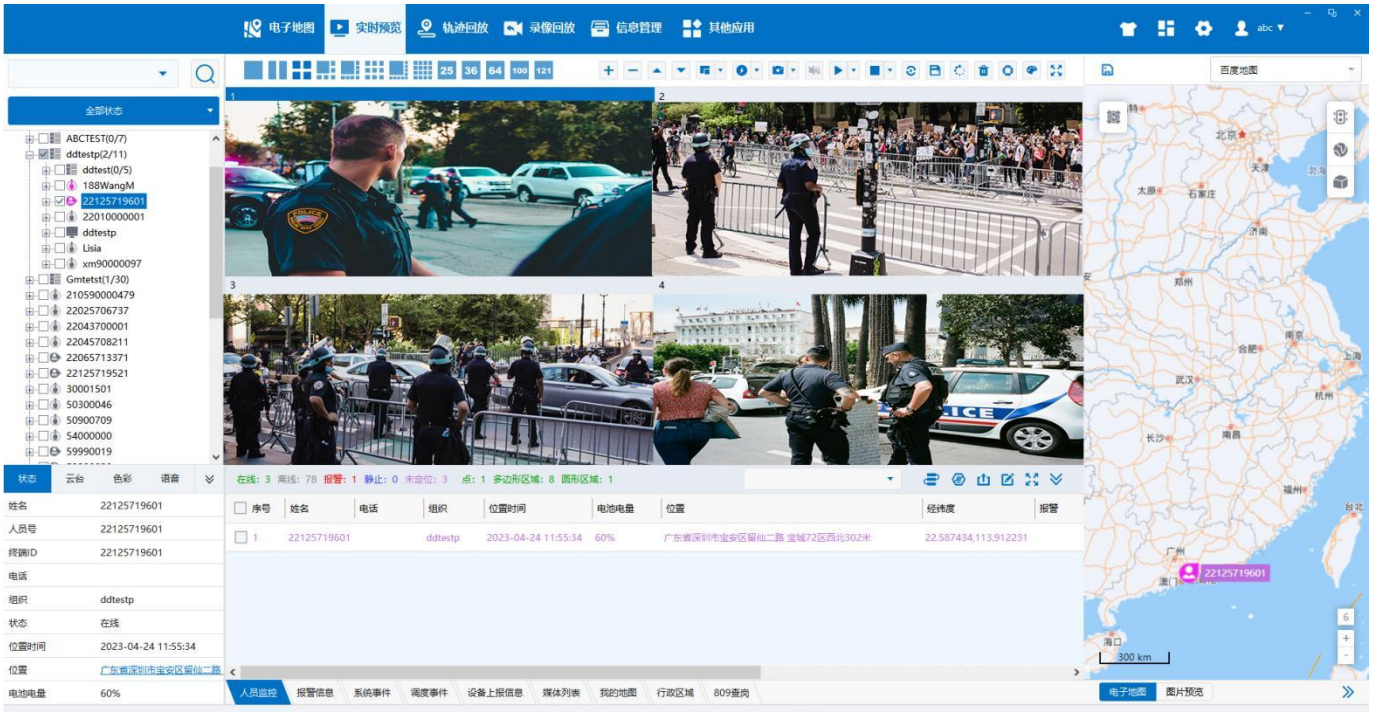

八、常见问题 FAQ

Q：为什么设备上线了平台显示设备未定位？

A：观察设备显示屏右上角的 GPS 图标，灰色图标表示 GPS 未定位，绿色图标表示 GPS 已经定位；设备是通过搜星的方式实现定位的，一般情况下在室内或者一些封闭场所，卫星信号在这些地方相比较弱，设备此时会处于未定位的状态；一般在室外空旷的地方设备会处于定位状态。

Q：傍晚的时候设备红外灯是否可以自动开启？

A：可以按菜单键进入菜单更改“红外切换”的设置为“自动”，此时当环境照度较低时设备自动开启红外灯。

Q: 密码输入界面光标只能左右移动，如何上下移动光标？

A: 光标移动：向上键：左移；向下键：右移；拍照键：上移；录音键：下移。

Q: 设备录制的视频文件在电脑上用什么播放器播放？

A: 推荐使用 VLC media player 或 Potplayer 播放器播放设备录像文件，请联系我们或者在网上下载安装 VLC media player 或 Potplayer 播放器播。

Q:当设备的存储卡满了时会自动停止录像吗？

A:设备出厂的默认配置是覆盖模式，当存储卡快满时，设备不会自动停止录像，此时设备自动删除存储卡里最早的录像文件以腾出空间存放新的录像文件。

Q: 设备配置 64GB 的内存卡能存多久的视频文件？

A:正常情况下录制 1 小时视频所占存储空间约 1.2GB，所以 64GB 的内存卡能存放约 53 小时的录像文件。

保修卡

用户档案　　**____年____月 ____日（填写日期）**

用户姓名		**单位名称**	
联系电话		**地　址**	
主机型号		**产品编号**	
售出日期		**售出单位**	
维修日期	**维修记录**	**维修单位**	