



智能蓝牙面板—温控面板 (说明书)

一、外观及功能介绍

- 窗帘面板采用无线蓝牙场景控制，可实现对空调、新风、地暖等。
- 采用最新的无线BLE-Mesh技术，大量节约了传统有线系统的布线成本，施工成本低，性价比高。






二、产品参数

类型	参数
额定电压	220V
负载电流	3A
工作温度	-10℃ ~ 55℃
温度设置范围	16℃ ~ 30℃
相对湿度	≤95%RH
通信协议	BLE Mesh
传感	NTC传感 (内置)
端口	RS485
产品尺寸	86×88×85mm
继电器数量	1位 2位 3位 4位
无障碍通信距离	20m
材质	ABS
颜色	定制

瑞晶睿达电子技术（北京）有限公司

三、操作说明

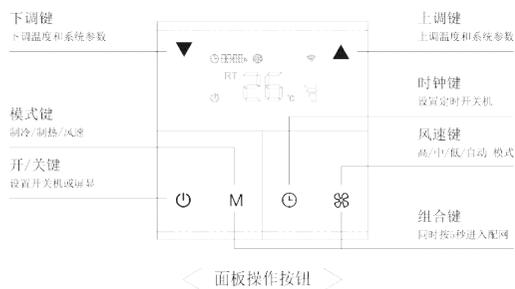

注意事项：
1. 专业人员进行安装，安装前断开电源
2. 安装前，请仔细阅读产品说明书
3. 公司保留对产品版本升级权力，如有升级，不另行通知
4. 安装不当和人为的损坏导致产品无法正常使用时不在保修服务范围内

四、安全警告及注意事项 ⚠

- 产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
- 安装、拆卸、更换灯具前，请断开电源开关。
- 本产品仅限于室内使用，请勿在潮湿及户外条件下使用。
- 注意防潮，请勿将水或其他液体浸入本产品中。
- 勿尝试自行维修，应由本公司授权单位专业人士进行维修。
- 安装本产品前，请详细查看安装说明并阅读说明书。

* 请仔细阅读本产品说明书

公司名称：瑞晶睿达电子技术（北京）有限公司
公司地址：北京市朝阳区十八里店乡周家庄村居然work2层025
服务电话：010-61654398-606

