



工业触控一体机

产品型号: L01-104

产品特性

原装工业屏

- 10万级无尘车间屏幕贴合，高品质出厂
- 拒绝使用组装屏/二手屏，保证品质一致性
- 全尺寸可选：10.1吋~23.6吋

全尺寸可选

10.1/10.4/12.1/13.3/15/15.6
/17/18.5/19/21.5/23.6

静音设计，无风扇无噪音

- 没有风扇寿命的问题
- 静音设计，没有噪音
- 全铝机壳，散热器贴合机壳，散热面积更大



产品特性

接口丰富

满足多类型工业智能化需求
双网口，2路USB，1路485，2路232

多平台硬件可选

X86、ARM、国产化

多操作系统可选


Windows/Linux/安卓/鸿蒙

四种安装方式


壁挂式，桌面式，嵌入式，吊装式

18项严苛性能测试

高低温下高负载测试、静电、电磁干扰、震动、拉扯、断电重启测试高温老化出厂检验.....

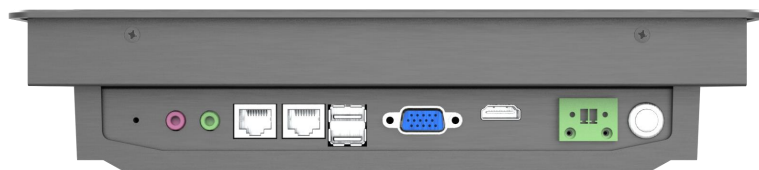

Windows



Linux




安卓



鸿蒙



壁挂

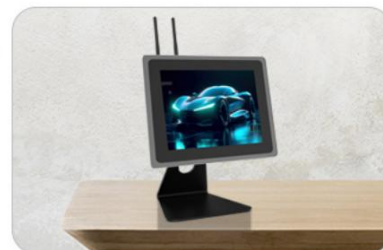

桌面式



嵌入式




吊装



技术参数

液晶面板	尺寸	10.4寸
	有效显示面积	211(H)*158(V)MM
	显示比例	4:3
	亮度	560cd/m ² (中心点、典型)
	对比度	700: 1
	颜色	8-bit
	背光类型	LED背光
	最大可视角度	170°(V)/170°(H) (典型)
	液晶屏物理分辨率	1024*768
	使用寿命 (hrs)	>30000(hrs)
	产品信息	机身尺寸
玻璃		1MM强化玻璃
包装		371*370*125MM
净重 (KG)		2.1
普通纸箱包装 (KG)		3.2
结构	开孔尺寸	271*213mm
	外观颜色 (边框、后壳)	黑色
	外壳材料 (边框、后壳)	铝
主芯片	CPU	RV3568 Quad-core ARM Cortex-A55, Neon and FPU
	GPU	Mali-G52-2EE
	内存	2G (可选4G/8G)
	存储	16G (可选32G/64G/128G)
接口	USB	2路USB3.0
	网口	1个 1000M/100M 自适应
	485	1路
	串口	4路232
	显示接口	HDMI*1
	操作系统	Android 11/Ubuntu18.04/Debian10 可选
触摸屏	触摸类型	电容式
	触摸点	10点
	寿命	>100000
工作环境	工作温度	0-50°C
	储存温度	-10-60°C
	湿度	10%-90%
供电	输入	DC 12V

结构尺寸

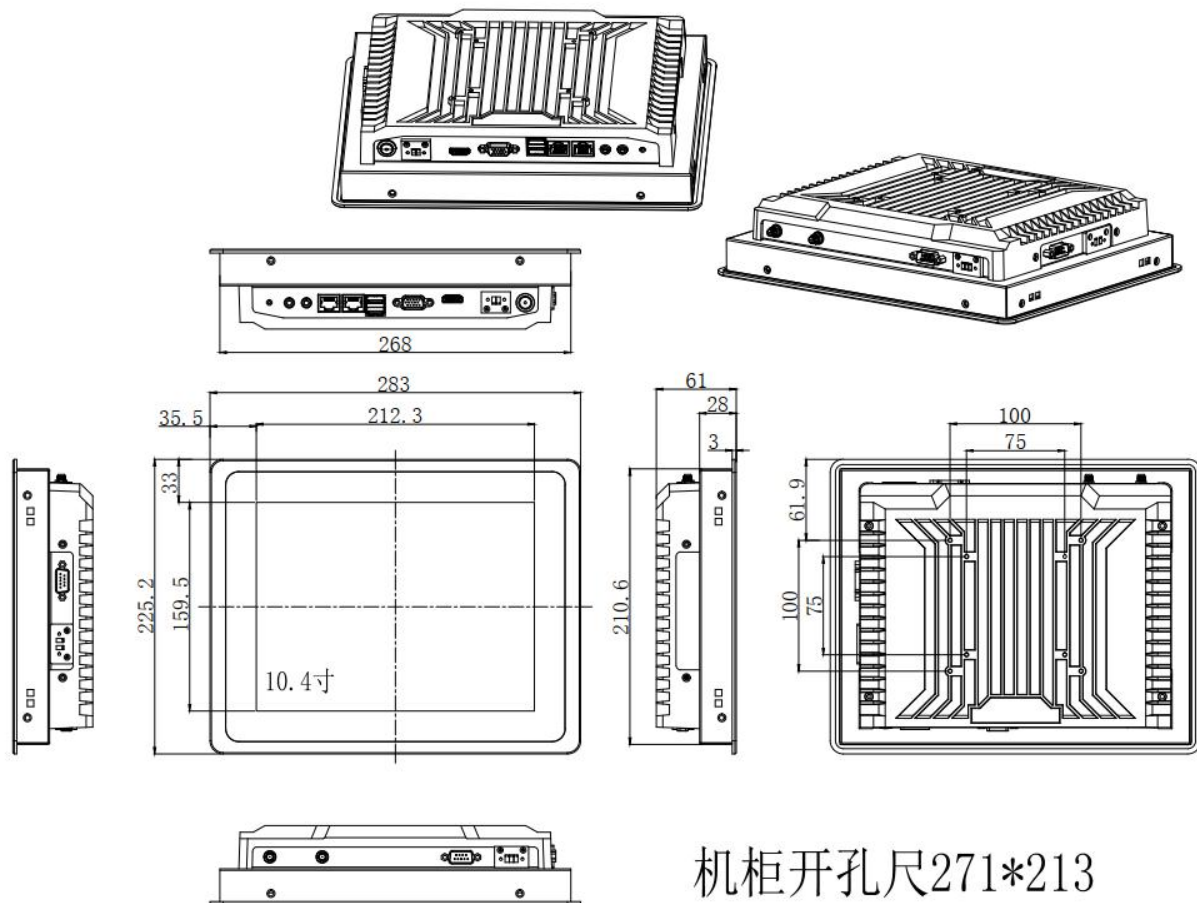

联系我们

公司地址

深圳市宝安区航城街道洲石路642-2号 易尚三维产业园8楼

联系方式:

13316974674 (微信同号)