



工业触控一体机

产品型号: L01-215

产品特性

原装工业屏

- 10万级无尘车间屏幕贴合，高品质出厂
- 拒绝使用组装屏/二手屏，保证品质一致性
- 全尺寸可选：10.1吋~23.6吋

全尺寸可选

10.1/10.4/12.1/13.3/15/15.6
/17/18.5/19/21.5/23.6

静音设计，无风扇无噪音

- 没有风扇寿命的问题
- 静音设计，没有噪音
- 全铝机壳，散热器贴合机壳，散热面积更大



产品特性

接口丰富

满足多类型工业智能化需求
双网口，4路USB，1路485，4路232

多平台硬件可选

X86、ARM、国产化

多操作系统可选

Windows/Linux/安卓/鸿蒙

四种安装方式

壁挂式，桌面式，嵌入式，吊装式

18项严苛性能测试

高低温下高负载测试、静电、电磁干扰、震动、拉扯、断电重启测试高温老化出厂检验.....



Windows



Linux




安卓



鸿蒙



壁挂

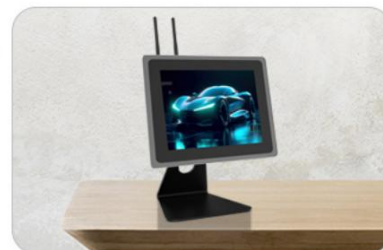

桌面式



嵌入式




吊装



技术参数

液晶面板	尺寸	21.5寸	
	有效显示面积	476(H)*268(V)MM	
	显示比例	16:9	
	亮度	250cd/m ² (中心点、典型)	
	对比度	1000: 1	
	颜色	8-bit	
	背光类型	LED背光	
	最大可视角度	178°(V)/178°(H) (典型)	
	液晶屏物理分辨率	1920*1080	
	使用寿命 (hrs)	>30000(hrs)	
	产品信息	机身尺寸	552*339*66MM (长*宽*厚)
玻璃		1MM强化玻璃	
包装		615*430*125MM	
净重 (KG)		4.2	
普通纸箱包装 (KG)		5.1	
结构	开孔尺寸	540*328mm	
	外观颜色 (边框、后壳)	黑色	
	外壳材料 (边框、后壳)	铝	
主芯片	CPU	I3-6300U 主频 2.4G	J1900
	GPU	核显 Intel HD Graphics 550	核显 Intel HD Graphics
	内存	4G (默认)	
	存储	128G (默认)	
接口	USB	2路USB3.0, 2路USB 2.0	
	网口	2个 1000M/100M 自适应	
	485	1路	
	串口	4路232	
	显示接口	HDMI*1 VGA*1	
操作系统	操作系统	Win7/Win10/Linux	
触摸屏	触摸类型	电容式	
	触摸点	10点	
	寿命	>100000	
工作环境	工作温度	0-50°C	
	储存温度	-10-60°C	
	湿度	10%-90%	
供电	输入	DC 12V	

结构尺寸

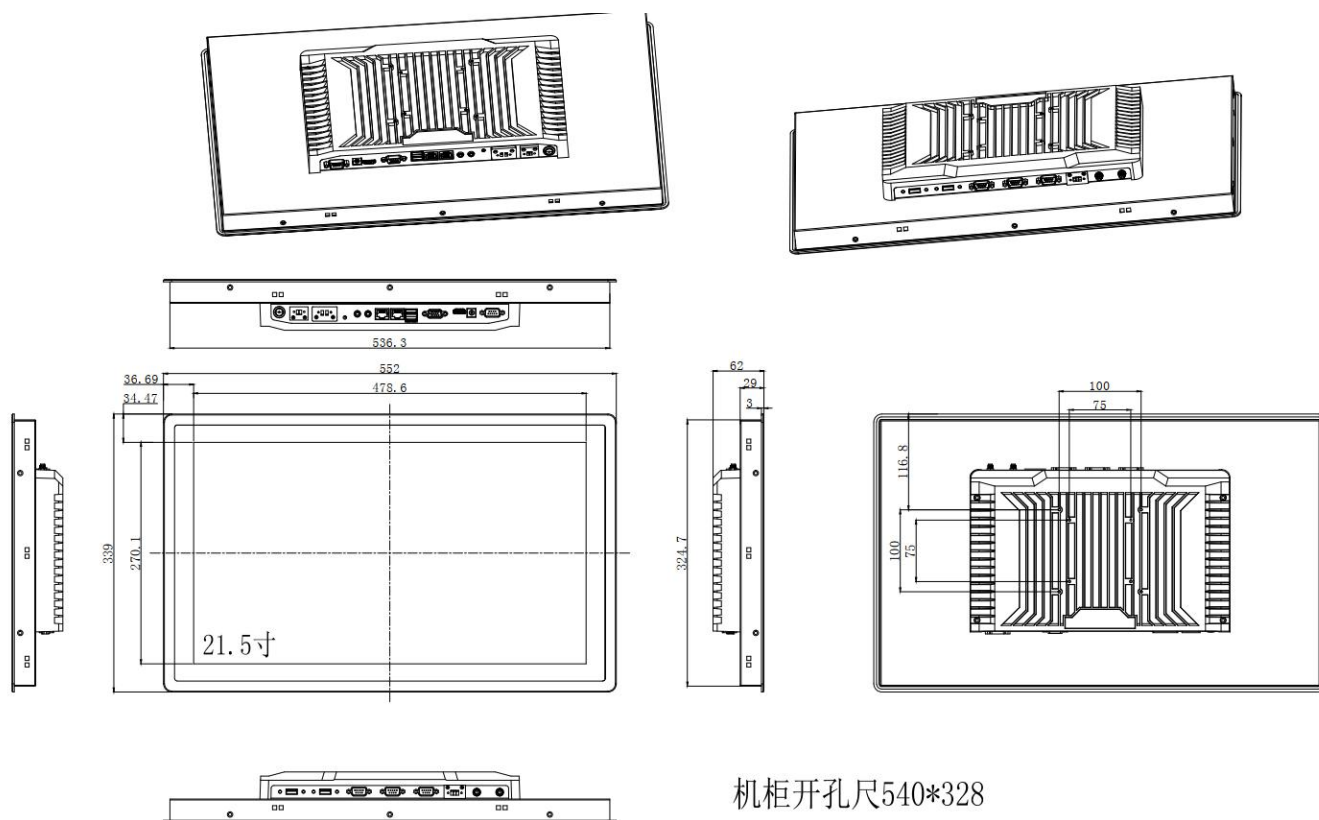

联系我们

公司地址

深圳市宝安区航城街道洲石路642-2号 易尚三维产业园8楼

联系方式:

13316974674 (微信同号)