



## 工业触控一体机

产品型号: L01-156

## 产品特性

## 原装工业屏

- 10万级无尘车间屏幕贴合，高品质出厂
- 拒绝使用组装屏/二手屏，保证品质一致性
- 全尺寸可选：10.1吋~23.6吋

## 全尺寸可选

10.1/10.4/12.1/13.3/15/15.6  
/17/18.5/19/21.5/23.6

## 静音设计，无风扇无噪音

- 没有风扇寿命的问题
- 静音设计，没有噪音
- 全铝机壳，散热器贴合机壳，散热面积更大



## 产品特性

### 接口丰富

满足多类型工业智能化需求  
双网口, 4路USB, 1路485, 4路232

### 多平台硬件可选

X86、ARM、国产化

### 多操作系统可选

Windows/Linux/安卓/鸿蒙

### 四种安装方式


壁挂式, 桌面式, 嵌入式, 吊装式

### 18项严苛性能测试

高低温下高负载测试、静电、电磁干扰、震动、拉扯、断电重启测试高温老化出厂检验.....



Windows



Linux




安卓



鸿蒙



壁挂

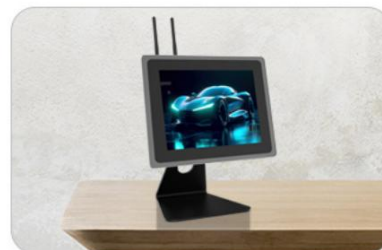

桌面式



嵌入式




吊装



技术参数

|      |             |                             |                         |
|------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| 液晶面板 | 尺寸          | 15.6寸                       |                         |
|      | 有效显示面积      | 344(H)*193(V)MM             |                         |
|      | 显示比例        | 16:9                        |                         |
|      | 亮度          | 250cd/m²(中心点、典型)            |                         |
|      | 对比度         | 3000: 1                     |                         |
|      | 颜色          | 8-bit                       |                         |
|      | 背光类型        | LED背光                       |                         |
|      | 最大可视角度      | 178°(V)/178°(H)（典型）         |                         |
|      | 液晶屏物理分辨率    | 1920*1080                   |                         |
|      | 使用寿命（hrs）   | >15000(hrs)                 |                         |
|      |             |                             |                         |
| 产品信息 | 机身尺寸        | 412*261*59MM（长*宽*厚）         |                         |
|      | 玻璃          | 1MM强化玻璃                     |                         |
|      | 包装          | 488*336*125MM               |                         |
|      | 净重（KG）      | 3.5                         |                         |
|      | 普通纸箱包装（KG）  | 4.6                         |                         |
| 结构   | 开孔尺寸        | 397*246mm                   |                         |
|      | 外观颜色（边框、后壳） | 黑色                          |                         |
|      | 外壳材料（边框、后壳） | 铝                           |                         |
| 主芯片  | CPU         | I3-6300U<br>主频 2.4G         | J1900                   |
|      | GPU         | 核显 Intel HD<br>Graphics 550 | 核显 Intel HD<br>Graphics |
|      | 内存          | 4G（默认）                      |                         |
|      | 存储          | 128G（默认）                    |                         |
| 接口   | USB         | 2路USB3.0，2路USB 2.0          |                         |
|      | 网口          | 2个 1000M/100M 自适应           |                         |
|      | 485         | 1路                          |                         |
|      | 串口          | 4路232                       |                         |
|      | 显示接口        | HDMI*1 VGA*1                |                         |
|      |             |                             |                         |
| 操作系统 | 操作系统        | Win7/Win10/Linux            |                         |
| 触摸屏  | 触摸类型        | 电容式                         |                         |
|      | 触摸点         | 10点                         |                         |
|      | 寿命          | >100000                     |                         |
| 工作环境 | 工作温度        | 0-50℃                       |                         |
|      | 储存温度        | -10-60℃                     |                         |
|      | 湿度          | 10%-90%                     |                         |
| 供电   | 输入          | DC 12V                      |                         |

## 结构尺寸

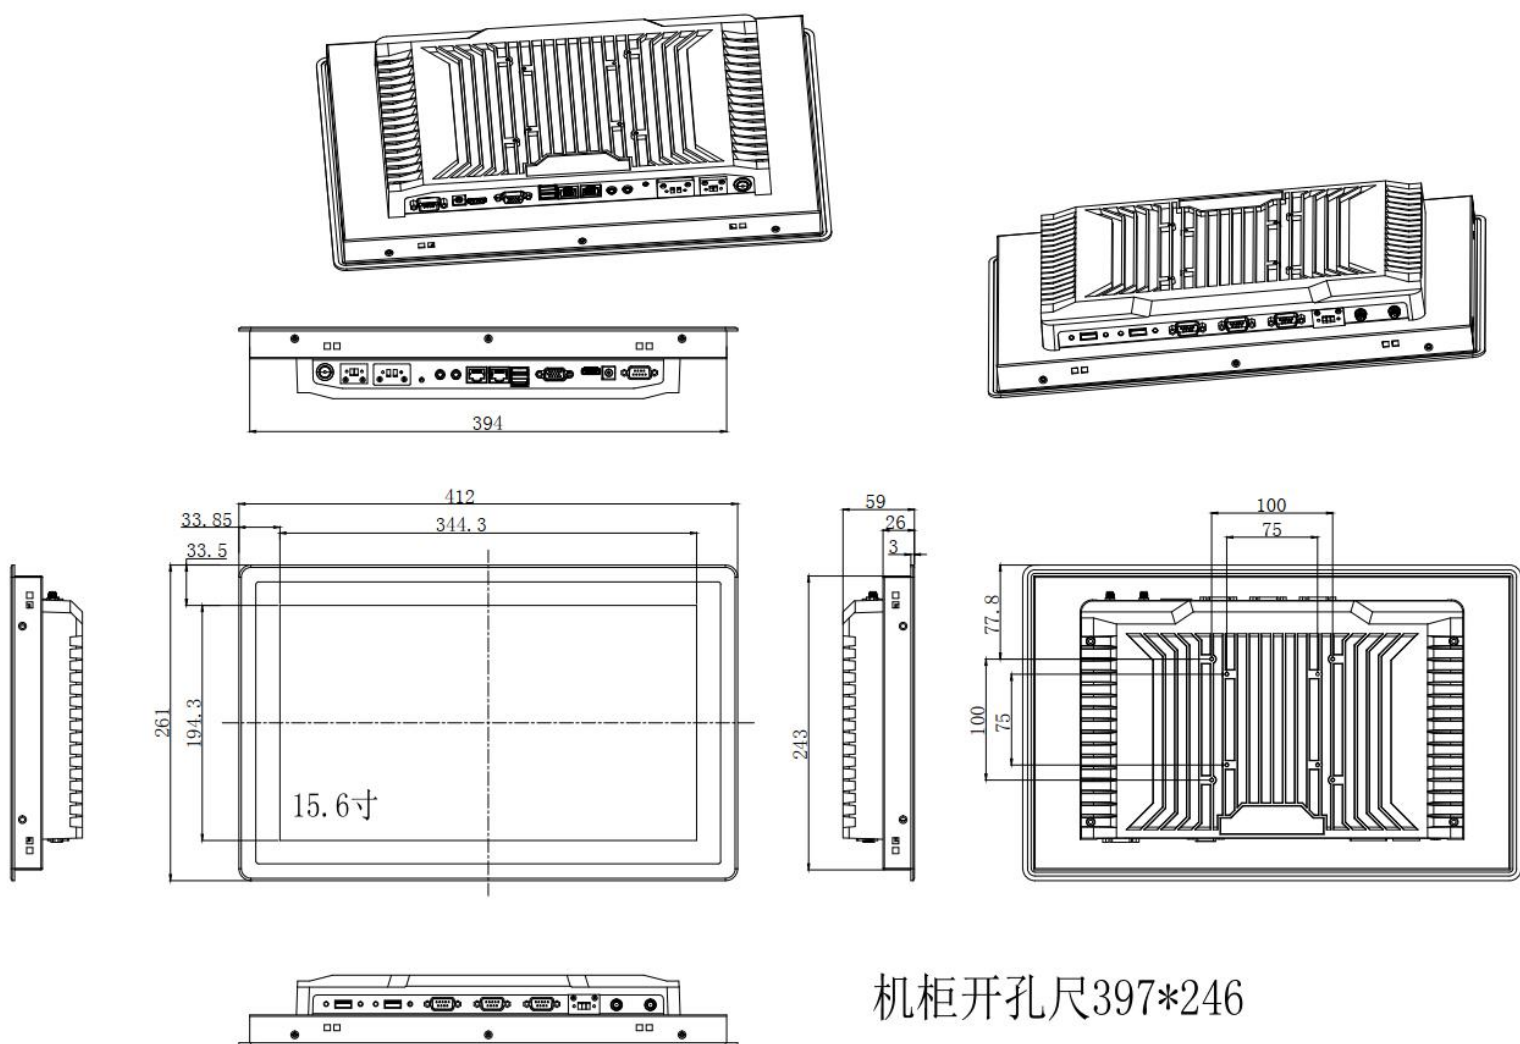

## 公司地址

深圳市宝安区航城街道洲石路642-2号 易尚三维产业园8楼

## 联系方式:

13316974674 (微信同号)