


X11

即插即用型桌面读写器

- ✓ 近场超级天线，覆盖区域无死角
- ✓ 极致外观设计、更适合新零售环境
- ✓ 纳米级材料外壳、铝合金材质，具有优秀的全方位散热性能

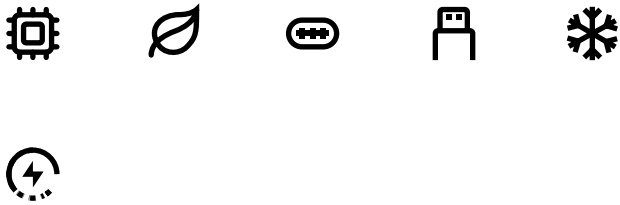

行业应用



物流



仓储



快递



新零售



金融管理

技术参数

物理参数

通讯接口	USB Type-C接口，支持HID功能
天线	近场超级天线
供电方式	USB3.0 及以上 Type-C
传输速率	3Mbps
额定功率	5W
尺寸	320mm x 320mm x 21mm
材质	PC、铝合金
重量	1.87kg

RFID 规格

灵敏度	-75dBm
工作频率	865MHz ~ 868MHz、 902MHz ~ 928MHz
协议标准	RAIN RFID/ISO 18000-63 EPCglobal Gen2v2
射频功率	≤ 27dBm
读取速率	可达 250tag/s
读取距离	< 20cm
写入距离	< 10cm

使用环境

工作温度	-20℃ ~ +65℃
存储温度	-45℃ ~ +70℃
工作湿度	5% ~ 95%（无冷凝）

性能参数

CPU	双核 Cortex-M33
内存	512KB
存储	1MB+8MB
系统	嵌入式系统