


开关式温湿度采集终端说明书

产品介绍：


开关式温湿度采集终端是一款采集室内温湿度数据，并基于物联网上传至平台的智能数据采集设备，产品具备灯具开关控制功能，无须改动原有灯具和线路，屏显功能可显示当前室内温度、湿度、室外天气、温度、空气质量等信息，产品应用于供热智慧化调控，助力数字化行业发展。

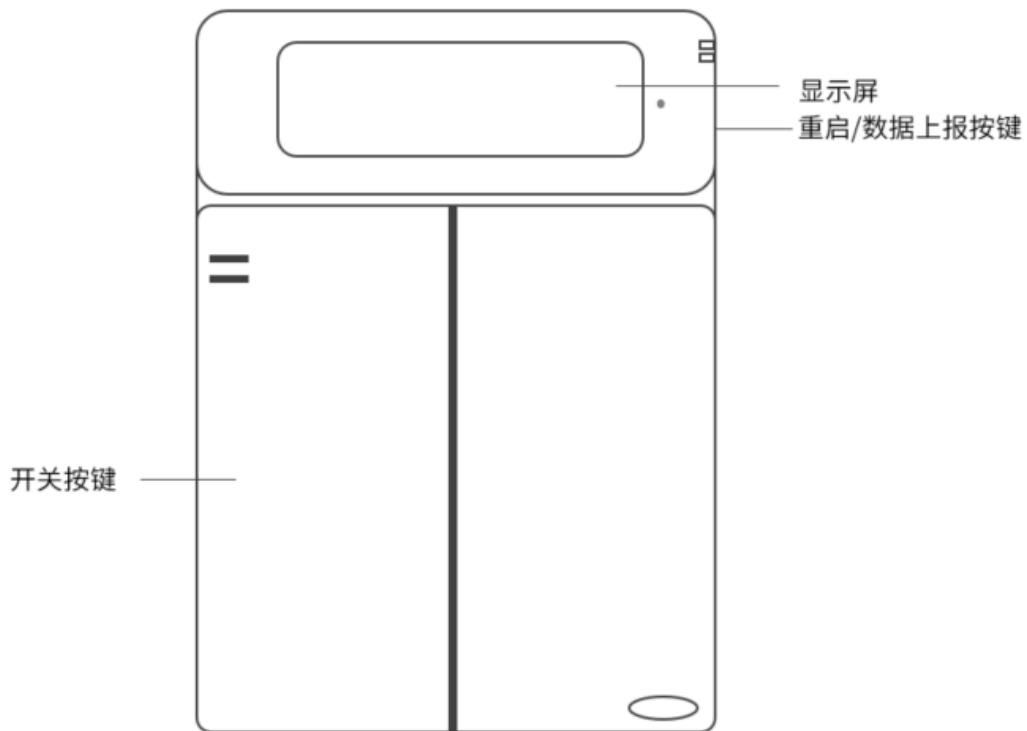


说明书中的产品、配件等均为示意图，仅供参考。

由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物图为准。

屏显图

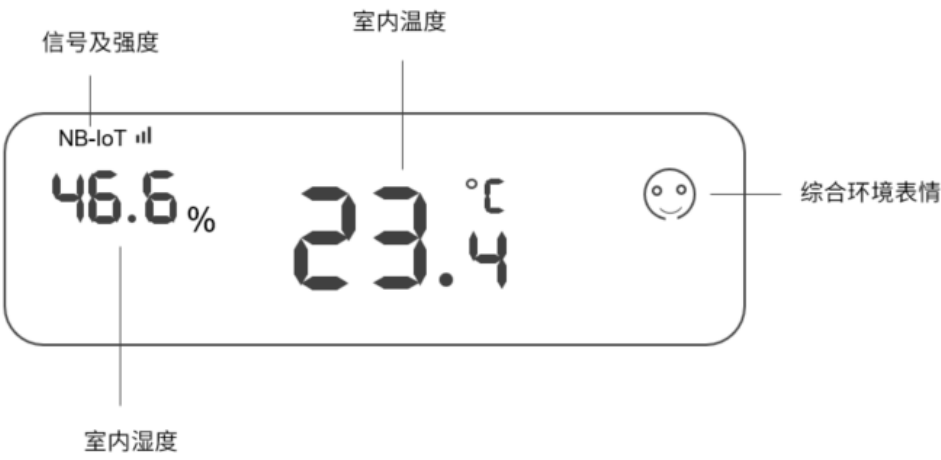

产品安装示意及说明

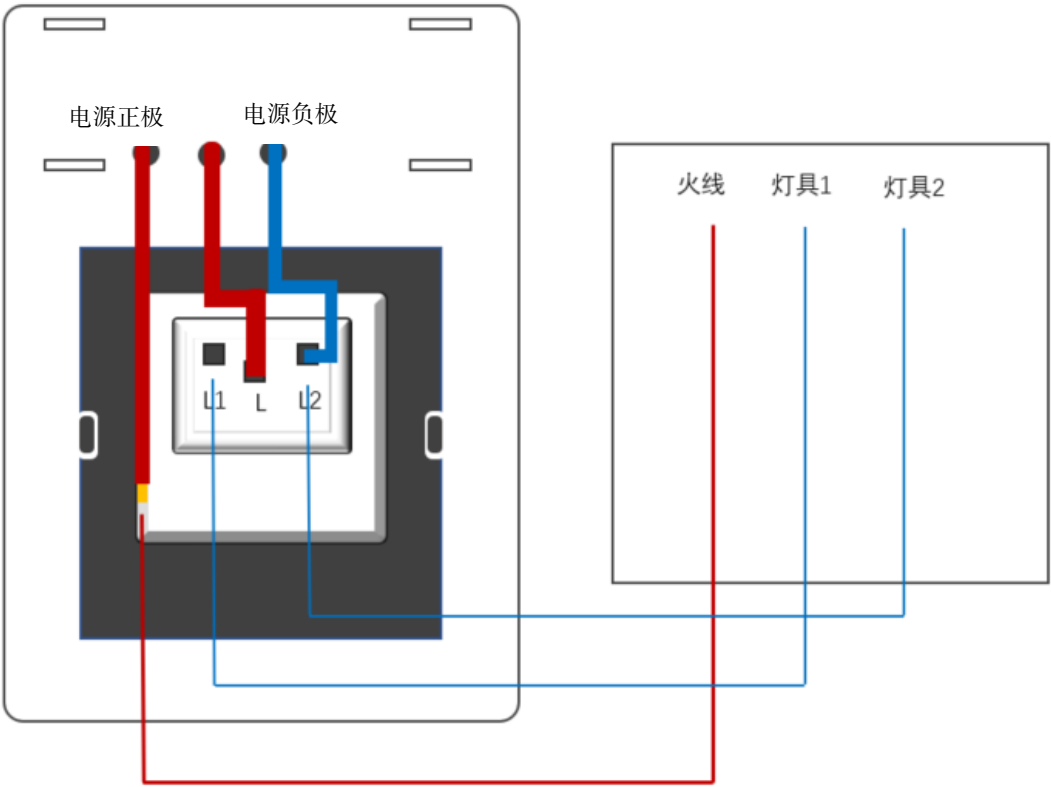

产品共有单开单控及双开单控两种款式：

单开单控开关：火线与电源正极红线连接，灯具线和设备电源负极蓝线共同接入 L2；

双开单控开关：火线与电源正极红线连接，2 盏灯具线分别与 L1 和 L2 连接；

※注意：

- 以上为双开单控示意图；
- 当仅有一盏灯接入，灯具线必须接入 L2 孔；
- 产品线缆不得私自拔出或更改，由于私改带来的一切后果与我司无关；

产品参数

额定输入：240V-50Hz

额定负载：≤200W（双路）

通讯方式：NB-IoT

温度采集范围：-20℃~70℃，±0.2℃

湿度采集范围：5%~95%RH

负载种类：节能灯/LED 灯/白织灯/荧光灯

最小负载支持：3W-节能灯/5W-LED 灯/16W-荧光灯

外壳材质：阻燃 PC

产品尺寸：134*86*28mm

注意事项

- 1、 本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范进行安装；

- 2、 产品安装前请确保断电，以防触电；
- 3、 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
- 4、 注意防潮，请勿将水或其他类型液体泼洒到本产品上；
- 5、 产品测得温度及湿度数值为传感器所在位置监测真实值，不可作为房间平均温湿度考量标准；
- 6、 请勿将本产品放置于靠近热源的地方，为保障温湿度采集精确，切勿将产品安装于冰箱等大型家电、家具后方，以免因空气不流通影响采集精确度；
- 7、 显示屏为易碎品，请勿过于用力按压显示屏。

售后支持与服务

产品质保 2 年（自设备发货之日起计），质保期内出现非人为及使用不当产生的产品质量问题，我司负责免费维修或更换产品；

我司提供产品安装技术及调试培训；

➤ 非保修条例

由于人为及产品使用不当导致产品损坏，我司提供有偿维修及有偿产品更换，且不承担产品邮寄运费；

由于灯具本身电路问题，导致本产品出现线路短路等各种形式的损坏，属于非保修范围，我司不提供免费维修及设备更换。