

10.1英寸
加固平板终端

轻薄便携 自在轻松



Android



IP65



GPS



大容量电池



摄像头



NFC



4G




WIFI



蓝牙



二维码

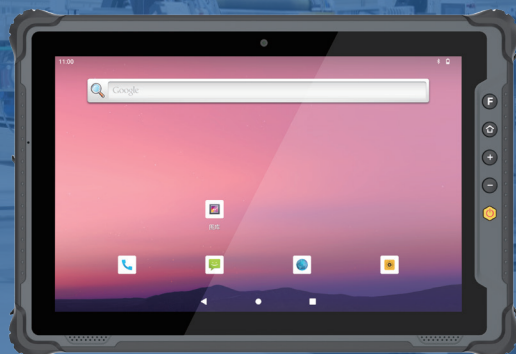

高性能

- RK3568 四核芯片
- Android 12操作系统，最大4GB内存 + 64GB存储可选
- 10.1英寸IPS高清屏，10点电容触控

快通讯

- 2/3/4G通讯，畅联无忧
- 快速而稳定的 (2.4G+5.0G) 双频Wi-Fi
- 蓝牙 5.0，低功耗，低延迟

产品六视图



* 本产品技术规格如有变更，恕不另行通知。

规格参数

基本参数	
外观尺寸	274.9 x 188.7 x 22.2 mm
整机重量	裸机 1028 g
整机颜色	黑色
显示屏	10.1英寸IPS屏 16:10, 分辨率800x1280, 700 nits
触控屏	10点 电容屏, G+G, 熊猫玻璃硬度7H以上
摄像头	前置5.0MP+后置8.0MP
I/O接口	USB 2.0 x 1、Type C *1 SIM卡 x 1, TF卡 x 1 最大支持512G \$3.5mm 标准耳机接口 *1 DC 5V 4A \$3.5mm 电源接口 *1 HDMI *1 12pins Pogo Pin x 1
三选一接口	USB 2.0 x 1 RJ45 100M网口 x 1 RS232串口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/4A

无线通讯	
WIFI	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) , 频率2.4G+5.0G双频WIFI
Bluetooth	蓝牙5.0 传输距离: 10 m
2G/3G/4G (可选)	GSM: 900/1800 WCDMA: B1/B5/B8 TDD: B40 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
GNSS	支持GPS/Galileo/BeiDou(G+G+B)

性能参数	
CPU	RK3568
操作系统	Android 12
内存	4GB
存储容量	64GB

电池性能	
电池容量	10000mAh/3.8V
类型	可拆卸聚合物锂离子电池
续航时间	约8小时(默认50%音量, 默认50%屏亮度, 播放1080P高清视频)

产品可靠性	
工作温度	-20 °C ~ 60 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	95%, 不凝结
防护特性	IP65认证、MIL-STD-810H
跌落高度	1.22米耐摔落

数据采集	
二维码	可选, 光学分辨率(识别精度): ≥3mil, 扫描速度: 75次/s
NFC	可选, 13.56MHz, 支持 ISO/IEC 14443A 协议 读卡距离: 4cm

应用领域

可选多种模块及配件, 满足客户对工业、车载、勘探、能源、制造、公共事业等行业需求。



车载



勘探



能源



工业制造