

系统启动步骤


- 1、进入 tomcat 的 bin 目录；
- 2、运行 startup.sh 即可，命令如图所示：

```
cd /home/apache-tomcat-8.5.23/bin/  
./startup.sh
```

- 3、执行结果如下图所示：

```
[root@ecs-42c3 ~]# cd /home/apache-tomcat-8.5.23/bin/  
[root@ecs-42c3 bin]# ./startup.sh  
Using CATALINA_BASE:   /home/apache-tomcat-8.5.23  
Using CATALINA_HOME:   /home/apache-tomcat-8.5.23  
Using CATALINA_TMPDIR: /home/apache-tomcat-8.5.23/temp  
Using JRE_HOME:        /home/jdk1.8.0_201  
Using CLASSPATH:       /home/apache-tomcat-8.5.23/bin/bootstrap.jar:/home/apache-tomcat-8.5.23/bin/tomcat-juli.jar  
Tomcat started.  
[root@ecs-42c3 bin]# █
```

- 4、系统前台访问地址：<http://IP:8081/yqfk-web/yqfk/index>
- 5、系统后台访问地址：<http://IP:8081/yqfk-web/oss/index>
- 6、管理员账号：admin/123456
- 7、系统后台操作顺序：系统使用前需先使用管理员账号登陆后台，创建园区及企业，具体如下图所示：

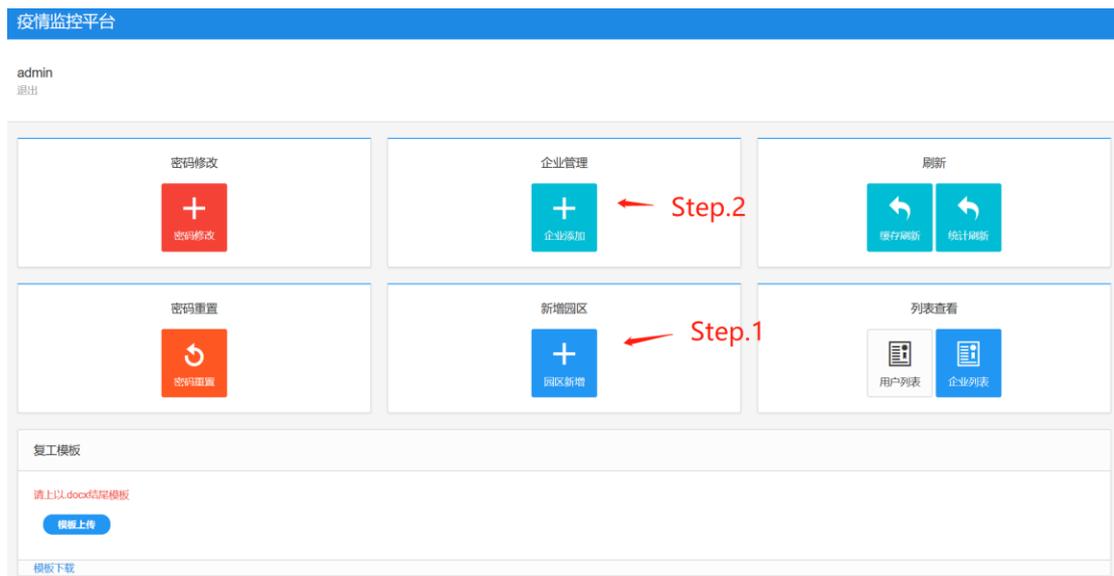

- 8、具体操作详见操作指南。