


华为开发者创新中心智慧展厅 APP 操作手册




华为云计算有限公司

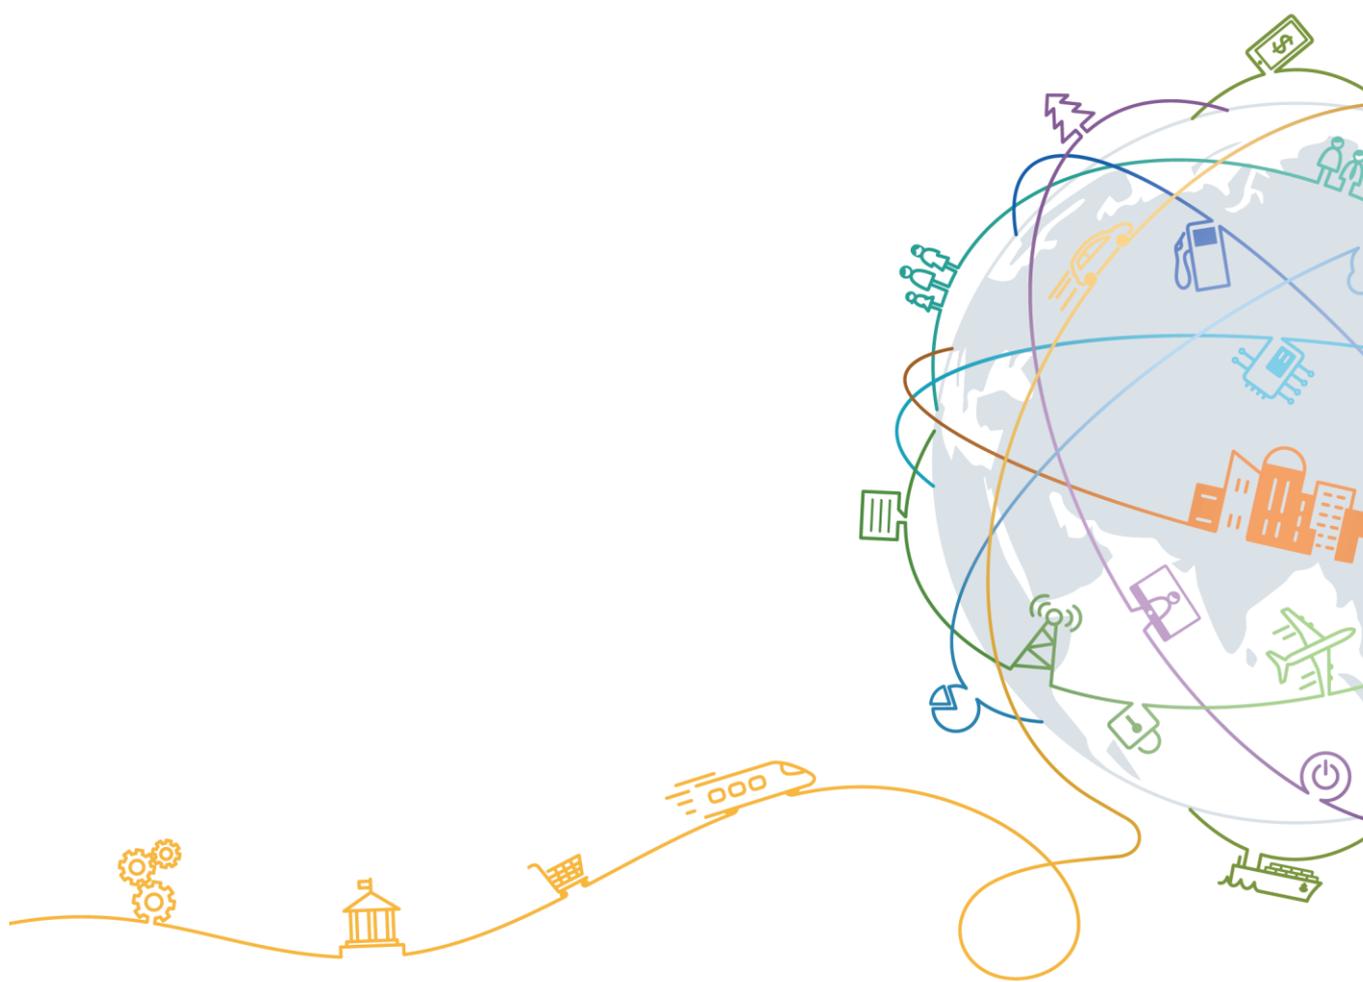

目录

1.业务流程	3
2.业务功能描述.....	3
2.1 智慧展厅.....	3
2.1.1 场景二级页面.....	4
2.1.2 具体文件的演示.....	4
2.2 列表.....	4
2.2.1 自播放列表.....	4
2.2.2 常用播放列表.....	4
2.2.3 历史列表.....	5
2.2.4 自定义列表.....	5
2.2.5 异常页面列表.....	6

1.业务流程

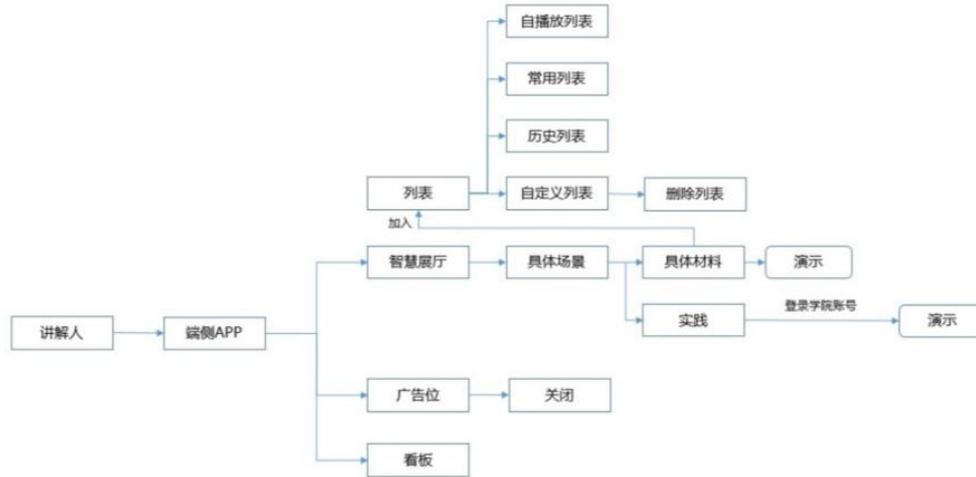

2.业务功能描述

介绍在端侧如何向用户展示资料，智慧展厅APP下载完成，首次启用需要输入设备SN号（16位），校验成功后，输入6位注册码才能使用（有效期48小时，失效需要重新获取）。设备SN不限制输入次数，注册码输入错误3次以上将停用2分钟。具体产品设计要求如下：

讲解人员进入智慧展厅APP，可以进行以下操作：

2.1 智慧展厅

- 查看：场景，广告位。
- 操作：点击查看具体场景下的二级页面，切换不同模块（看板、常用列表、自播放列表、历史列表），新增自定义列表，手动更新最新策略，搜索，设置首页。

- 场景：预置有9个场景（HMS 全场景应用生态、机器学习、AR/VR、HarmonyOS架构、分布式软总线、HarmonyOS分布式设备虚拟化、分布式数据管理、HarmonyOS硬件开发模组、智慧办公、分布式运动健康、智能家居。）根据组织的不同权限看到的场景不同，云侧部署策略推送。
- 广告位：固定尺寸，可以手动关闭。主要为后期持续运营导流。一个设备上最多同时存在1条Banner。消息内容来自云侧“广告位管理”模块。
- 搜索：可以对本地下载好的资源库里面进行素材名称的模糊搜索。
- 更新策略：云侧推送新的策略到端侧，端侧会有更新提示，可以手动选择立即更新，若不进行手动更新，端侧维持当前版本（不会影响当前的讲解），下次开机时自动更新为最新版本。

2.1.1 场景二级页面

- 展示：场景名称，文件分类。
- 操作：编辑将文件加入列表，手动下载云侧推送过来的文件。

文件：文件分类（视频、PPT、PDF、图片）、名称、封面。文件都是提前预置进去的，如果文件预置失败，文件卡片会置灰，手动点击再次下载。

2.1.2 具体文件的演示

以视频为例，根据不同的入口可以调出同系列的文件，比如从常用列表进入，调出常用列表里前后的视频。若从具体场景进入播放，调出的是同一场景的视频。

2.2 列表

- 默认有自播放列表、常用列表、历史列表，可自行根据需求添加列表。

- 历史列表里面的文件不可以排序和删除，其他列表里面的文件都可以排序和删除。
- 点击具体列表，在列表里面添加需要的文件。
- 删除：可以选择列表里面的文件进行删除，支持全选。只有自定义列表可以删除列表。

2.2.1 自播放列表

第一次启动端侧APP，进行设置，再次启动端侧自动拉起APP，会自动循环播放“自播放列表”的内容（只能是视频）。列表中文件可以进行增、删、排序和快速演示。

2.2.2 常用播放列表

第一次启动端侧 APP，选择“场景”-选择所需材料，加入常用列表，点击“常用列表”按钮，可以看到“常用列表”下具体的内容，进行增、删、排序和快速演示。

2.2.3 常用播放列表

展示历史播放记录，最新播放时间（今天、昨天和更早之前）排序在前面。

可以点击具体文件进行快速演示。

更早之前：需要去重，仅展示一个月内的内容。

2.2.4 自定义列表

如果当前列表不满足需求可以自定义列表，建立新的列表名称后，添加相应的文件，自定义列表可以删除，最多可以新建8个自定义列表，如果需要更多列表则把前面的列表删除再新建列表。

2.2.5 异常页面提示

- 列表添加内容：暂无内容

- 添加自定义列表超过数量：无法新建列表，请删除已有列表

- (toast) 首页未部署策略：

设备/网络原因：暂无数据，检查网络/设备是否异常，请重试。

服务器原因： 暂无数据，服务器异常，请重试。

- (toast) 搜索：暂无内容

- 注册码：

设备/网络原因：网络/设备异常，请检查后重新输入。

服务器原因： 服务器异常，请检查后重新输入。

注册码错误：注册码错误，请重新输入。

注册码失效： 注册码已失效，请重新输入。