BDSG-DBD-YDX-PB03

北斗高精度平板

说明书

河南北斗
—H·N·B·D—
WWW.BEIDOU-HN.COM

使用本说明书

感谢您使用我司的工业加固型平板电脑，此加固型平板电脑建在Google Android操作系统基础之上。

请先阅读说明文件

- 使用设备之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于设备的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和资讯基于Google Android操作系统，用户使用的操作系统可能与之有所不同。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。我方对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 我方对有客户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 本设备中提供的声源、壁纸和图像被许可在我方及其各自所有人之间有限使用。将这些资料引用并适用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。我方对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告——可能伤及自己或他人的情况。

小心——可能损坏本设备或其他设备的情况。

注意——注释、使用提示或其他资料。

→下一步——执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序。例如：从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→无线和网络（表示先选择设置，下一步选择无线和网络）。

[ ]方括号——设备按键。例如：[⏻]（表示电源开/关/锁定键）。

1 安装.....1
1.1 配件介绍.....1
2 入门指南.....2
2.1 开机和关机.....2
2.2 了解设备.....2
2.3 使用触摸屏.....4
2.4 访问应用程序.....6
2.5 自定义设备.....6
2.6 输入文本.....11
2.7 多任务切换.....12
2.8 管理通信录.....13
2.9 打电话.....16
2.10 编写及发送短信.....17
2.11 应用市场的使用.....18
3 网络.....18
3.1 浏览器.....18
3.2 电子邮件.....20
4 娱乐.....23
4.1 照相机.....23
4.2 图库.....23
5 连接.....24
5.1 连接电脑.....24
5.2 WIFI.....25
5.3 3G连接.....27
5.4 VPN连接.....27
6 915MHZ超高频读写模块.....27
6.1 915MHZ模块使用步骤.....27
7 工具.....28
7.1 计算器.....28
7.2 文件浏览器.....28
8 设置.....31
8.1 无线和网络.....31
8.2 声音.....31
8.3 显示.....31
8.4 存储.....32
8.5 应用程序.....32
8.6 帐户和同步.....32
8.7 位置服务.....32
8.8 安全.....32
8.9 语言和输入法.....33

8.10 语音.....33
8.11 指针速度.....33
8.12 备份和重置.....33
8.13 日期和时间.....33
8.14 辅助功能.....33
8.15 开发人员选项.....34
8.16 关于设备.....34
9 故障排除.....34
9.1 触摸屏反应缓慢或不正确.....34
9.2 设备被冻结或存在严重错误.....34
9.3 设备显示网络或服务错误信息.....34
9.4 设备摸上去很热.....34
9.5 启动照相机时出现错误信息.....34
9.6 打开音乐文件时出现错误信息.....35
9.7 将设备连接到电脑后未建立连接.....35
10 安全注意事项.....35
为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。
10.1 警告：防止触电、火灾和爆炸！.....35
10.2 请勿使用已损坏或泄漏的外置电池.....35
10.3 小心处理和处置外置电池及充电器.....36
10.4 保护设备、外置电池及充电器免于损坏.....36
10.5 在禁止使用设备的地方，请关闭设备.....36
10.6 请勿在其他电子设备附近使用设备.....36
10.7 请勿在起搏器附近使用设备.....36
10.8 请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备.....36
10.9 如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息.....36
10.10 在可能发生爆炸的环境下关闭设备.....36
10.11 乘坐飞机时请关闭设备.....36
10.12 机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障.....36
11 正确保管和使用设备.....37
11.1 保持设备干燥.....37
11.2 请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备.....37
11.3 请勿将设备放在斜面上.....37
11.4 请勿将设备存放在过热或过冷的地方.....37
11.5 请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放.....37
11.6 请勿将设备存放在磁场附近.....37
11.7 请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备.
.....37
11.8 请勿使设备滑落或对其造成碰撞.....37
11.9 如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用.....37
11.10 闪光灯下设备使用须知.....37
11.11 减少反复性动作损伤的危险.....37
11.12 确保电池和充电器达到最长使用寿命.....38
11.13 使用设备时：.....38
11.14 使用耳机时保护听力和耳朵.....38
11.15 在行走或移动期间使用设备的注意事项.....38

11.16 请勿拆卸、改装或修理设备.....38
11.17 请勿给设备上油漆或粘贴纸.....38
11.18 清洁设备时.....38
11.19 请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备.....38
11.20 请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途.....38
11.21 在公共场所使用设备时避免干扰他人.....38
11.22 请勿让儿童使用设备.....38
11.23 小心安装设备和相关设备.....38
11.24 只允许具备相关资格的人员维修设备.....39
11.25 小心拿取存储卡.....39
11.26小心拿取SIM卡.....39
11.27 确保个人和重要数据安全.....39
11.28 请勿散发受版权保护的内容.....39

1 安装

1.1 配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 平板电脑
- 充电器
- 数据线
- 使用说明书
- 卡针

只可使用经过谷歌或我方认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

- 随设备提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件或配件。
- 可以向我方或我方认可的设备商购买其他配件。
- 标配的配件能为设备提供最好的支持。
- 标配的配件之外的其他配件可能与您的设备不兼容。

1.1.1 SIM卡的使用

为更全面的保护SIM卡，本产品采用内藏式SIM卡槽设计，防止SIM卡损坏，应始终在关闭电源后再插入或去除该卡槽。本机采用Nano SIM卡，插卡前请务必确认。

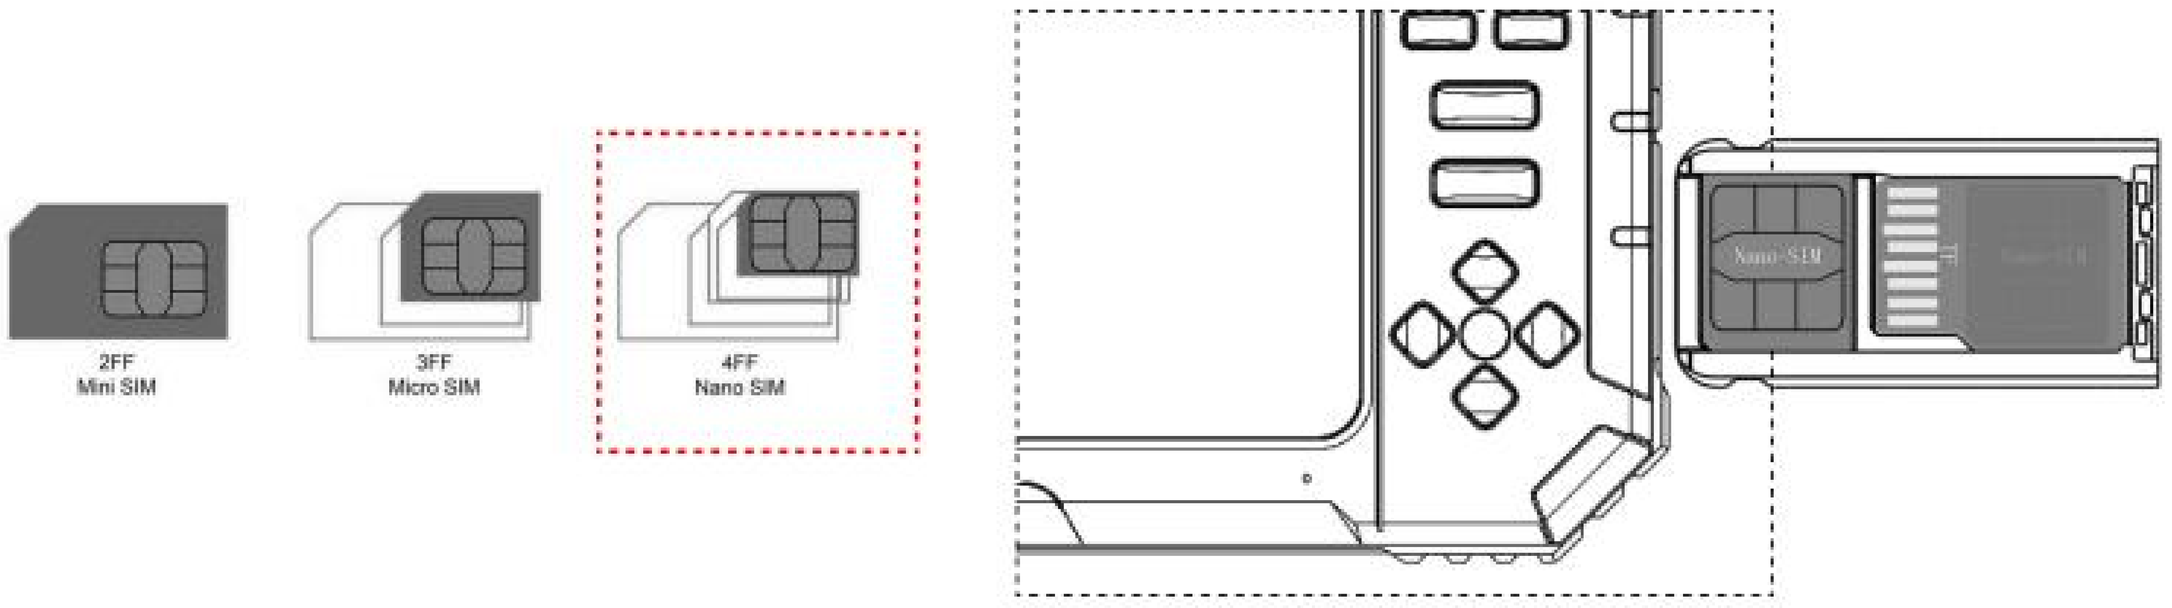

关闭电源》打开防护卡盖》用SIM 卡针插入卡槽小孔》取出卡槽》放置Nano SIM卡和TF存储卡，确保斜角与卡槽的斜角对齐》推回卡槽。

请安全卸载或关机后取下存储卡，特别是安装扩展存储TF卡时必须是关机状态，否则有可能导致系统问题。

2 入门指南

2.1 开机和关机

如欲开机，接入电源，产品即可开机。

如欲关机，拔掉电源，然后选择关机 → 确认

2.2 了解设备

2.2.1 设备部位图

BDSG-DBD-YDX-PB03-功能说明

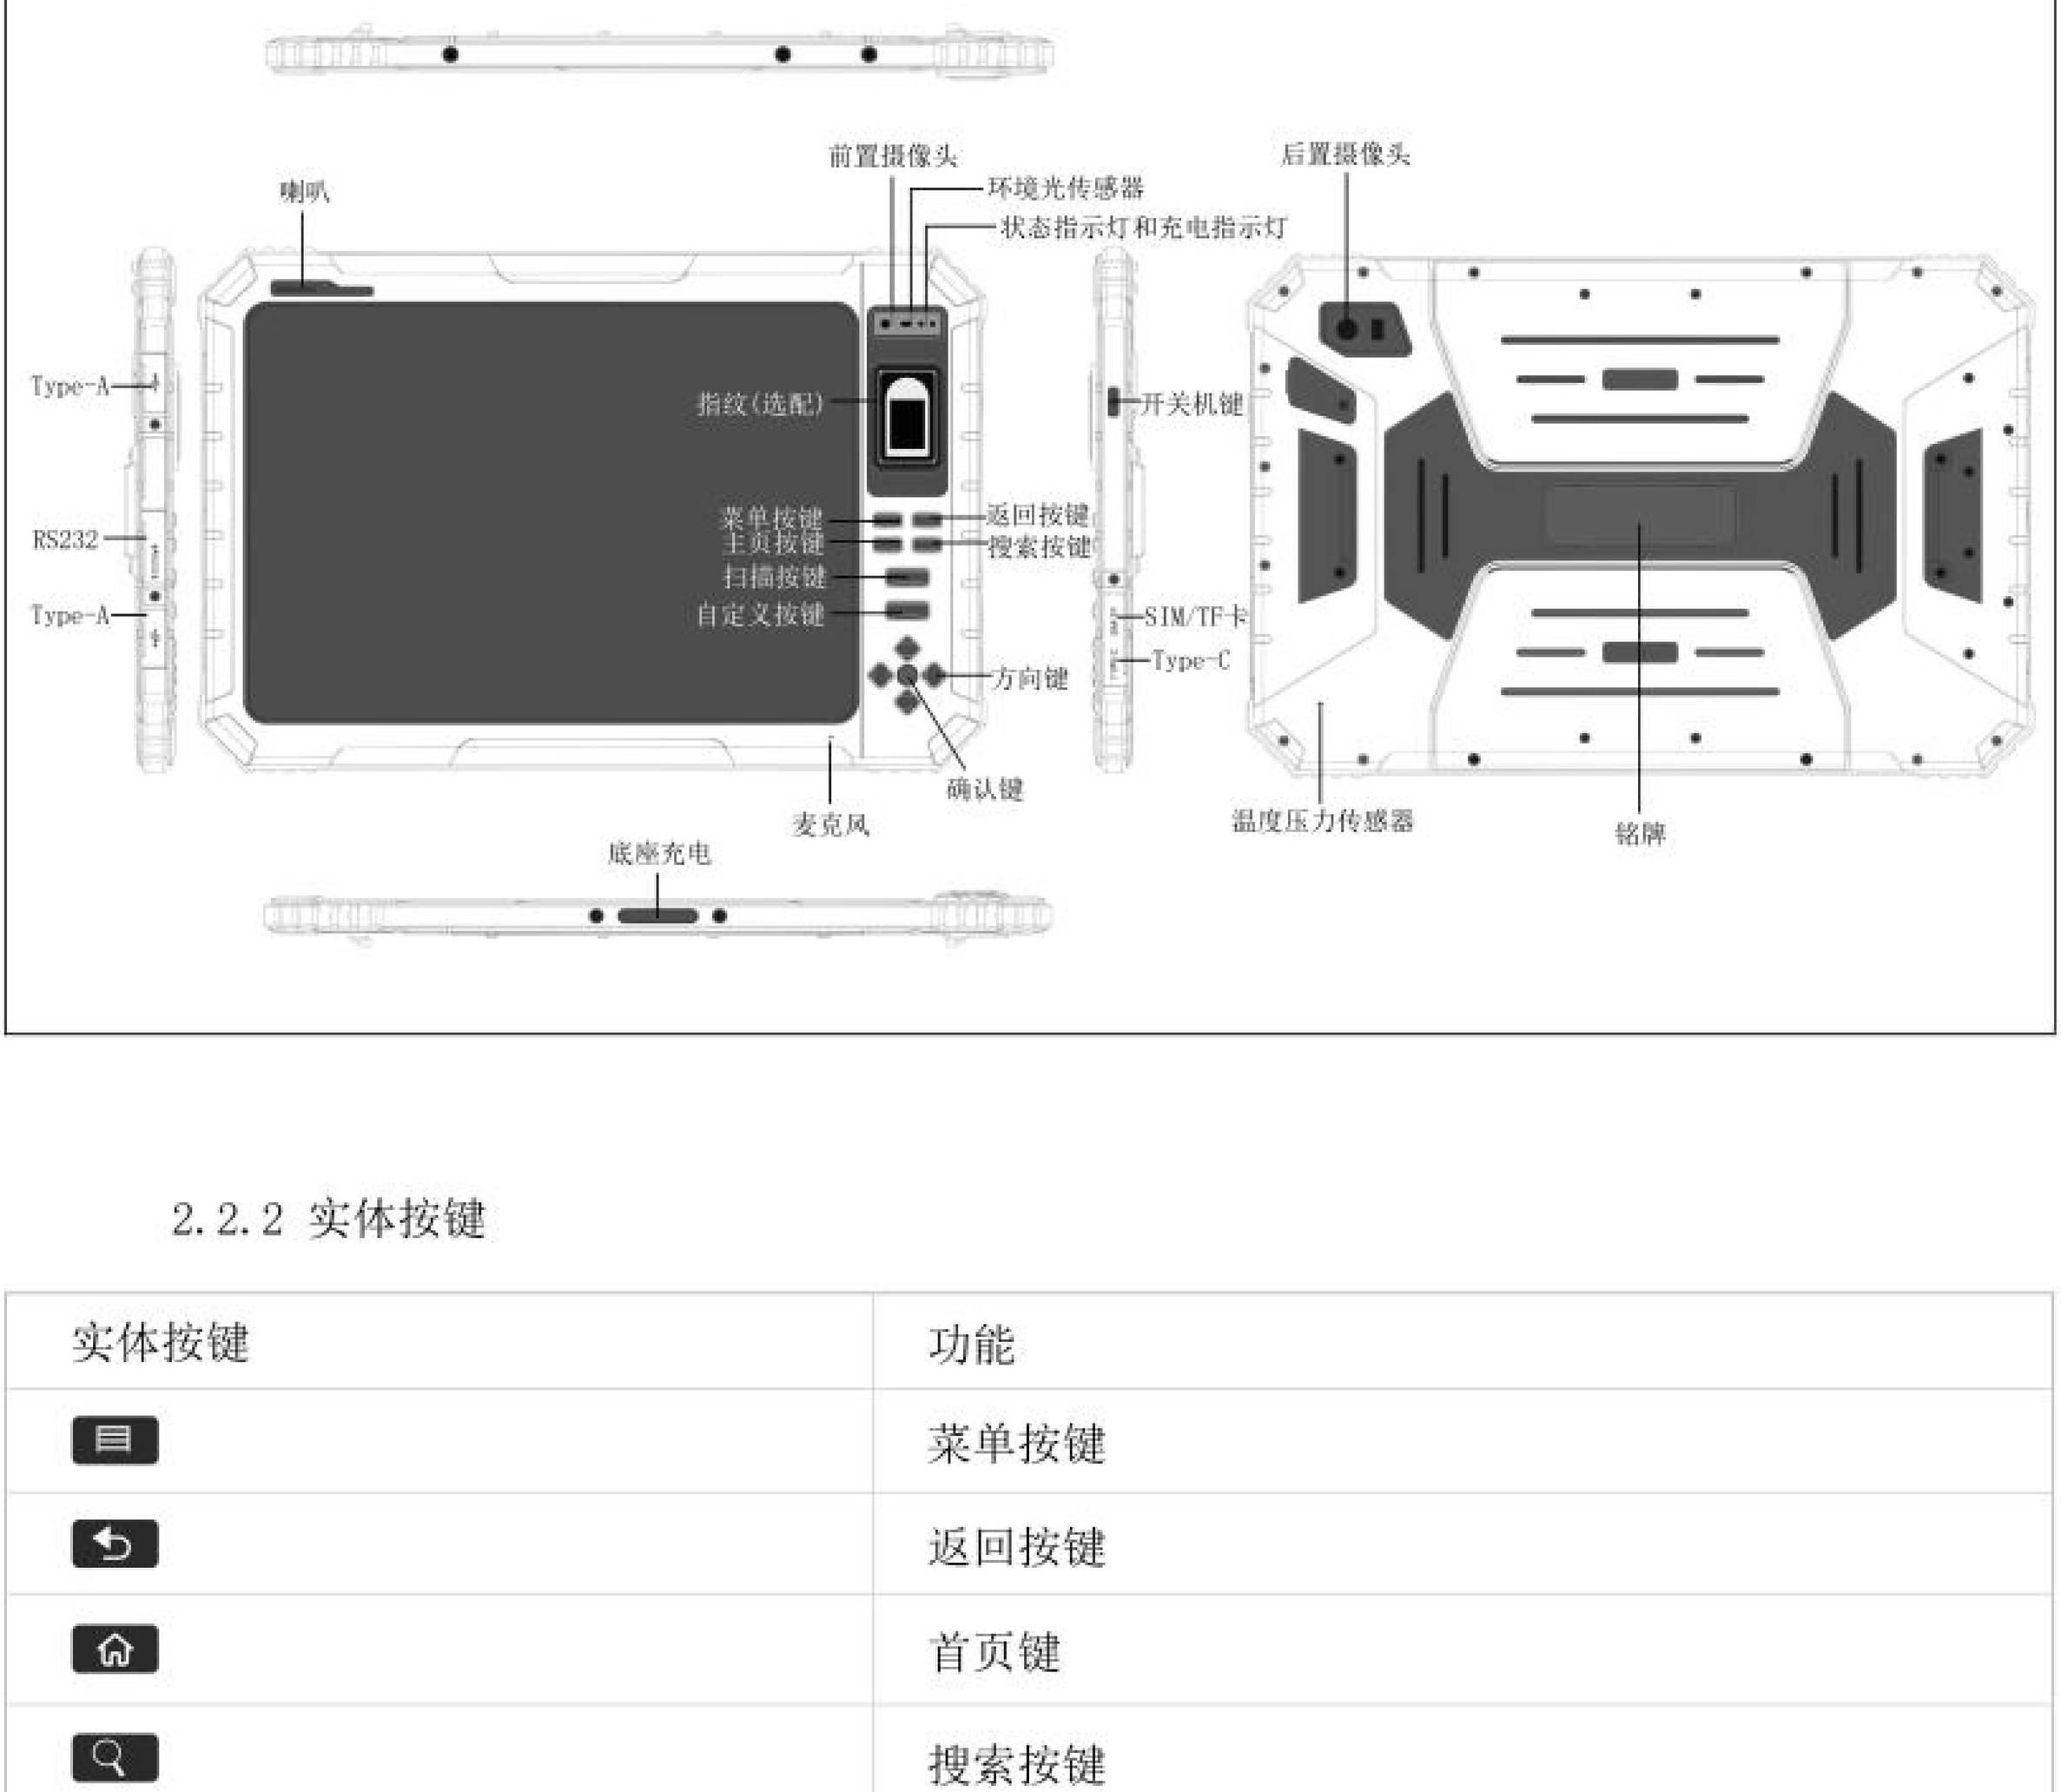

2.2.2 实体按键

实体按键	功能
	菜单按键
	返回按键
	首页键
	搜索按键

/F1	扫描按键
F2	自定义按键
	方向键
	确认键
	关机键

2.2.3 虚拟按键

虚拟按键	功能
◀	返回按键
●	主页按键
■	多任务管理

2.2.4 接口

	Type-A 接口
RS232	RS232
SIM	SIM卡槽
TF	TF卡槽
Type-C	Type-C

2.2.5 指示图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
10:00	当前时间
	已连接到电脑
	正在下载数据
	正在上传数据
	已连接WLAN
	已于Web同步
	发生错误或需要注意
	新电子邮件信息
	移动数据4G
	蓝牙
	位置信息
	勿扰
	手电筒
	自动旋转屏幕
	省电模式
	SIM卡
	飞行模式

2.3 使用触摸屏

使用触摸使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使指尖点击触摸屏。

  可执行以下操作来控制触摸屏：
  - 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。
  - 点住：点击一个项目并持续2秒以上。
  - 拖动：点击一个项目并移动至所需位置。
  - 双击：快速地点击一个项目两次。
  - 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。

- 如果为使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏。

  如欲打开屏幕按下[⏻]。
- 也可调整锁屏时间。从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→显示→屏幕超时（可选15秒/30秒/1分钟/2分钟/5分钟/10分钟/30分钟~永不休眠）

2.3.1 旋转触摸屏

设备拥有可检测设备方向的内置动作传感器。如果旋转触摸屏，解密将根据设备方向自动旋转。选择设置→显示→自动旋转屏（打开 ）（关闭 ）

2.3.2 在主屏幕上移动项目

1 从主屏幕中，手指点击屏幕往上滑动打开应用程序面板；

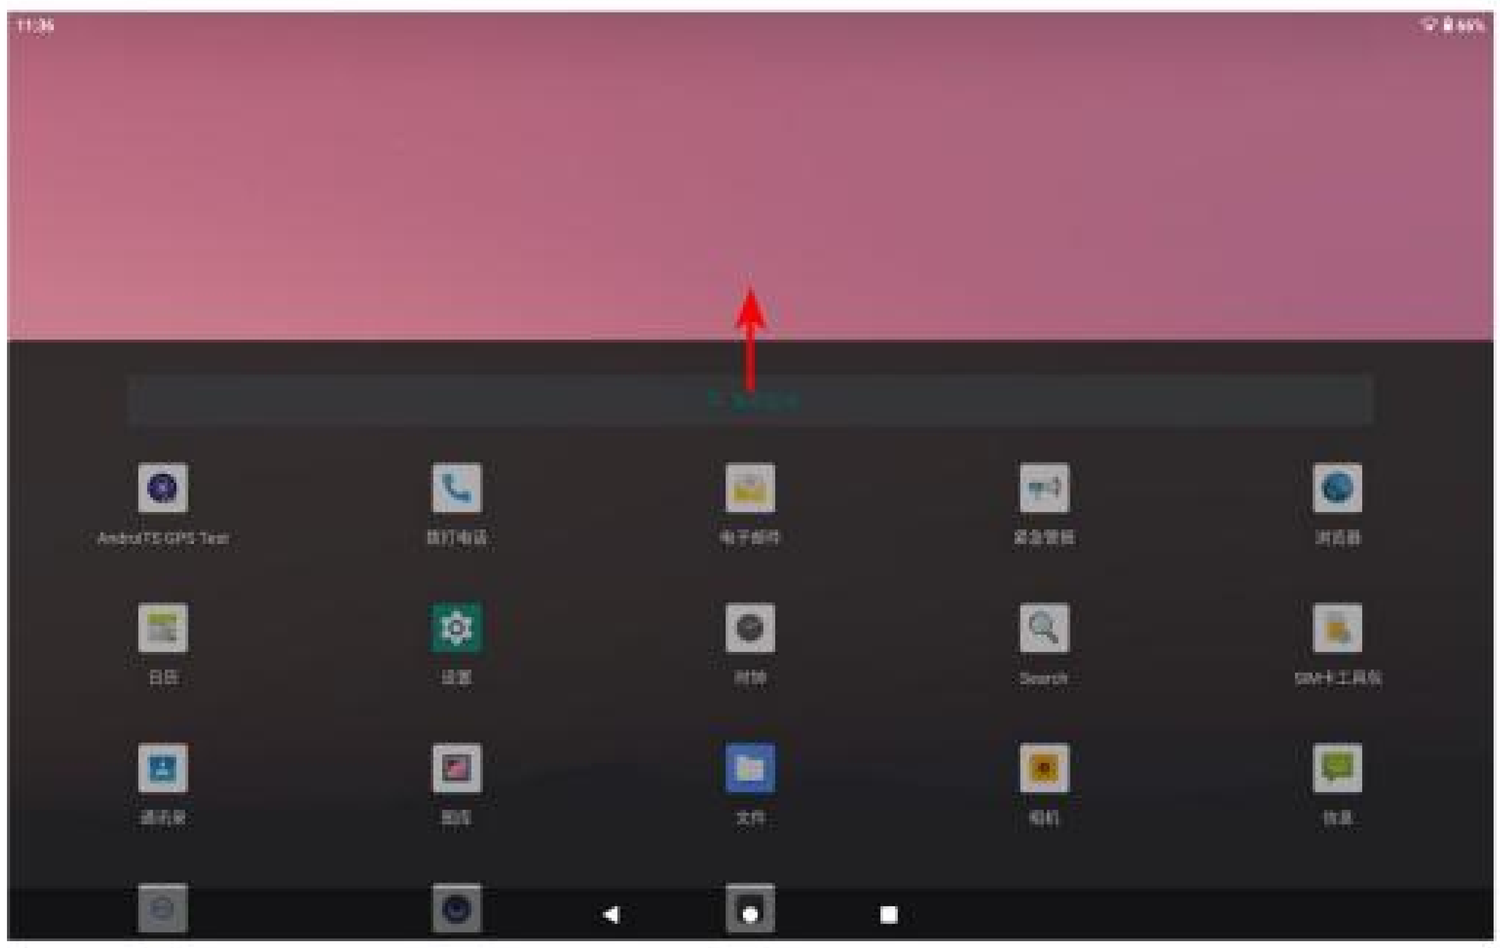

2 点住应用程序图标并拖动，主屏幕会出现多个面板；

3 选择欲添加到主屏幕的应用程序，打开应用程序面板，选择应用程序并拖动图标到需要的位置。

2.3.3 从主屏幕删除项目

1 点住要移除或卸载的应用程序图标并拖动；主屏幕上方出现[**X 移除**]；

2 将应用程序图标拖动到[**X 移除**]的标志；

3 当应用程序图标和[**X 移除**]的标志颜色变灰时，松开图标。

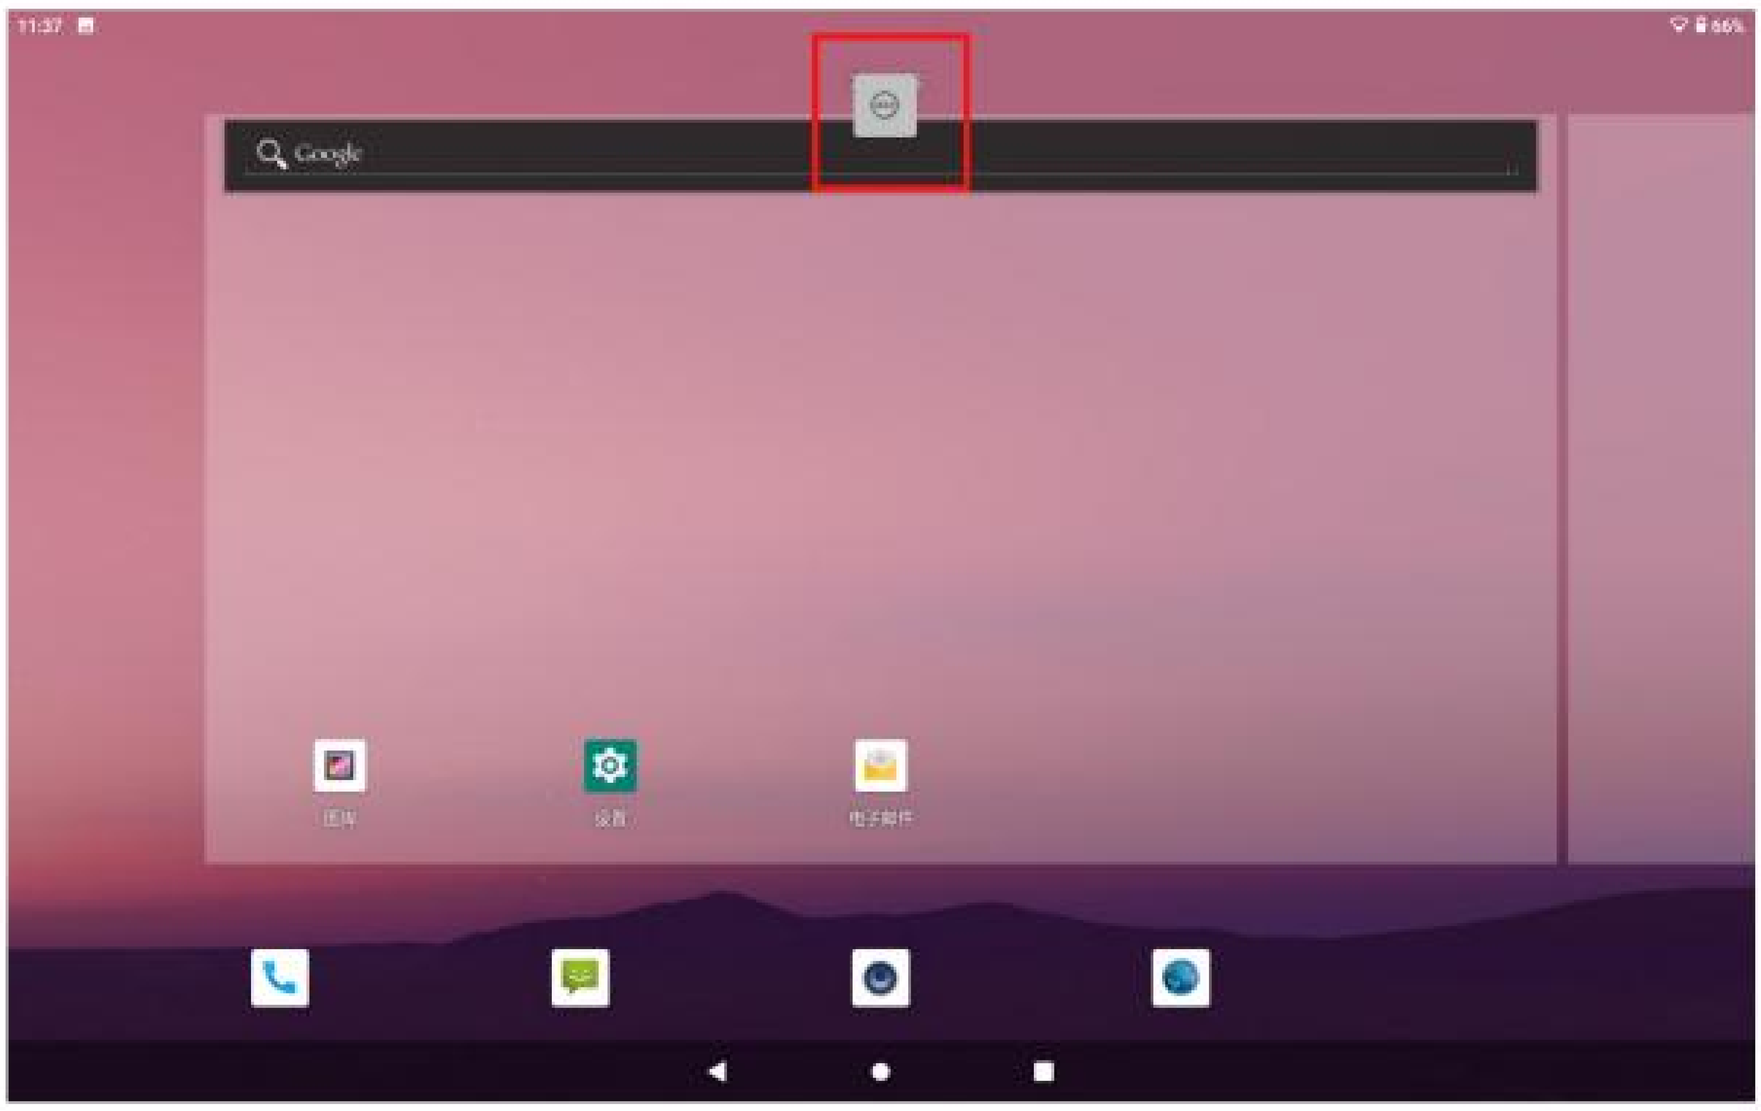

2.3.4 为应用程序添加快捷方式

1 从应用程序列表中，点击应用程序图标并拖动至主屏幕；

2 该应用程序的快捷方式图标将添加到主屏幕；

3 将图标移动至所需位置或将其移动到主屏幕的另一面板。

2.4 访问应用程序

1 从主屏幕中，点击显示应用程序列表，点击打开需要的应用程序；

2 如欲查看下载的应用程序，在屏幕顶部往下滑动出现控制中心页面即可查看。

2.5 自定义设备

根据个人喜好自定义设备可实现更多功能。

2.5.1 更改显示语言

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→系统→语言和输入法→语言；

2 选择所需的语言并手动拖至第一行。

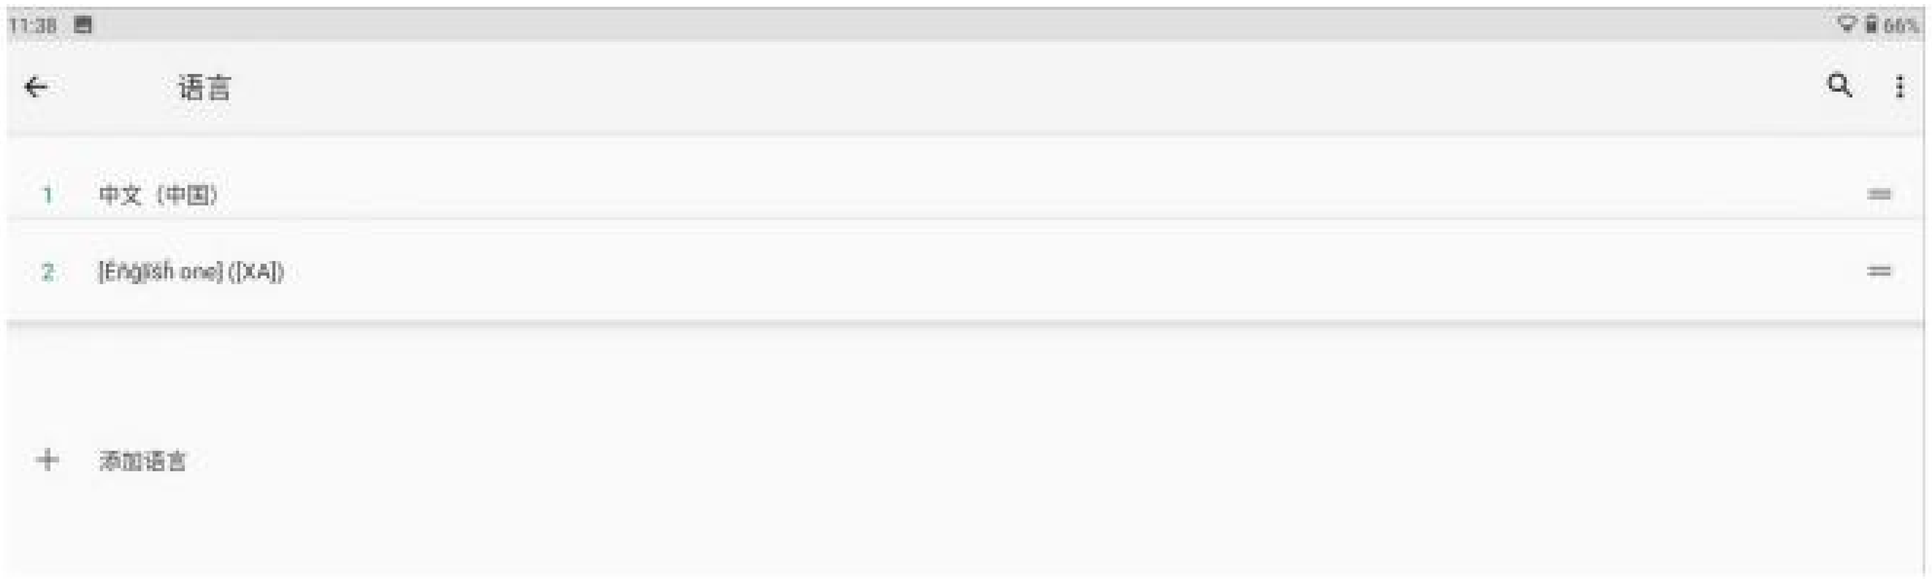

2.5.2 设置当前日期和时间

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→系统→日期和时间；

2 选择所在时区，设置日期和时间，并更改其他选项。

2.5.3 打开或关闭触摸音

从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→声音→触摸提示音；

（打开 ）（关闭 ）

2.5.4 调整设备的音量

1 打开设置→声音；

2 拖动滑块以调整媒体声音和通知音量。

2.5.5 选择主屏幕的壁纸

	1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→显示→壁纸→选择需要添加的壁纸类型（可选 动态壁纸/图库/壁纸）。 2 动态壁纸：系统自动或者自行安装的动态壁纸。 图库：用户自定义壁纸。 壁纸：系统自带的壁纸。
	对设备中提供的预置图像或壁纸的任何使用，我方概不负责。

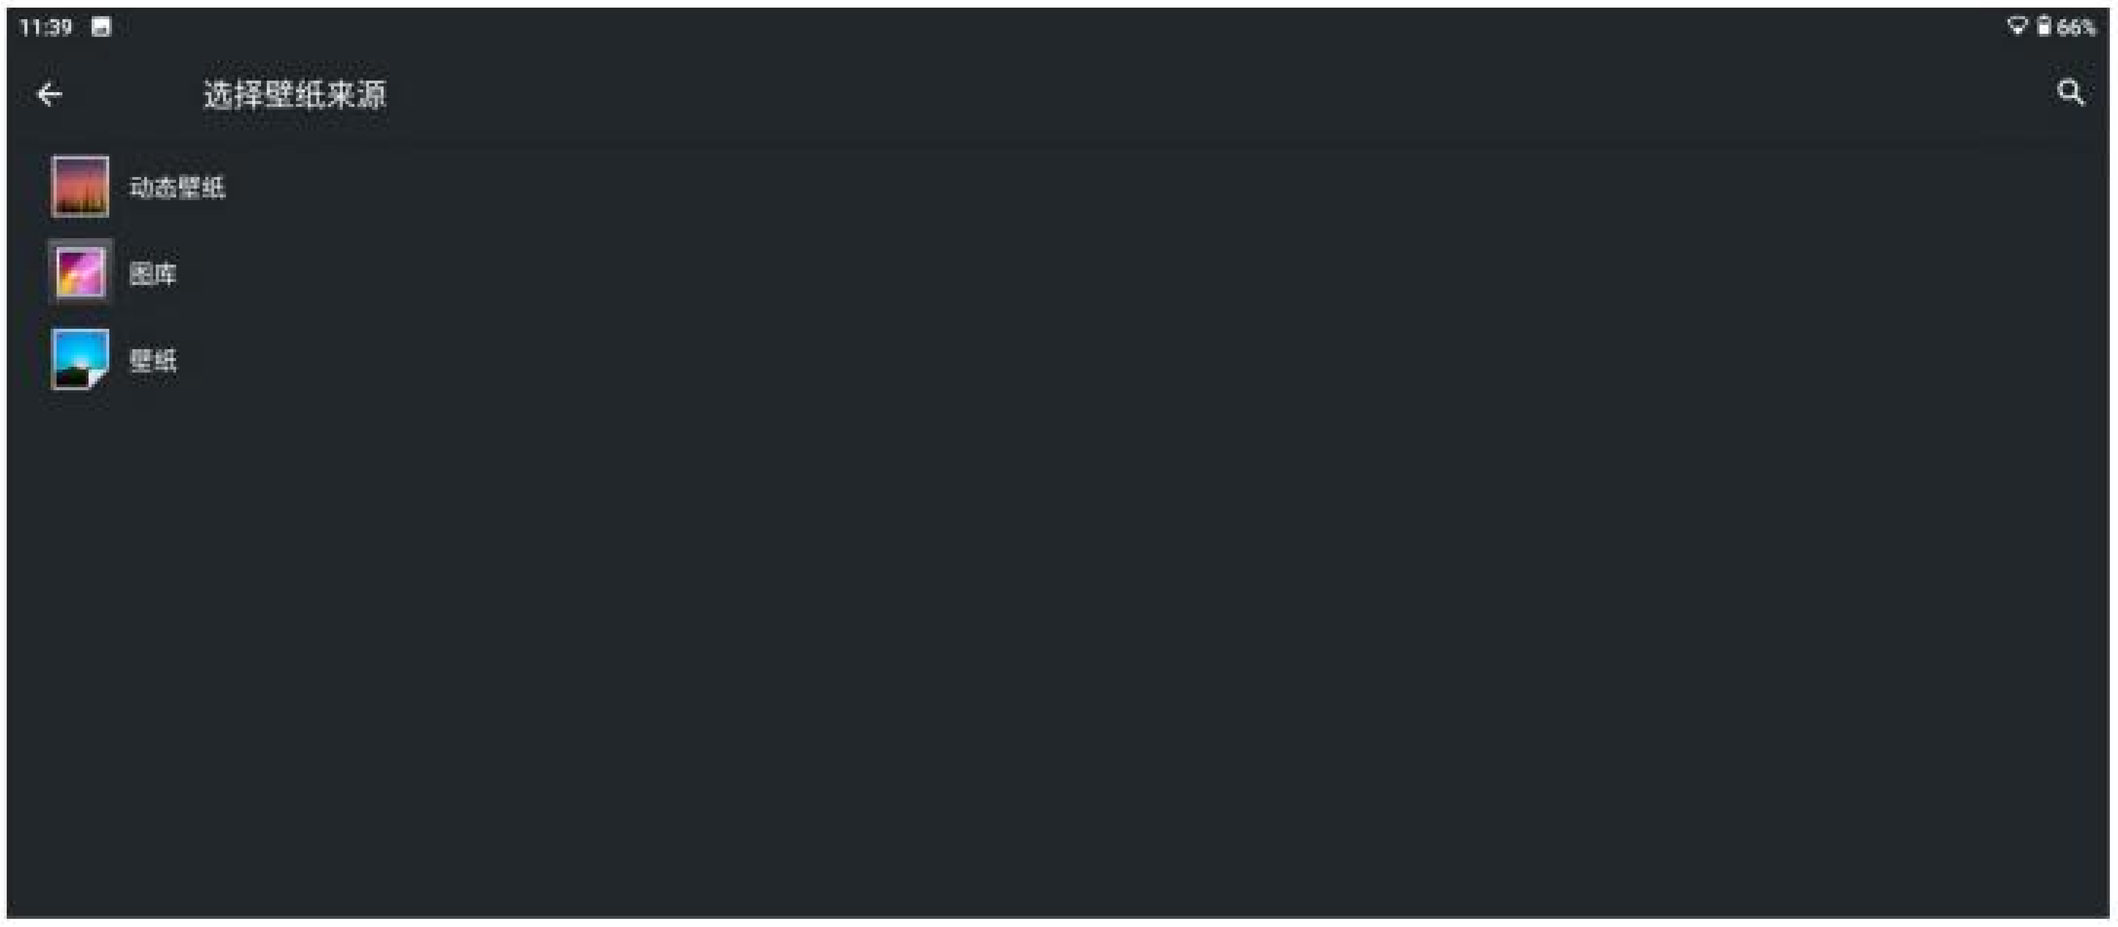

2.5.6 调整显示屏的亮度

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→显示→亮度；

2 拖动滑块以调整亮度的级别；

显示屏的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

2.5.7 使用蓝牙设备

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→已连接的设备→连接偏好设置→蓝牙→开启；

2 点击与新设备配对，搜索到设备，点击配对；

3 配对成功后，即可使用蓝牙设备

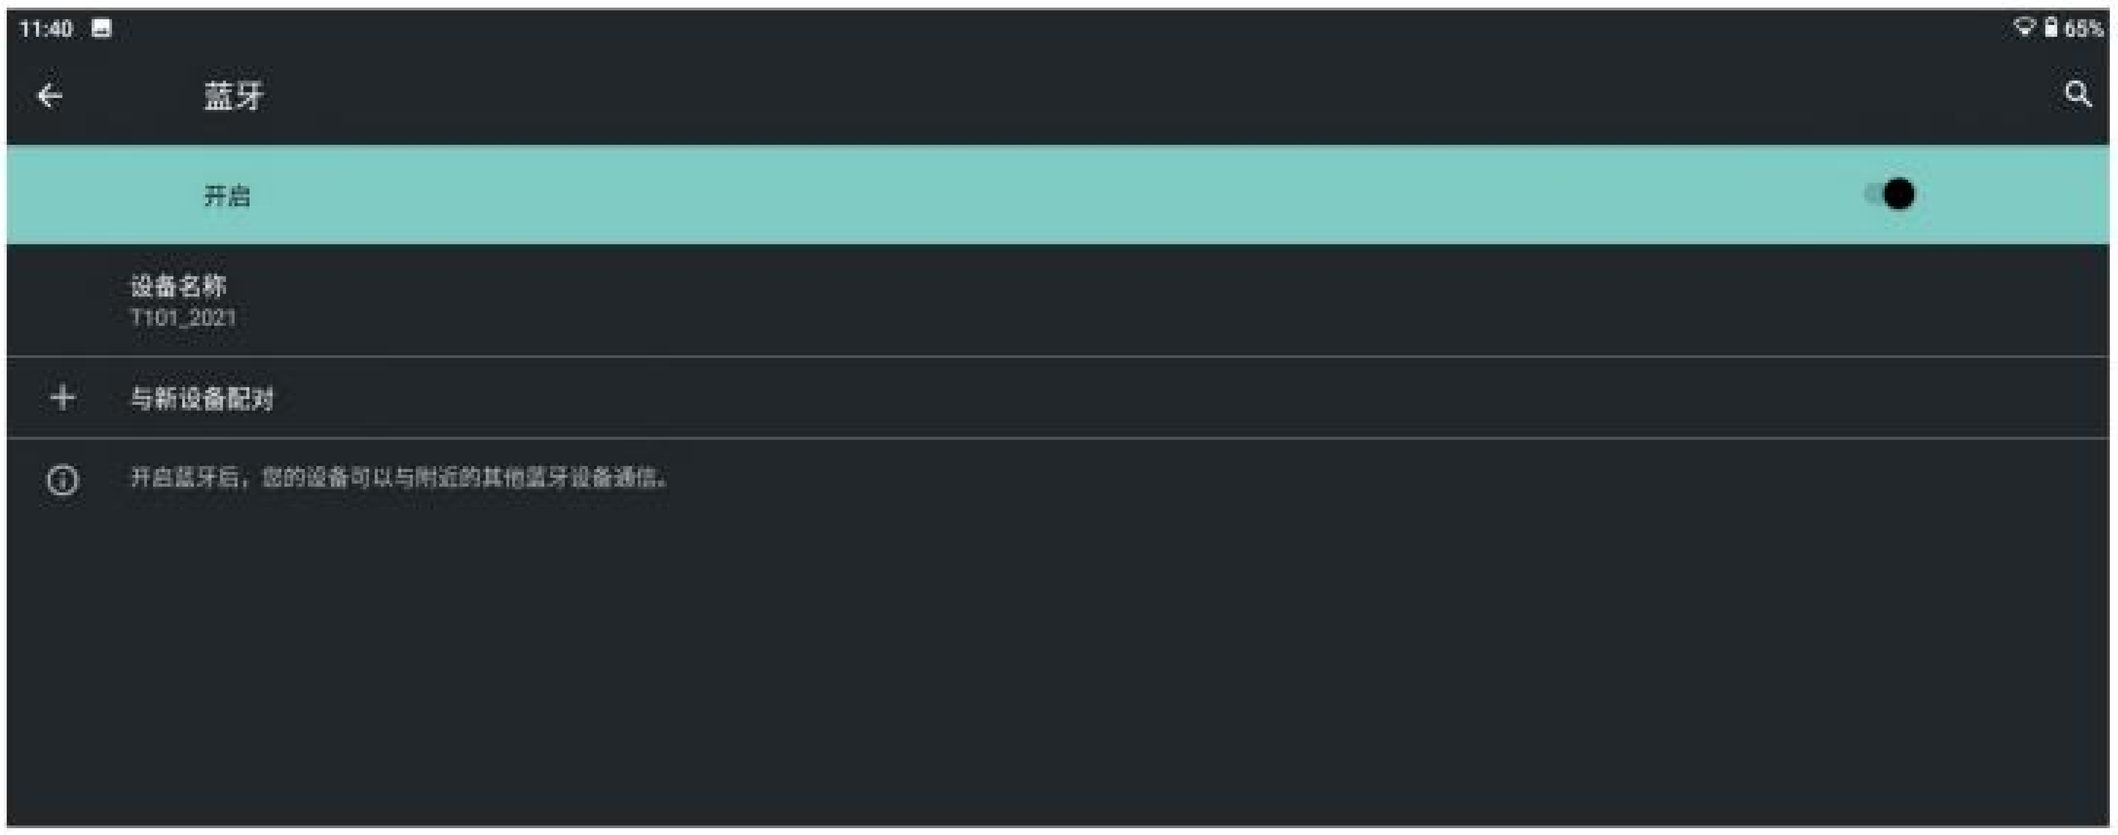

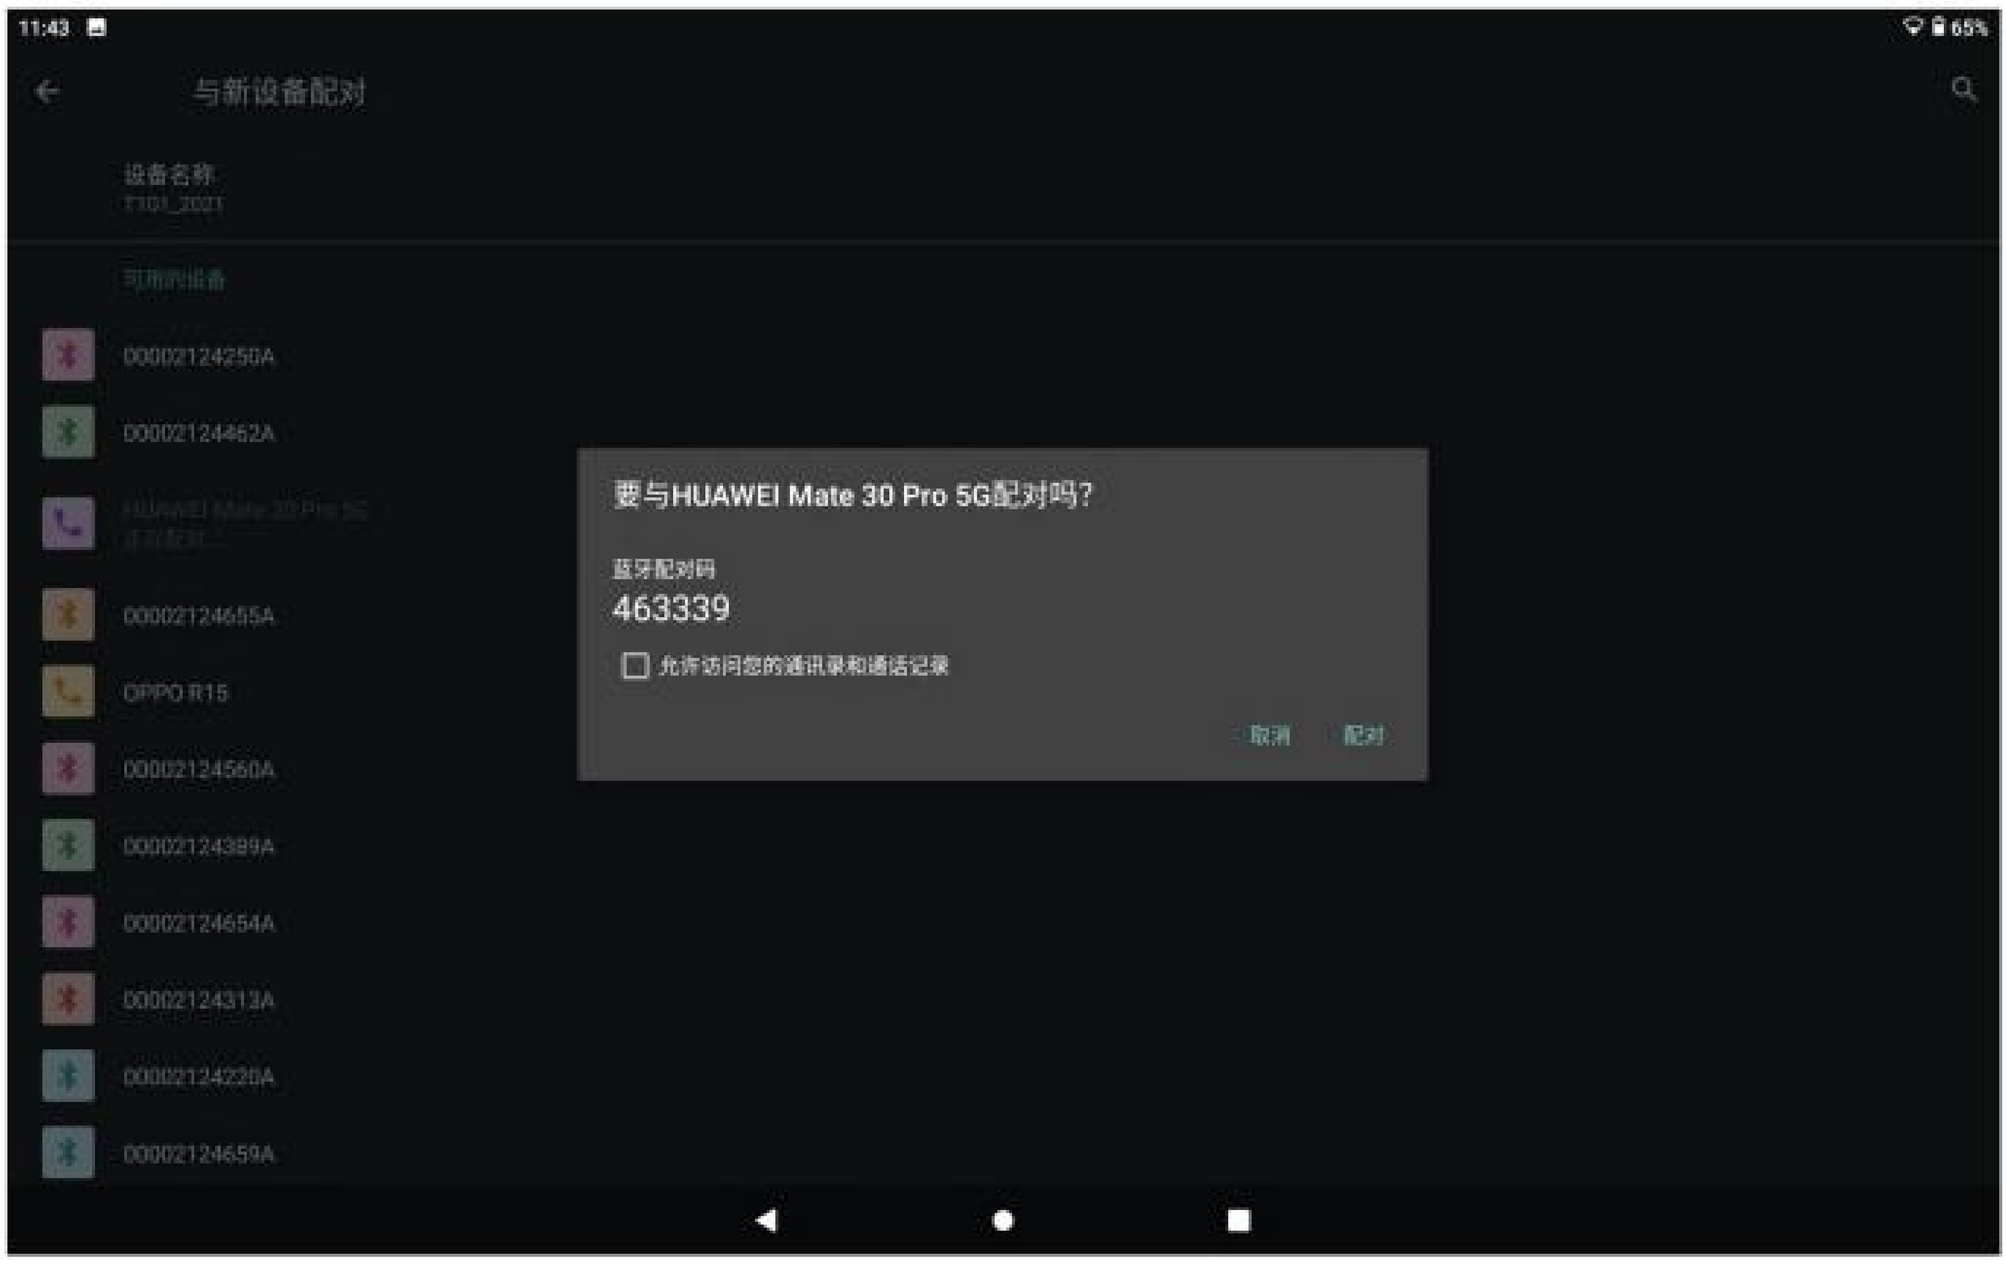

2.5.8 设置屏幕锁定

可以使用解锁图案或密码来锁定触摸屏，以防止他人未经允许使用设备。

- 设置屏幕锁定后，在每次开机或解锁触摸屏时都会要求输入解锁码。
- 如果忘记密码，需要将设备发回到我方将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，我方概不负责。

设定解锁图案

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→安全→屏幕锁定→图案；

2 注意观看屏幕提示和示例图案并选择下一步；

3 拖动手指至少连接4个点，画出图案；

4 选择继续；

5 重新绘制图案以确认；

6 选择确认

设定解锁密码

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→安全→屏幕锁定→密码；

2 输入新密码（至少4个字符）并点击 下一步 ；

3 再次输入新密码并点击 确认 ；

11:44
65%
设置屏幕锁定
为了安全起见，请设置解锁图案
图案已记录
清除
下一步

11:44
65%
设置屏幕锁定
为了安全起见，请设置密码
清除
下一步

设定PIN码解锁

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→安全→屏幕锁定→PIN码；

2 输入新密码（至少4个数字）并点击 下一步 ；

3 再次输入新密码并点击 确认 ；

设定滑动解锁

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→安全→屏幕锁定→滑动即可；

2.6 输入文本

可在虚拟键盘上选择字符来输入文本。

	无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为受支持的语言。

2.6.1 使用讯飞输入法输入文本

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→系统→语言和输入法→虚拟键盘→Android 键盘(AOSP)；

2 通过虚拟键盘来输入文本。

1：更改大小写

2：在数字/符号模式和文本模式间切换

3：收起虚拟键盘

4：清除输入

5：发送键/完成

2.6.2 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

1 点住字词；

2 拖动 或 以选择所需的文字；

3 选择复制进行复制，或选择剪切将文本剪贴到剪贴板；

4 在另一个应用程序中，点住文本输入字段；

5 选择粘贴，将文本从剪贴板插入到文本输入字段中。

2.7 多任务切换

支持同时运行多个任务，在多个任务中切换您只需要在解锁状态下点击屏幕下方[■]，选择您要切换的程序,往上滑动可删除后台页面。

2.8 管理通信录

2.8.1 导入已有联系人

第一次使用，请选择导入联系人的方式，支持多种方式添加联系人。您可以导入SIM卡、SD卡联系人，或者设置同步账号。

2.8.2 创建新联系人

可输入姓氏（可添加姓名前缀/姓氏/中间名/名字/姓名后缀/姓氏拼音/中间名拼音/名字拼音/昵称）、名字、电话（可添加标签：手机/住宅单位/单位传真/住宅传真/寻呼机/其他/自定义/回拨号码/车载电话 等类型）、电子邮件（可添加标签：个人/工作/其他/手机/自定义 等标签）、街道、邮政信箱、社区、城市、省/直辖市/自治区、邮编（可添加标签：住宅/单位/其他/自定义）、即时聊天工具（添加标签：AIM/Windows Live/雅虎/Skype/QQ/环聊/ICQ/Jabber/自定义）、网站、备注。

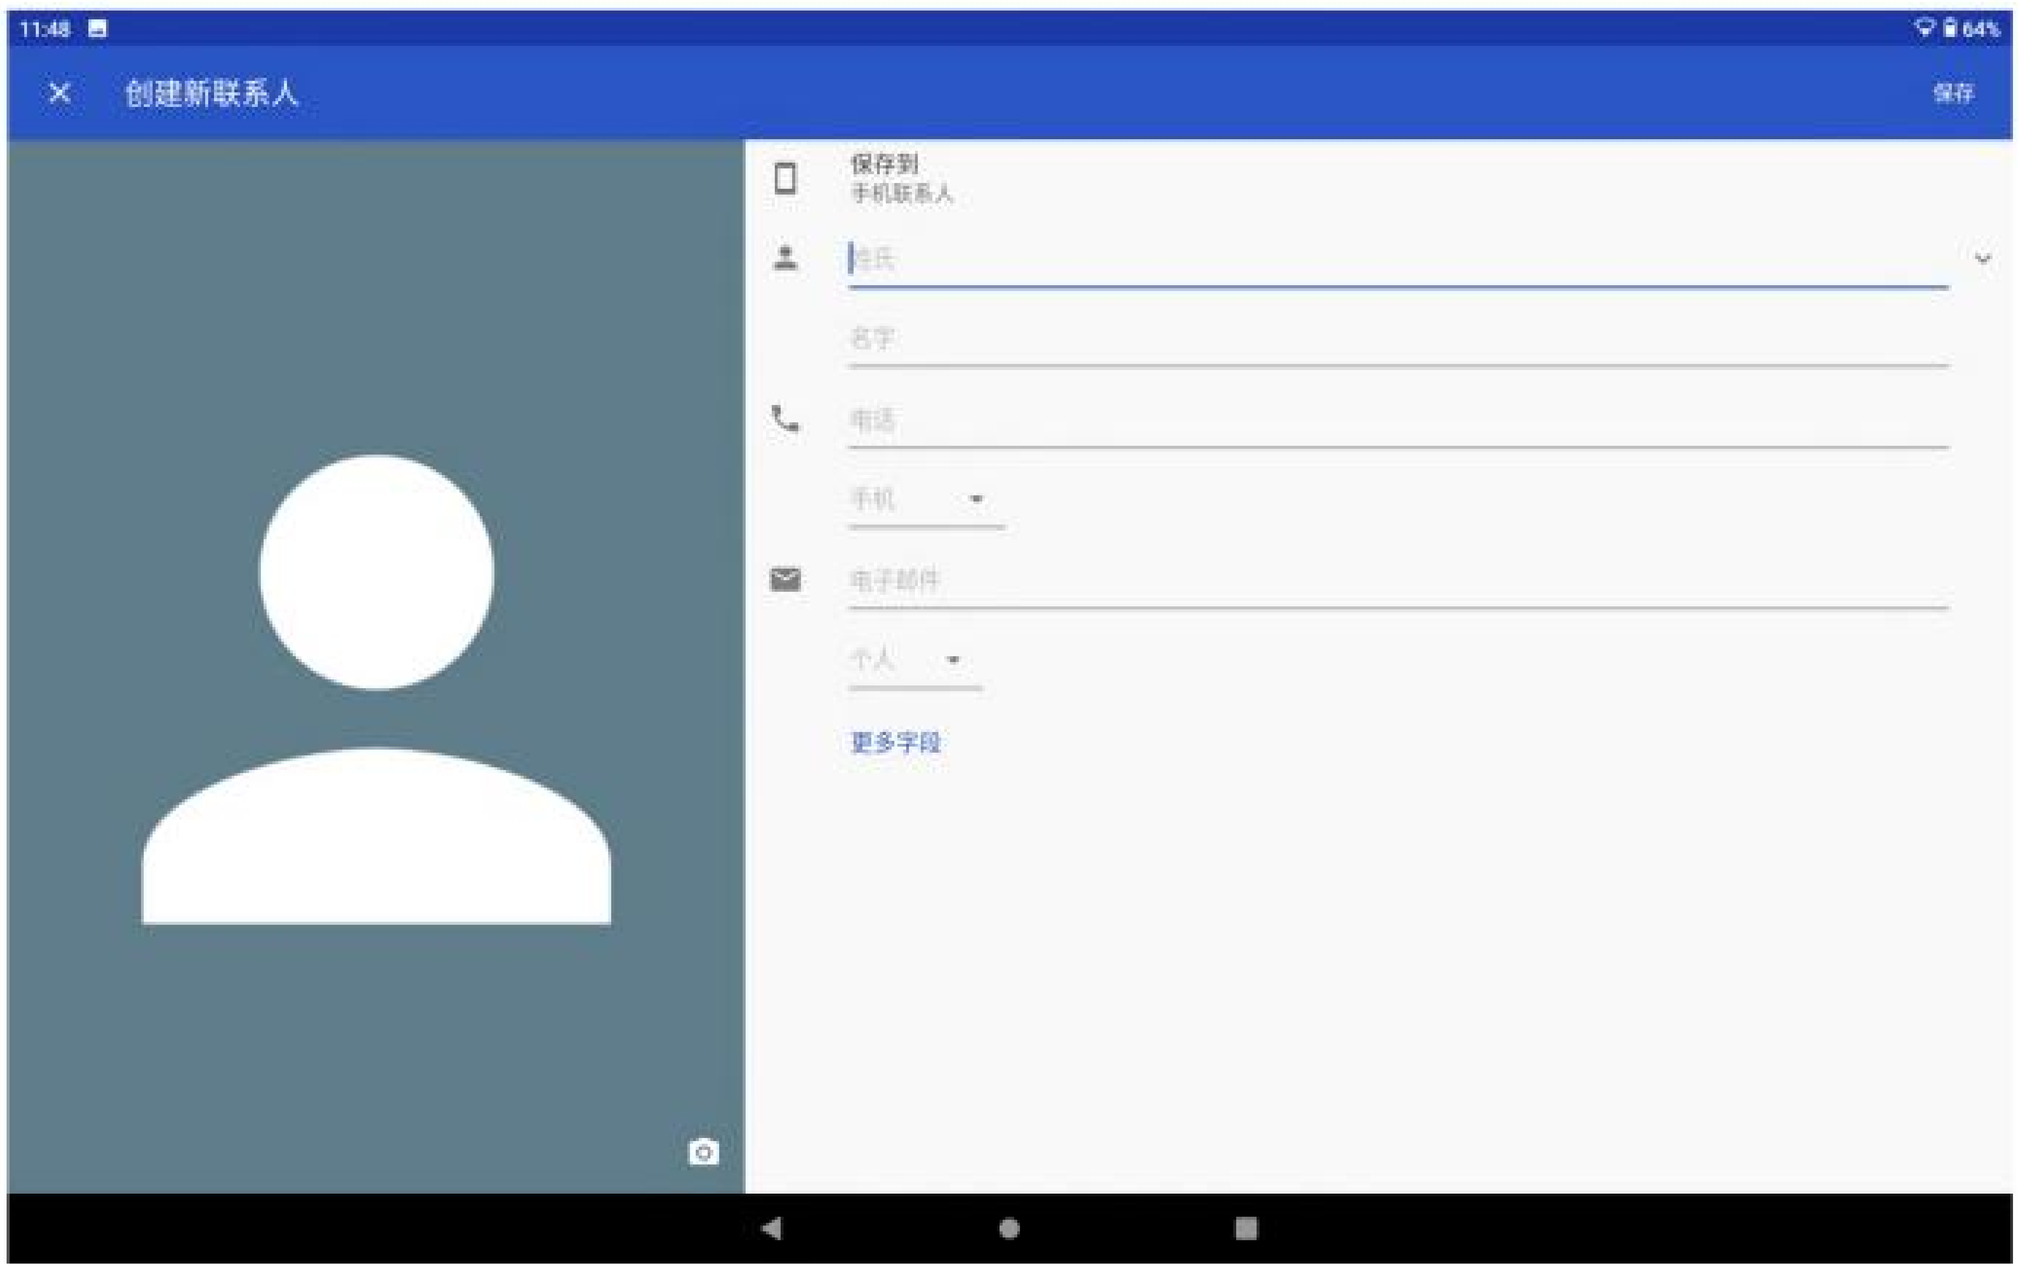

姓氏可添加栏目

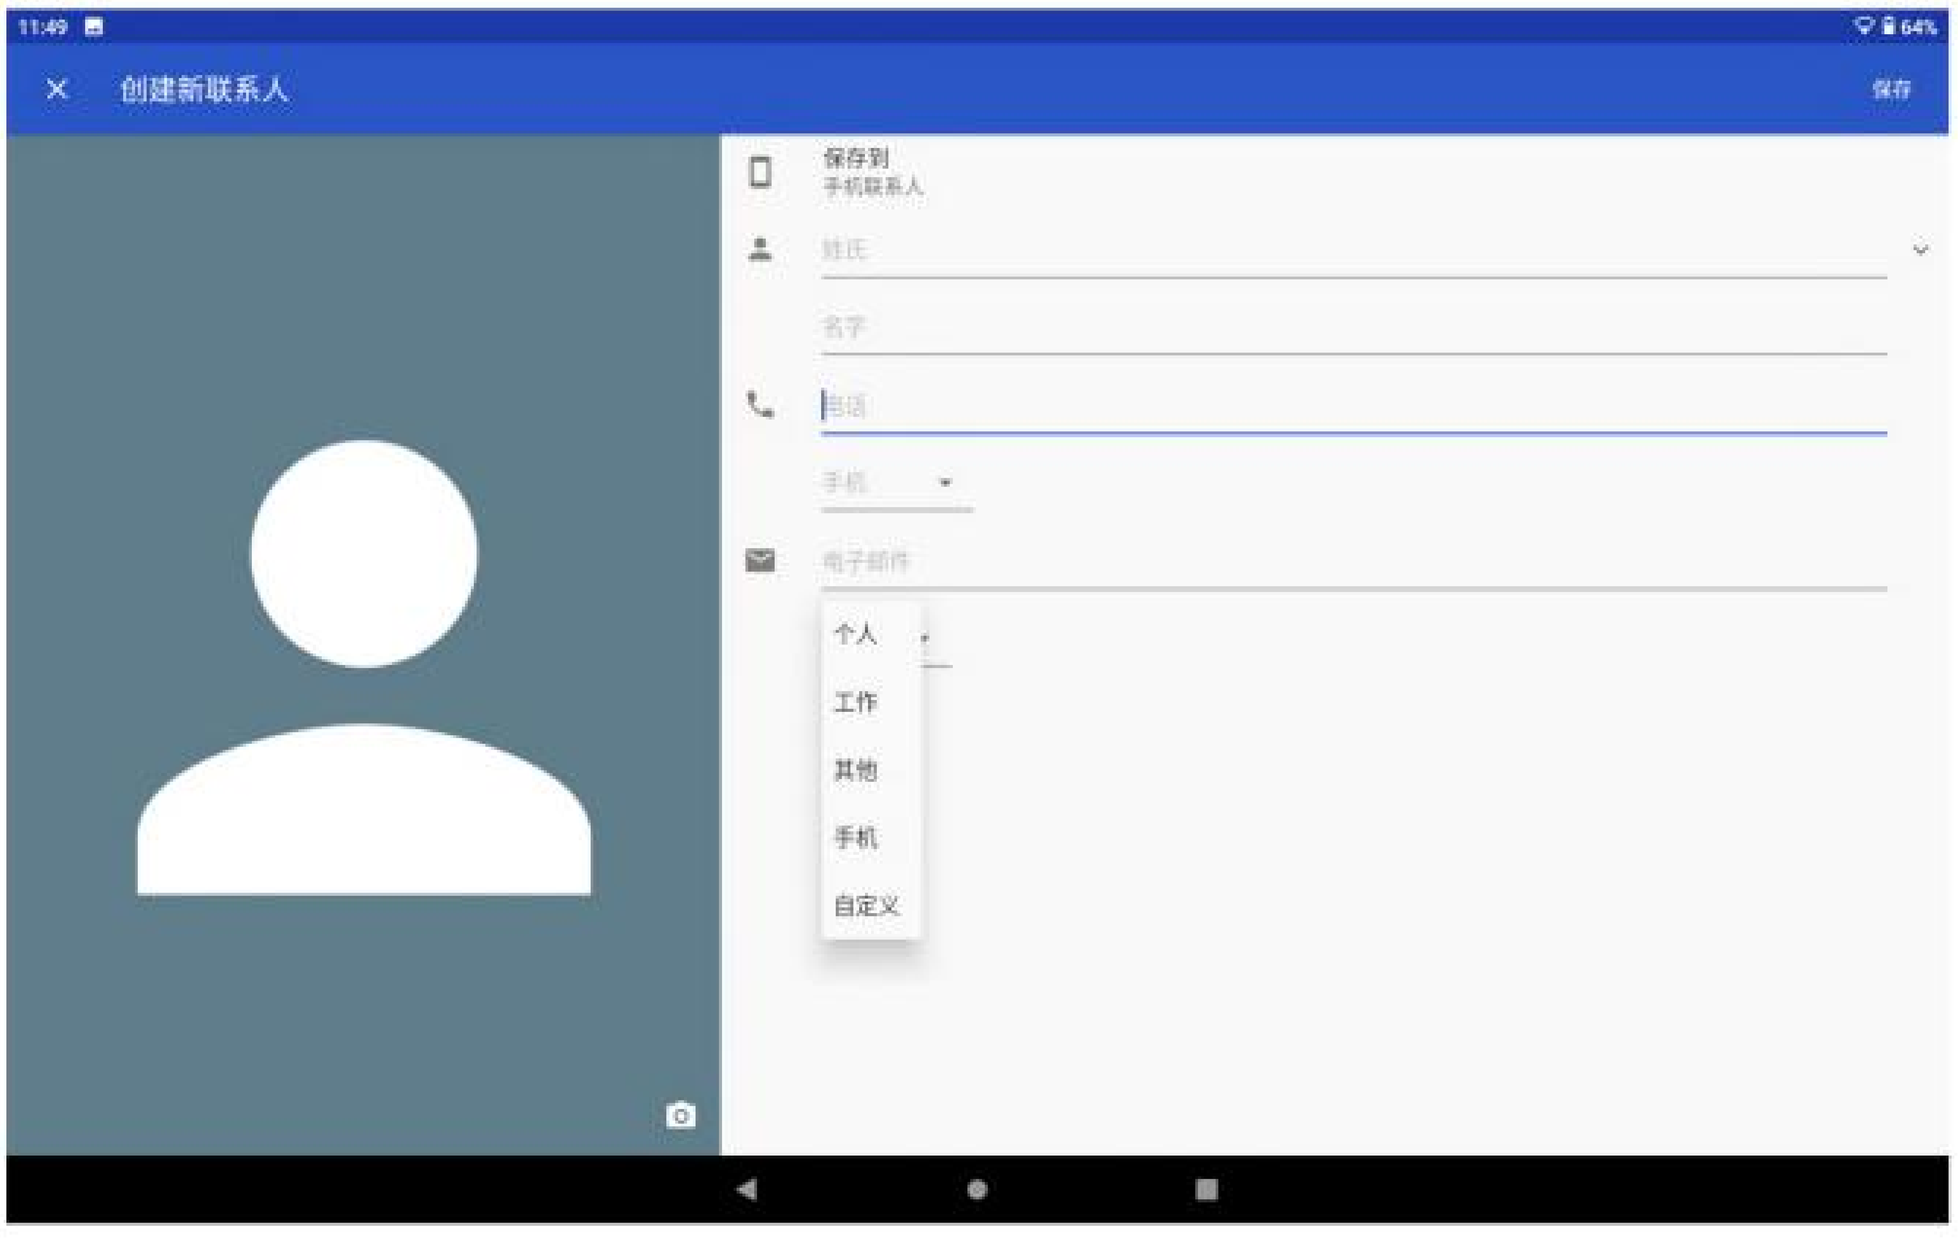

电子邮件可添加标签

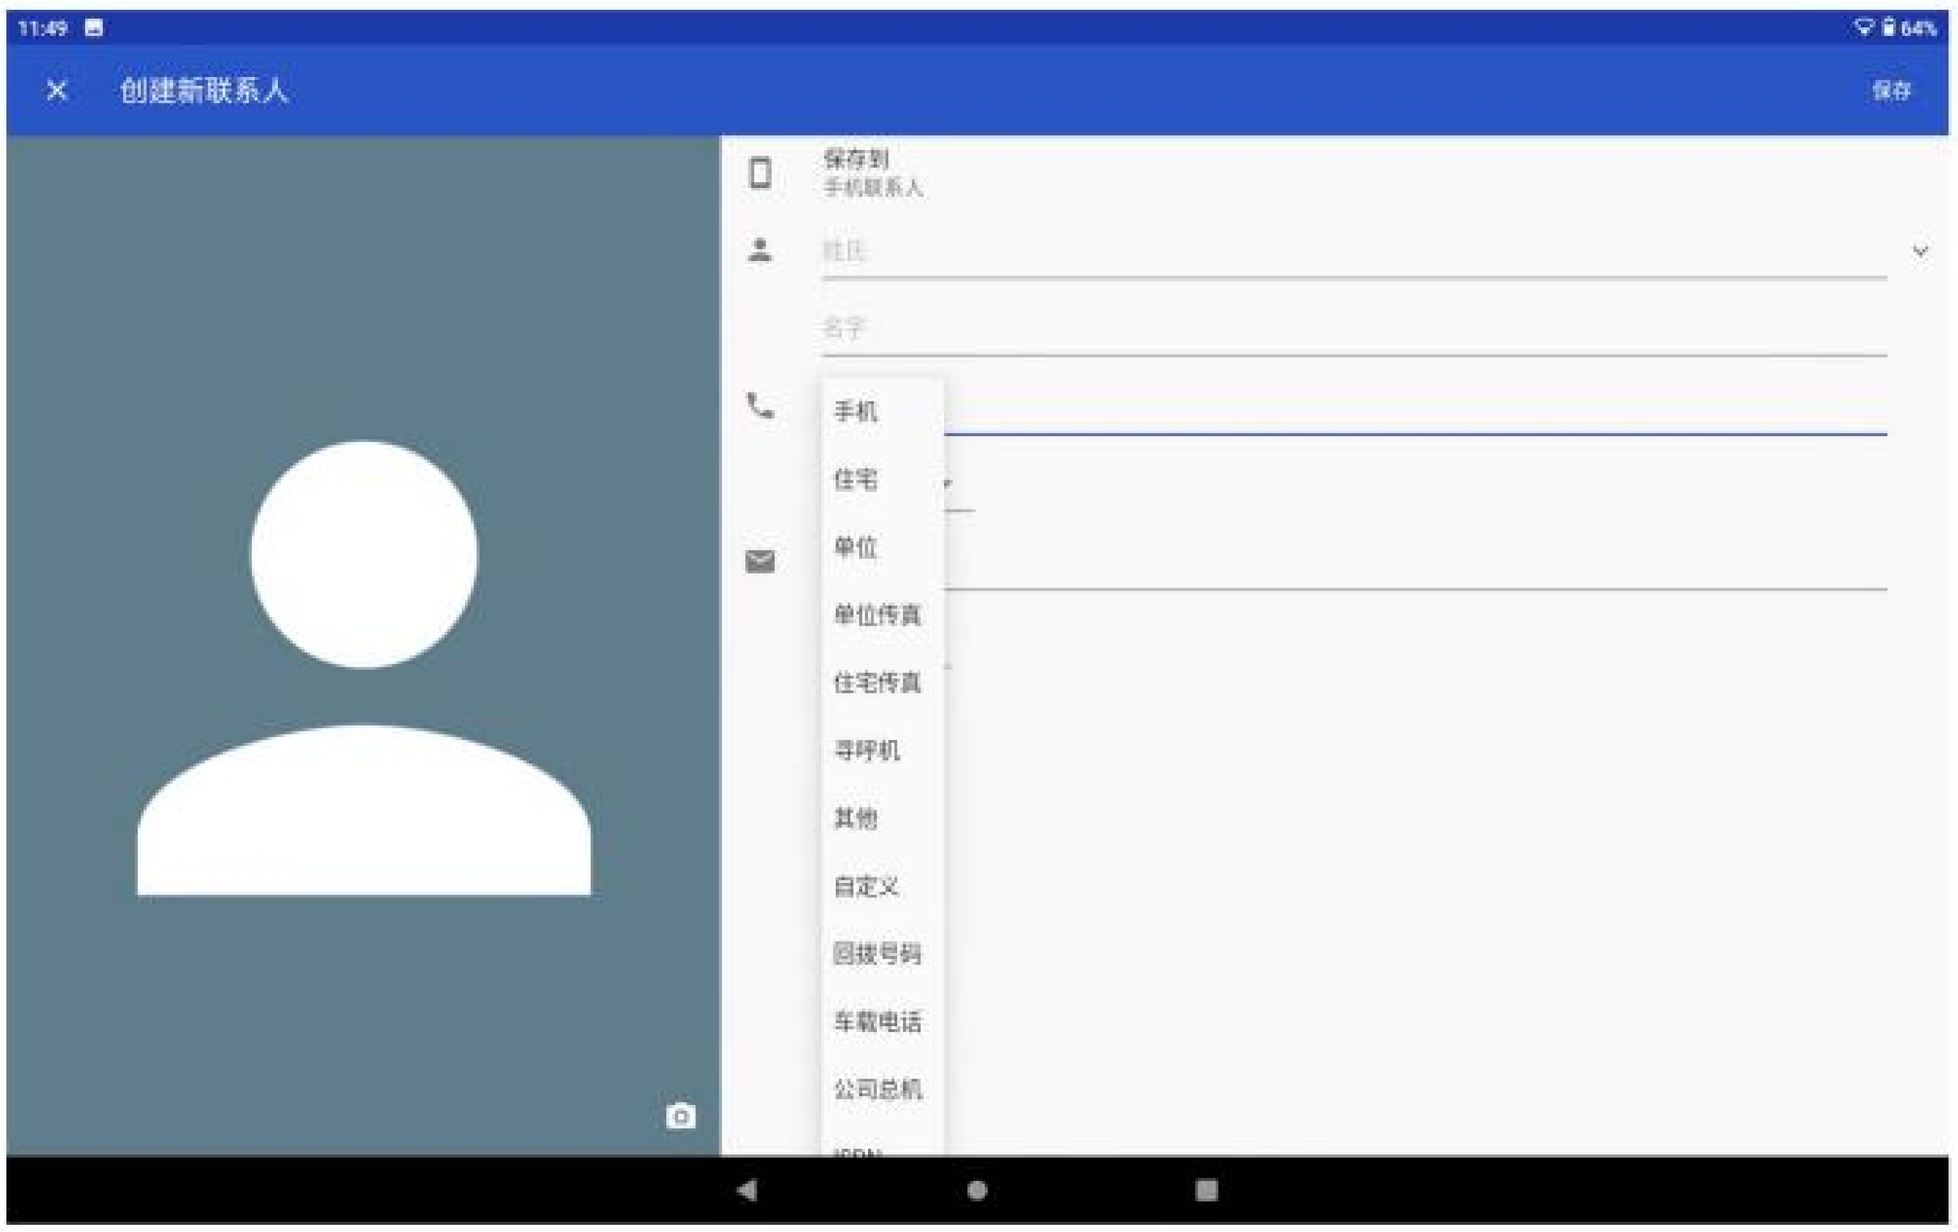

手机可添加标签

邮编可添加标签

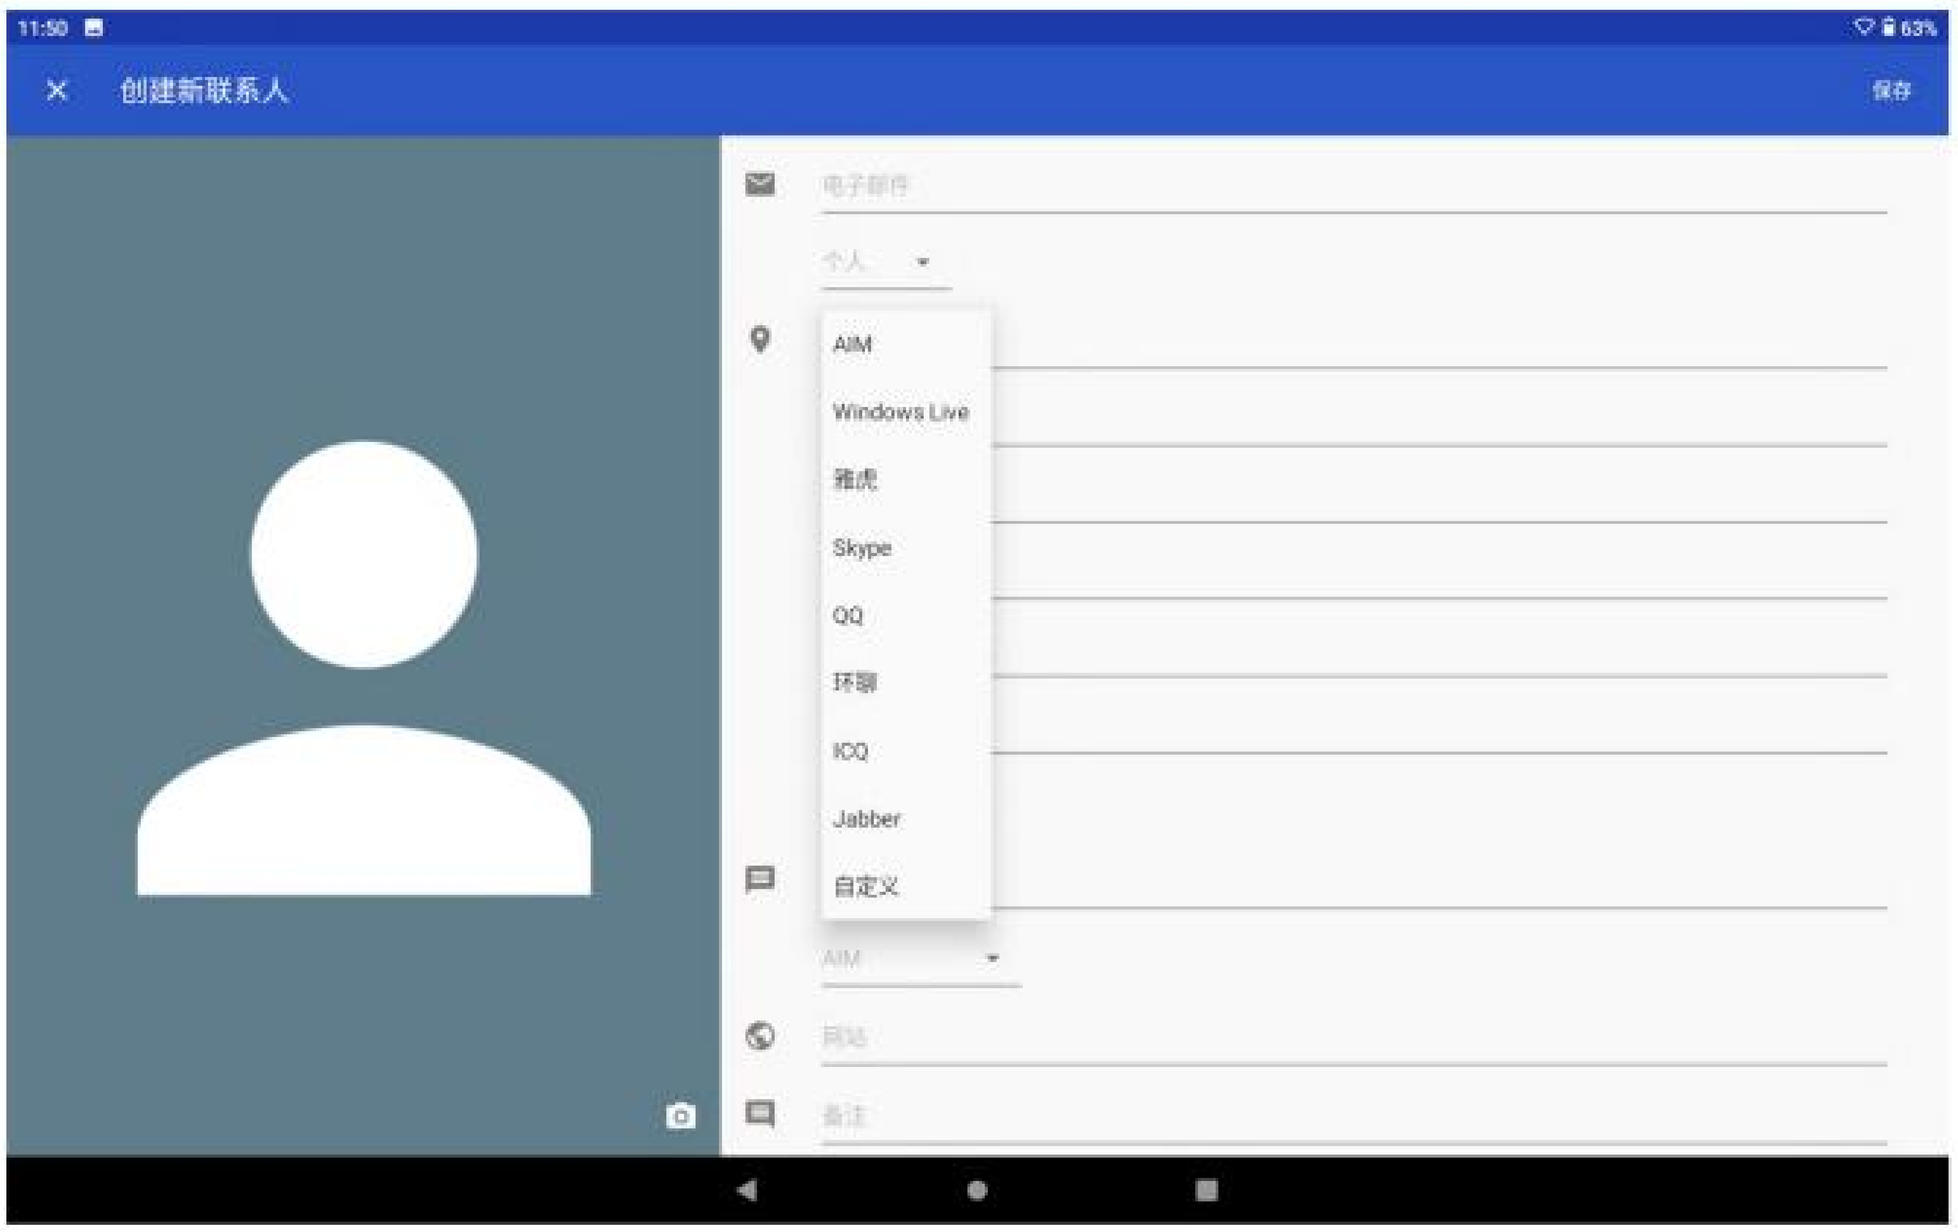

聊天工具可添加标签

2.9 打电话

2.9.1 从联系人中打电话

您可以直接使用拨号键盘拨打电话，也可以用来搜索联系人。支持搜索联系人姓名拼音的首字母、部分拼音、全拼和电话号码，搜索结果按照匹配程度和联系频率排序。

2.9.2 从通话记录中打电话

通话记录中未接来电以红色标识，显示响铃次数；

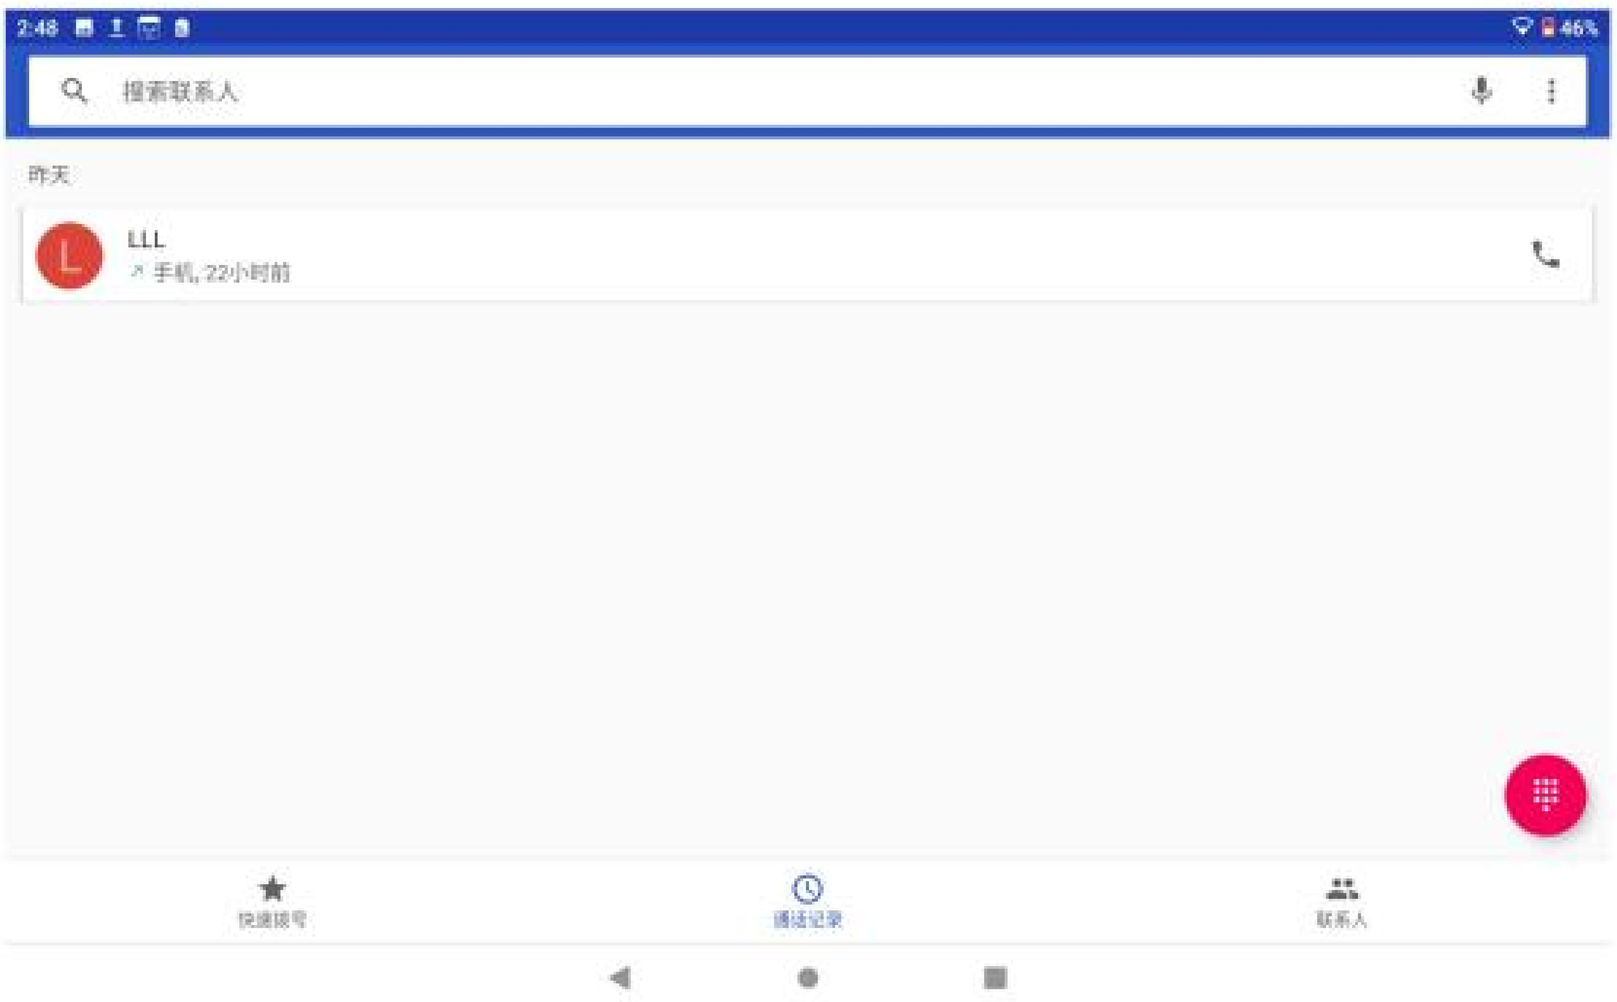

2.10 编写及发送短信

可插入常用短语、插入一个或多个联系人、添加主题等。

短信内容支持发送文字或插入照片、拍摄照片、视频、拍摄视频、音频、幻灯片、联系人等。

重要的短信内容您可以长按后选择加入收藏或转发。

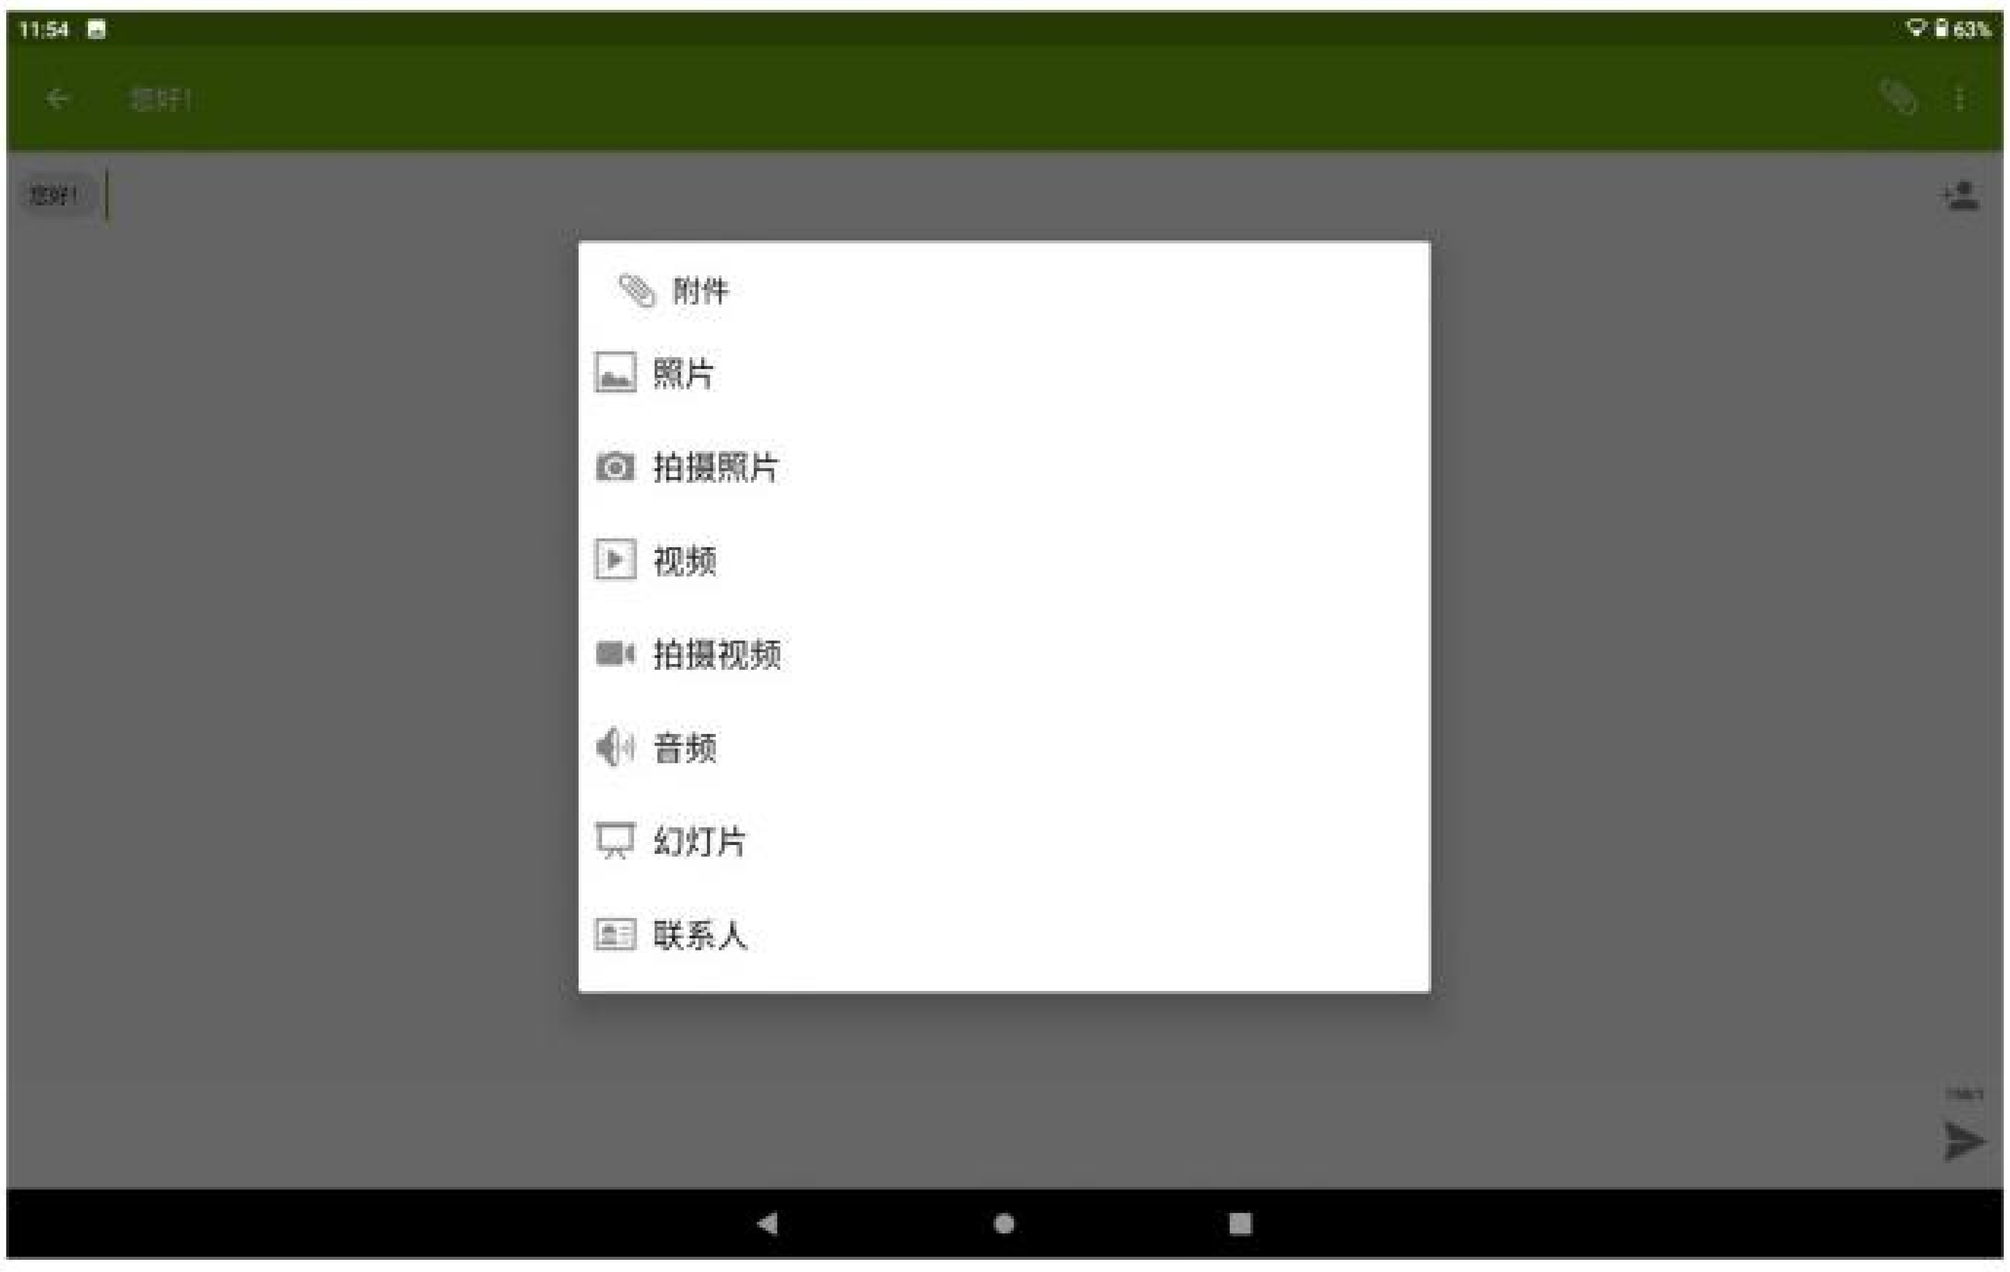

2.11 应用市场的使用

打开应用市场批量安装必备程序，也可搜索应用程序安装。

3 网络

3.1 浏览器

了解如何服务您喜好的网页并将其添加到书签。浏览器支持双击或两指拨动来缩放网页，通过网址导航快速访问常用网站，支持多标签，点击标签即可切换网页；智能全屏，浏览区域最佳配。

- 如果访问网络或下载数据，可能会另外产生费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 网络浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

3.1.1 浏览网页

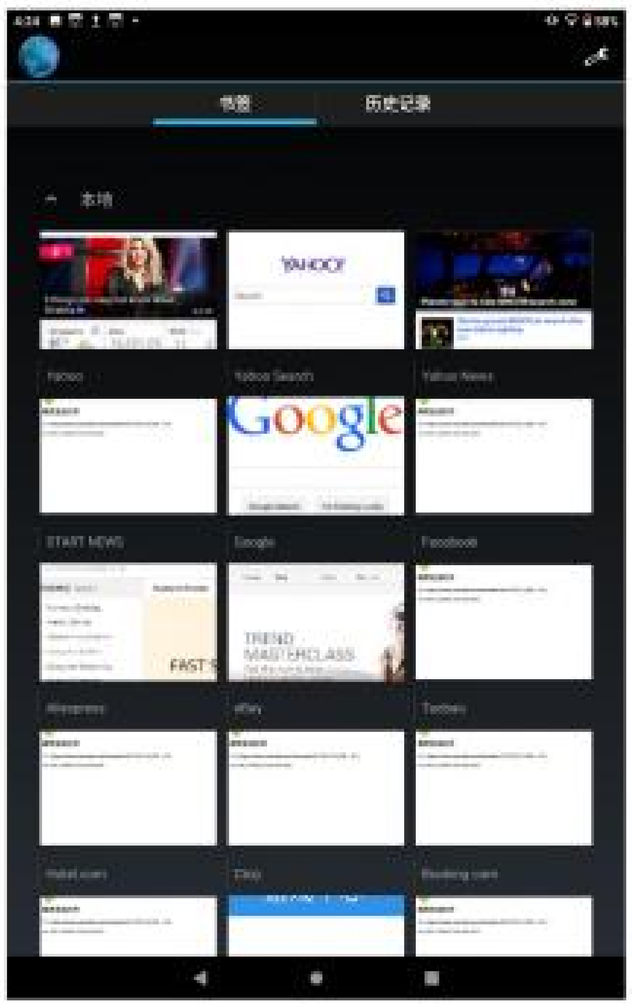

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择浏览器启动主页；

如欲访问特定网页，点击搜索框输入文字或者网页地址，然后选择前往。

书签和历史记录可以查询

• 打开多个页面 ⋮

可打开多个页面，并在页面间进行切换。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择浏览器。

2 选择屏幕右上角 ，点击新标签页或点击旁边“+”。

3.2 电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

3.2.1 设置电子邮件帐户

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择电子邮件；

2 输入电子邮件地址选择[下一步]再输入密码；

3 选择下一步，输入POP3服务器设置，选择下一步，输入外发服务器设置。（服务器设置详情，请咨询电子邮箱服务商）；

4 按照屏幕提示进行操作；

5 如欲添加更多电子邮件帐户，选择[≡]→设置→添加帐户，然后重复步骤2~4。

完成电子邮件帐户设定后，电子邮件信息将下载至设备。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；选择屏幕左上方的域名标识，然后选择欲提取邮件的帐户。

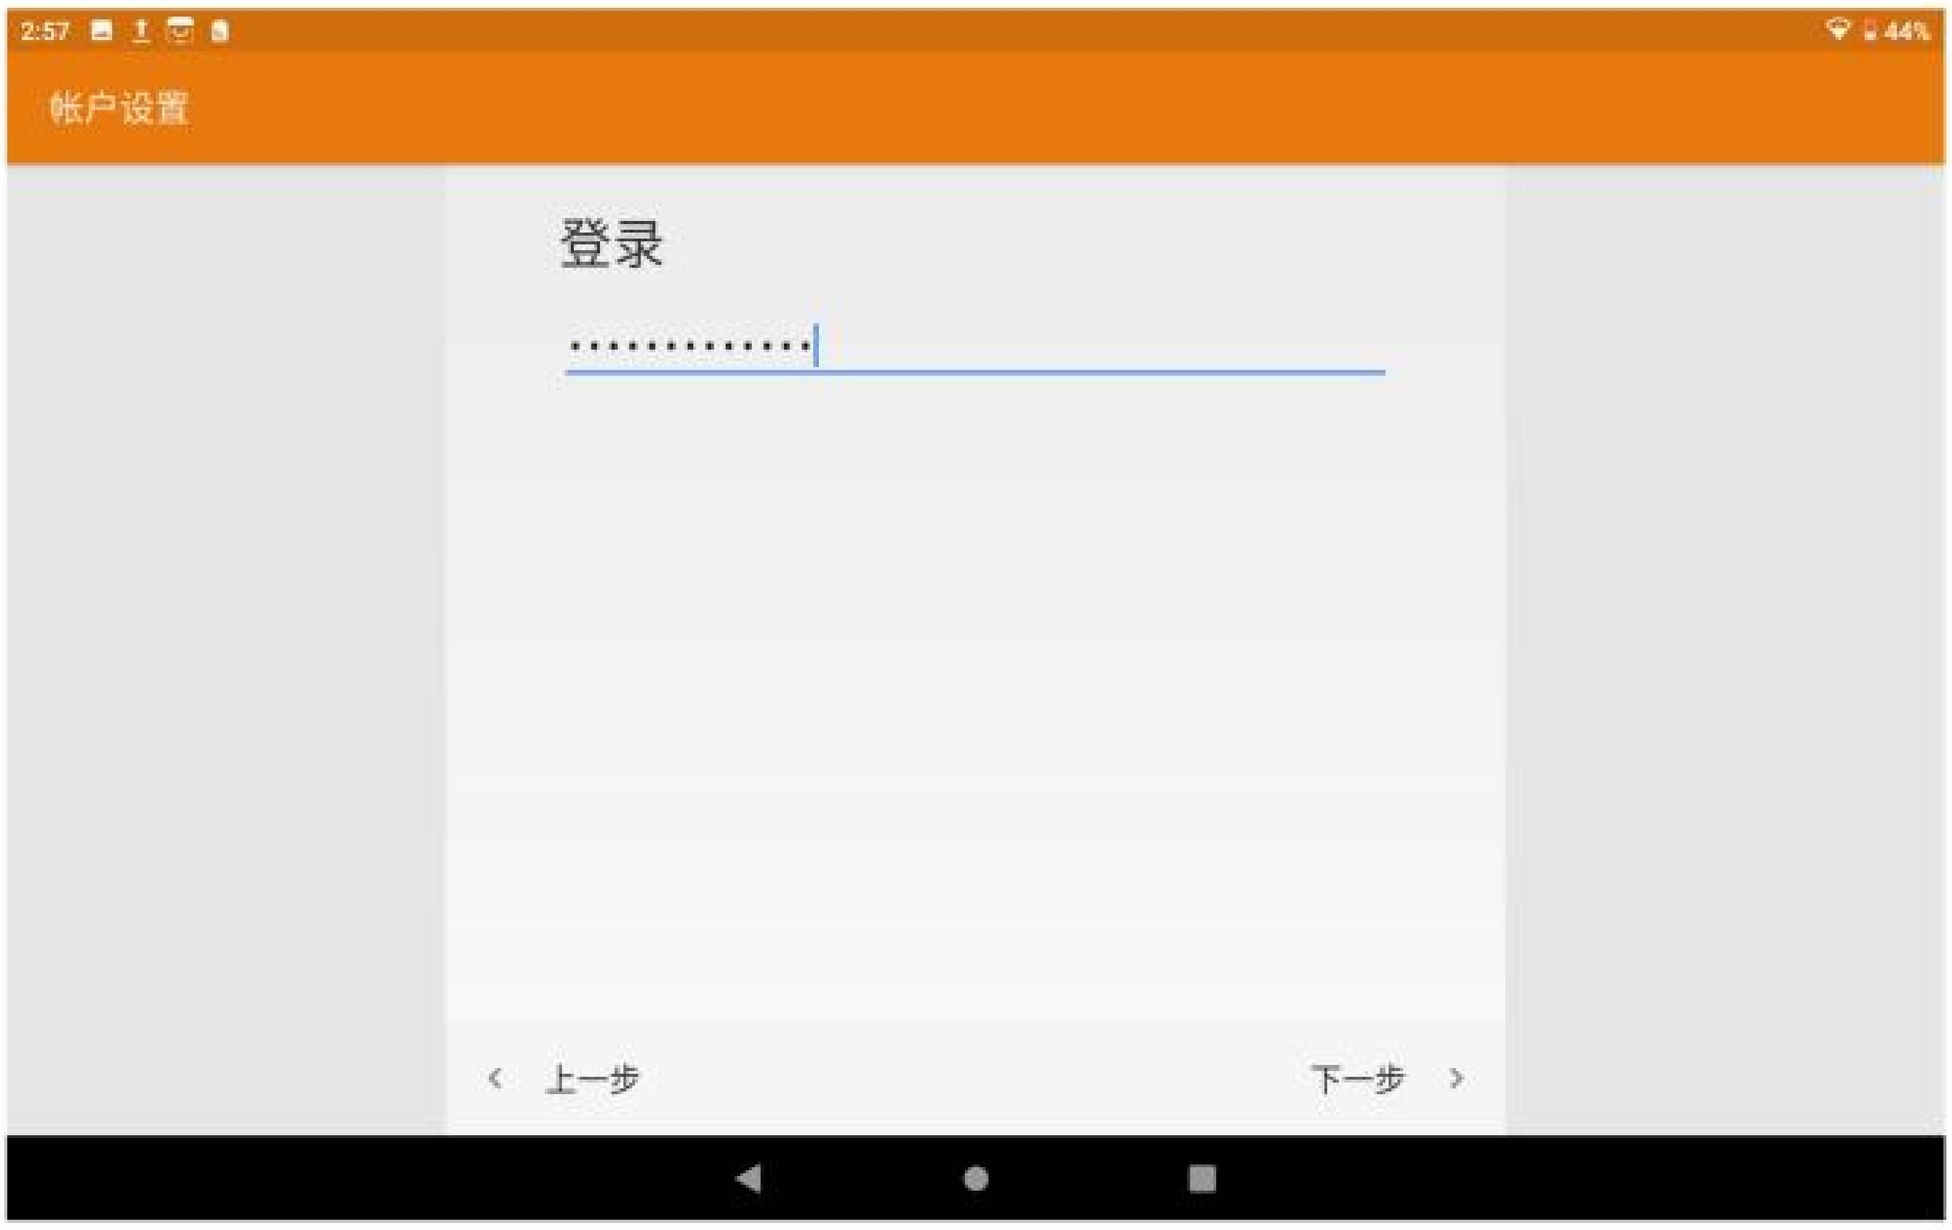
2:57
44%
帐户设置
登录
上一步
下一步

2:57
44%
帐户设置
帐户类型
这是什么类型的帐户?
个人(POP3)
个人(IMAP)
EXCHANGE
上一步

3.2.2 发送电子邮件信息

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择电子邮件→电子邮件帐户；

2 选择屏幕右下角 ；

3 添加收件人；手动输入一个或多个电子邮件地址；

4 选择添加抄送/密送；

5 选择主题字段并输入主题；

6 选择邮件内容并输入电子邮件正文；

7 选择屏幕右上角[ ]→要附加的文件；

可以从文件列表中选择文件；

8 点击屏幕右上角[ ]发送。

3.2.3 查看电子邮件信息

打开电子邮件帐户后，可以离线检索之前查看的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件信息之后，可以进行离线查看。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择电子邮件→电子邮件帐户；

2 屏幕下拉 以更新邮件列表；

3 选择电子邮件信息。

在邮件视图中，可使用以下选项：

- 如欲重新载入邮件，屏幕下拉 ；
- 如欲删除邮件，选择[ ]；
- 如欲将邮件标记为未读，选择[ ]；
- 如欲添加帐户，选择设置→选择添加帐户；
- 如欲为邮件添加星标，选择[★]。

4 娱乐

4.1 照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。打开相机程序拍摄高品质的照片，支持快速调节焦距，支持连拍、定时、特效等更专业的拍照模式。拍摄视频仅需在菜单中切换到摄影模式，支持1120P高质量视频录制。

	• 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择照相机以打开照相机；

2 进行必要的调整；

3 选择[ ]进行拍照；照片会自动保存；

拍照后，选择图像浏览器图标可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。也可点击屏幕左上侧[←]选择网格视图或者幻灯片视图查看更多照片。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上，然后放开手指（合拢手指则会缩小显示），或双击屏幕。
- 如欲启动图像的幻灯片放映，点击屏幕右上侧[⋮]选择播放幻灯片。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲将照片发送给他人，选择[ ]。
- 如欲删除照片，选择[ ]。
- 如欲查看照片详细信息，选择[⋮]→详细信息。
- 如欲顺时针或逆时针旋转照片，选择[⋮]→编辑→[ ]→旋转。
- 如欲将照片设置为墙纸，选择[⋮]→将照片设置为。
- 如欲从照片裁剪图像，选择[⋮]→剪裁。
- 如欲对照片进简单处理，选择[⋮]→编辑。

4.2 图库

了解如何查看和播放存储在设备内存中的照片和视频。图库程序支持按文件夹路径看图，您可以通过双击或两指间拨动来缩放单张图片，可已左右滑动来切换上一张或下一张图片，单击图片可以显示或隐藏菜单控制项目。

4.2.1 支持的文件格式

类型	格式
图片	bmp、gif、jpg、png
视频	rmvb、rm、mp4、avi、wmv、mkv、mov、flv、3gp

	• 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。 • 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

4.2.2 查看照片

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择图库；

2 选择文件夹；

3 选择要查看的照片；

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。

  也可点击屏幕左上侧[←]键选择网格视图或者幻灯片视图进行查看。

- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上，然后放开手指（合拢手指则会缩小显示），或双击屏幕。
- 如欲启动图像的幻灯片放映，点击 屏幕截图 可进行切换查看方式；也可点击[⋮]键选择播放幻灯片选项。
- 如欲将照片发送给他人，选择[<]键，可选蓝牙/信息/附近分享等分享方式。
- 如欲删除/打印照片，选择右上角[⋮]→“删除”/“打印”即可。
- 如欲查看照片详细信息，选择 →详细信息。
- 如欲顺时针或逆时针旋转照片，

  选择[⋮]→编辑→[⌜]→旋转。
- 如欲将照片设置为墙纸，选择[⋮]→将照片设置为
- 如欲从照片裁剪图像，选择[⋮]→剪裁。
- 如欲对照片进简单处理，选择[⋮]→编辑。

5 连接

使用移动存储功能

在连接电脑前，请先确定：设置→系统→开发者选项→USB调试→关闭状态

5.1 连接电脑

1、用数据线将设备和电脑连接；

2、下拉屏幕上方的状态栏→USB已连接→打开USB存储设备；

5.2 WIFI

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合IEEE 1102.11 b/g/n标准的无线局域网（WIFI）。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

5.2.1 启动WIFI功能

1、从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→网络和互联网→WIFI；

2、打开WIFI以启动WIFI功能。

后台运行的活动WIFI将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动WIFI。

5.2.2 寻找并连接WIFI

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→网络和互联网→WLAN→打开；设备将自动搜索可用的WIFI；

2 在WIFI网络下选择网络；

3 输入网络密码（如有必要）；

4 选择连接。

5.2.3 手动添加WIFI

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→网络和互联网→WLAN→打开→添加网络“+”；

2 输入网络的SSID并选择安全类型；

3 根据所选的安全类型设定安全性设定；

4 选择保存。

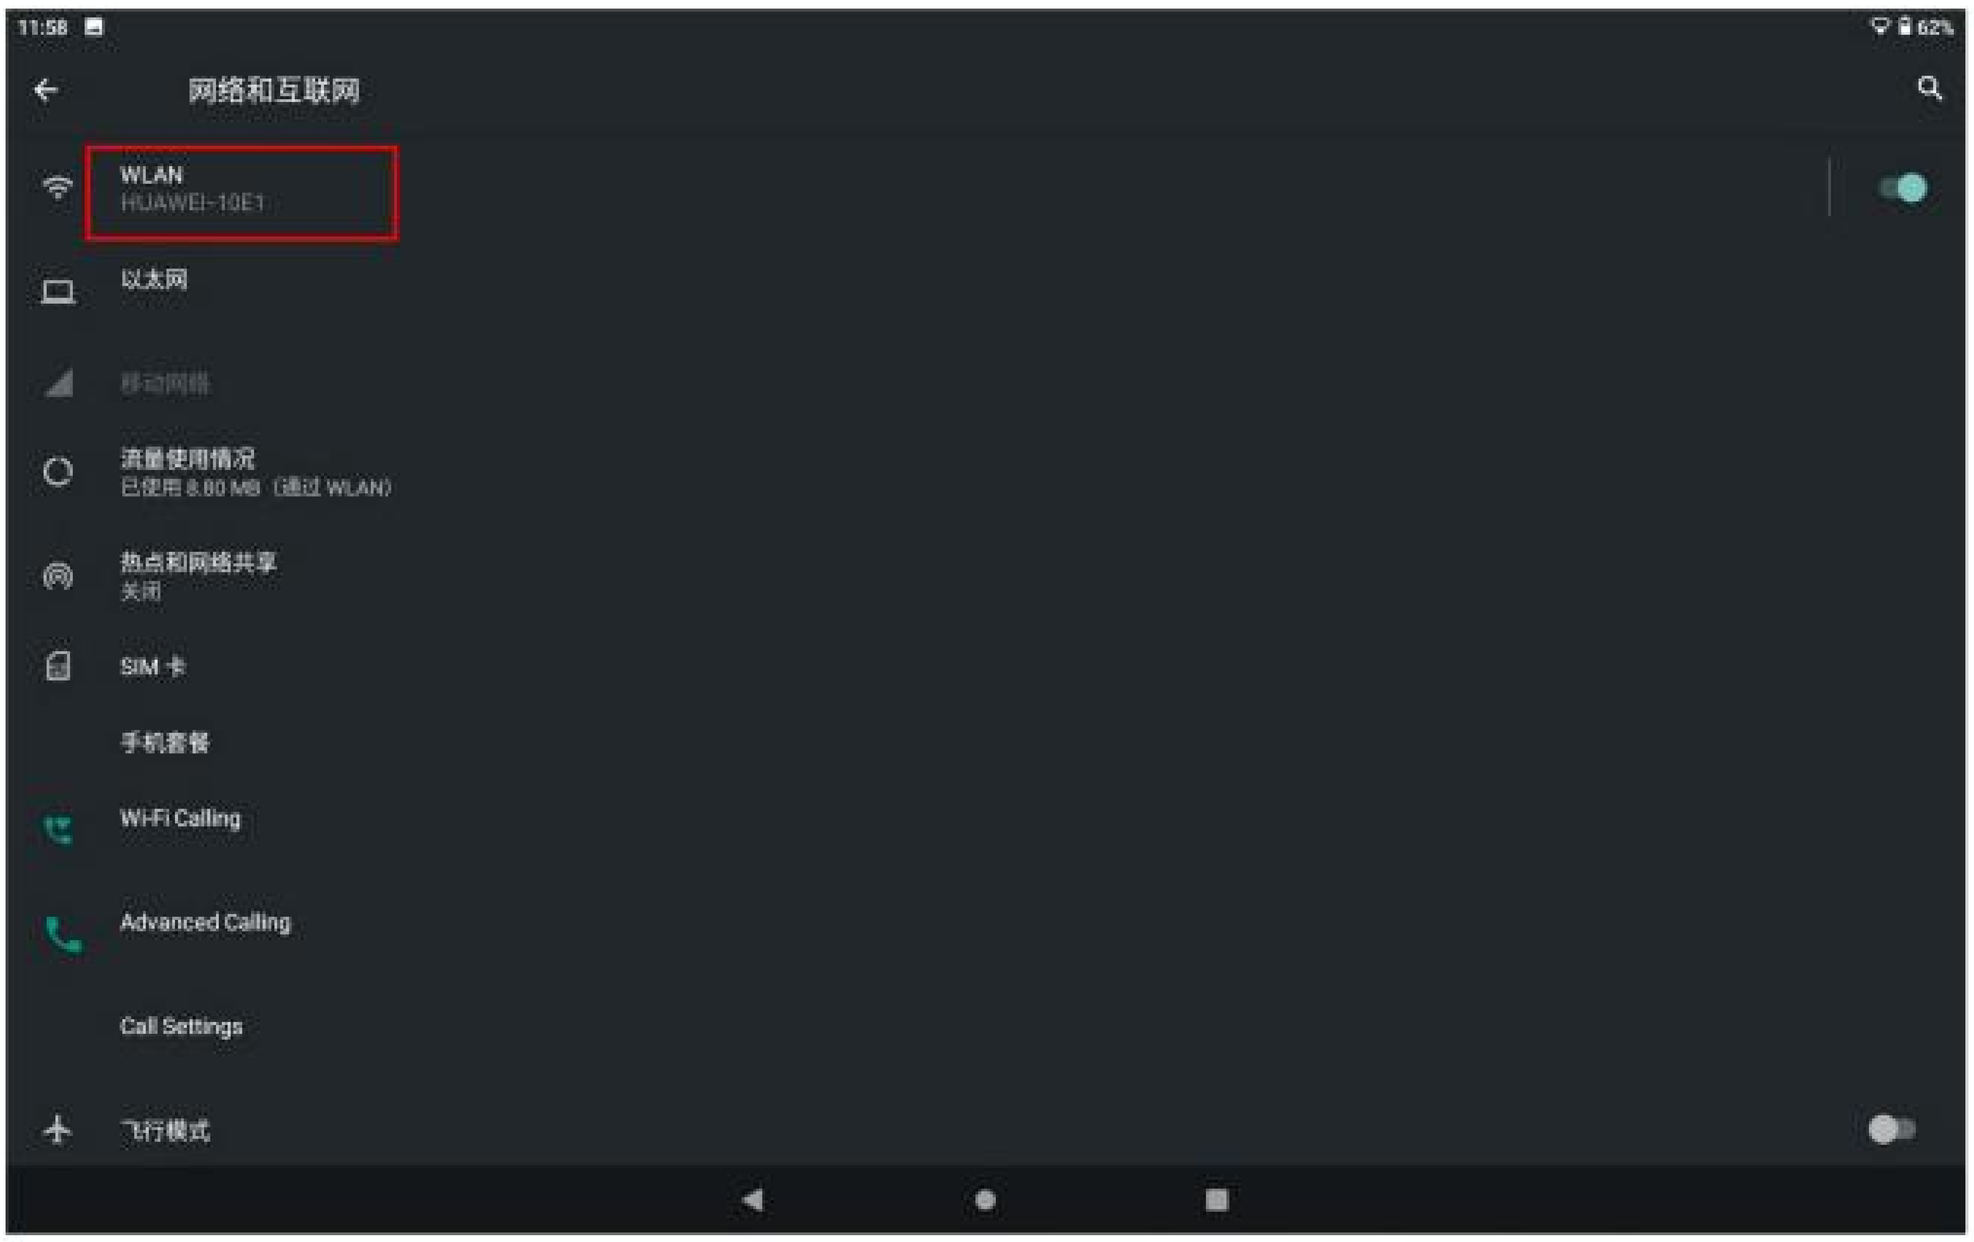

11:58
62%
WLAN
使用 WLAN
ChinaNet-4N2R
HUAWEI-10E1
ChinaNet-Jxdb
CMCC-CP96
DIRECT-444F0173
iTV-Jxdb
CU_6PaP
添加网络
WLAN 偏好设置
不自动重新开启 WLAN
已保存的网络
2 个网络
WLAN 流量用量
5月14日至6月11日期间已使用 8.81 MB

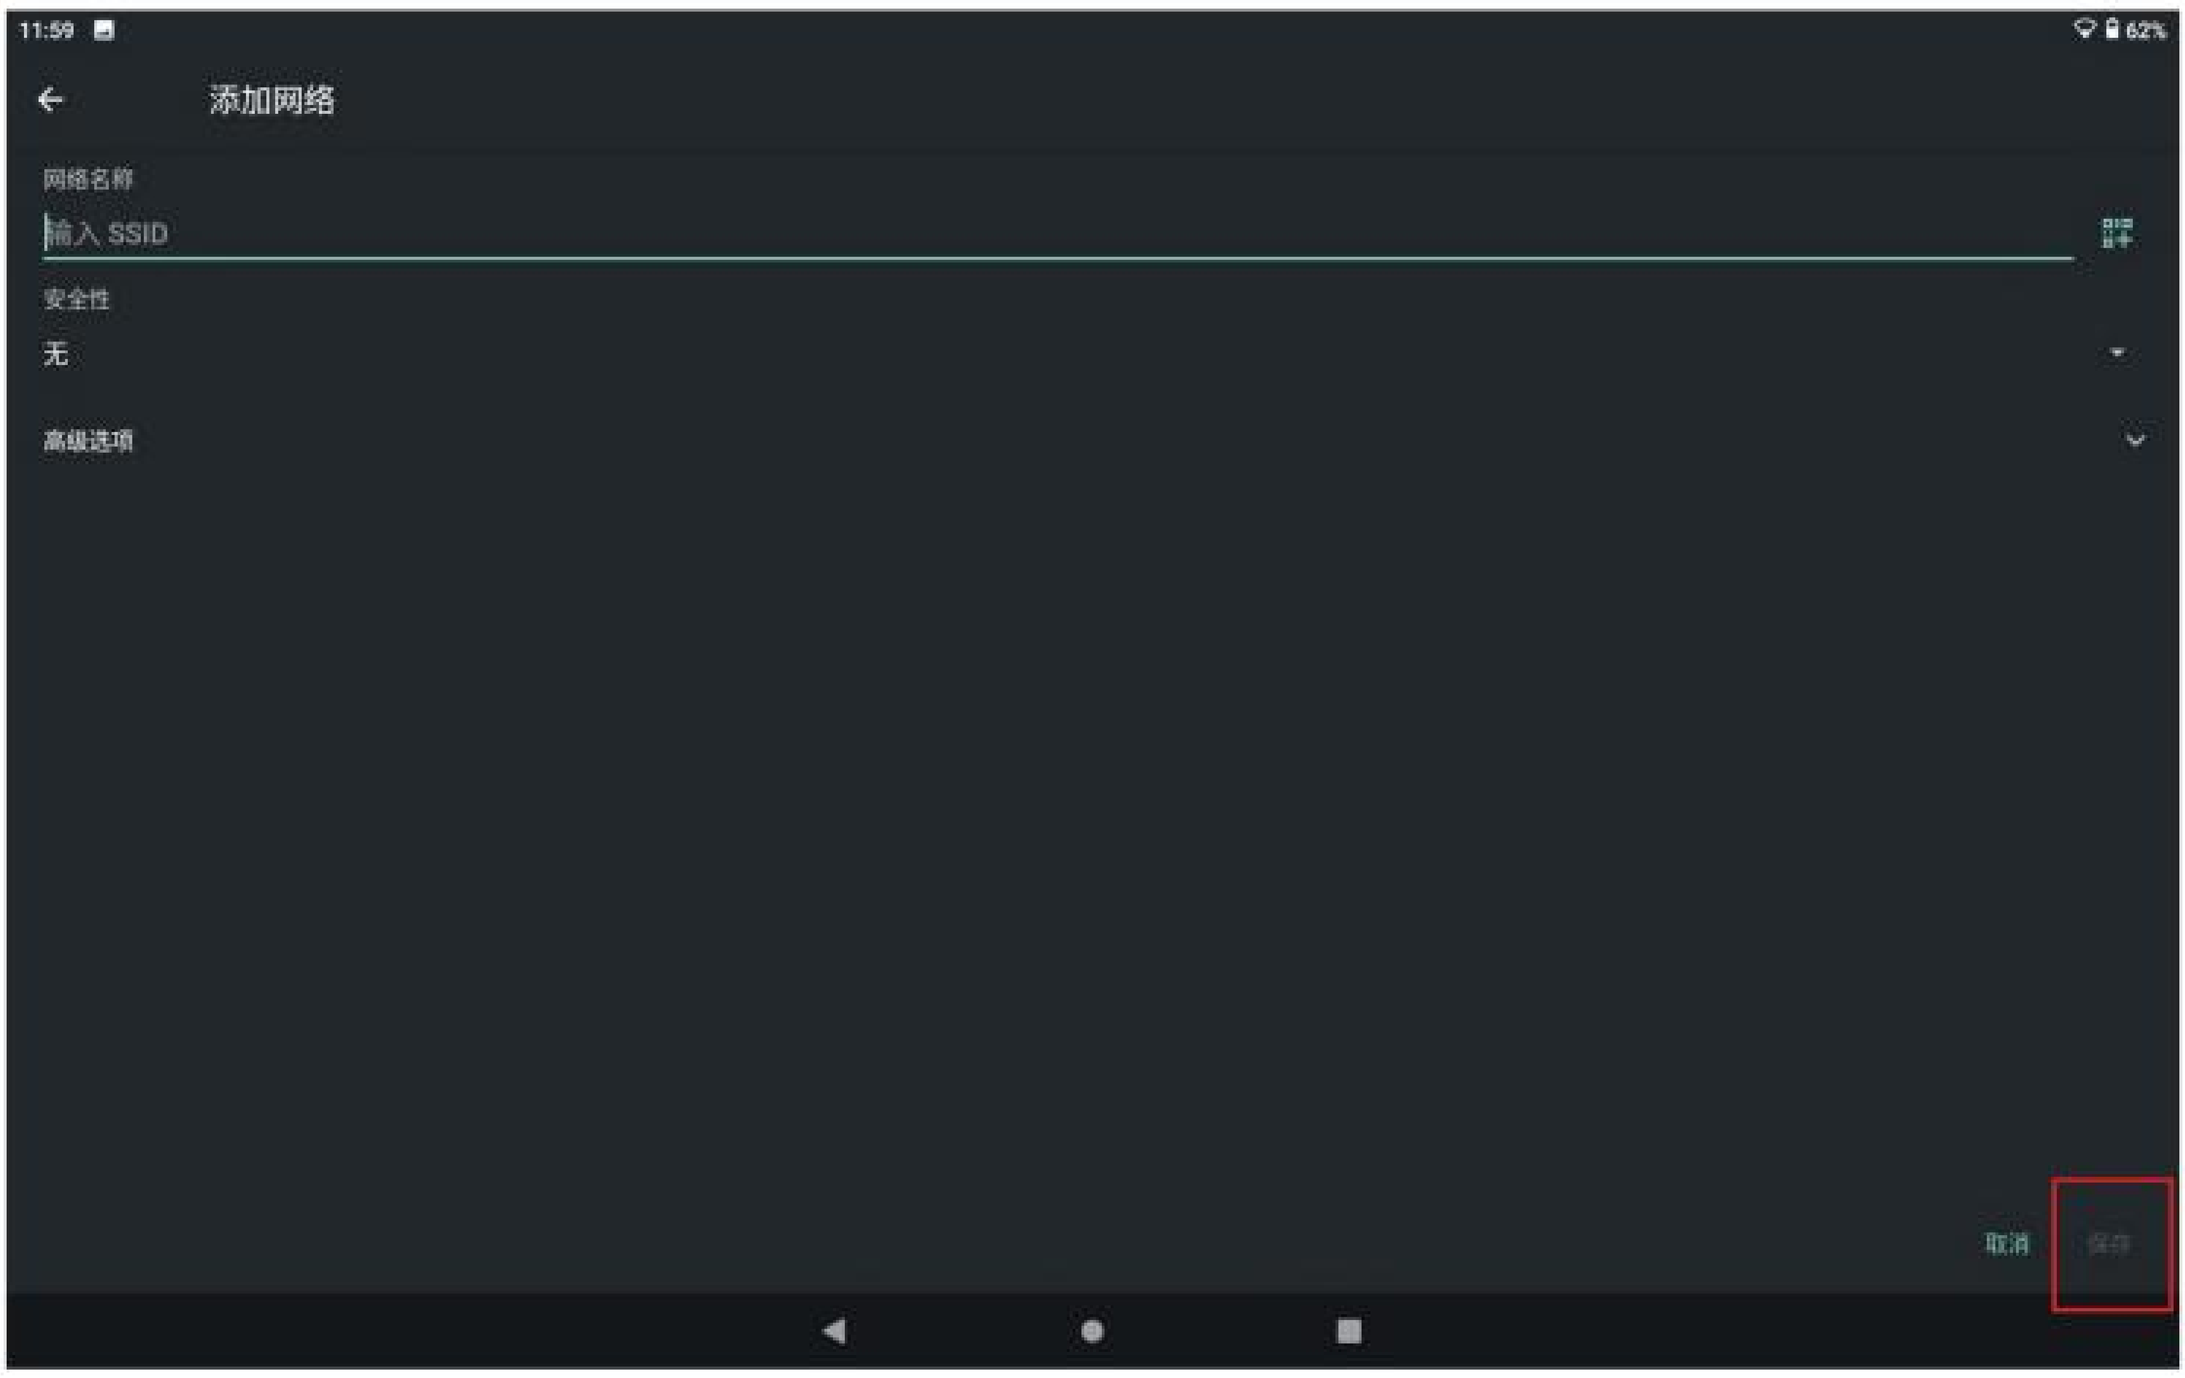
11:59
62%
添加网络
网络名称
输入 SSID
安全性
无
高级选项
取消
保存

5.3 3G 连接

了解如何使用设备的3G无线网络功能。可以连接到互联网。

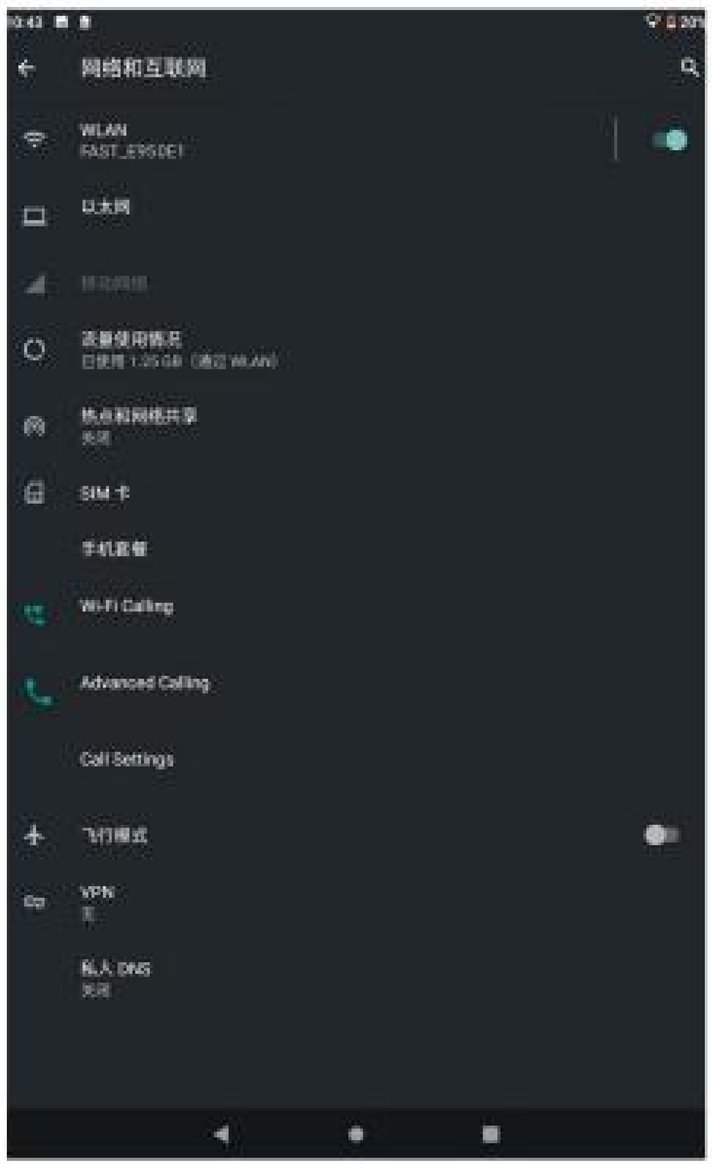

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→网络和互联网→移动网络；

2 根据需要在移动网络设置菜单中进行设置；

3 设置完毕后，即可通过4G信号接入互联网。

5.4 VPN连接

可以创建虚拟专用网络（VPN）并通过公开网络，如互联网，连接您的私人网络。

	设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息，请咨询服务提供商。

5.4.1 设置VPN连接

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→网络和互联网→VPN→添加VPN；

2 选择VPN类型；

3 自定义连接信息；

	可用选项因VPN类型而异。

4 完成后，选择保存。

6 915MHZ超高频读写模块

6.1 915MHZ模块使用步骤

超高频模块需要打开“UHF模块”，才能正常工作，即在“设置”-“系统”-“开发者选项”-“开启UHF模块”，如果客户需要做二次开发（二次开发包即API由我方提供）。

7 工具

7.1 计算器

了解如何在设备上直接执行数学计算。

1 从主屏幕中，打开应用市场，搜索计算器并下载安装；

2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本或科学运算。

7.2 文件浏览器

了解如何轻松快捷地访问设备上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

7.2.1 支持的文件格式

类型	格式
图片	bmp、gif、jpg、png
视频	rmvb、rm、3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、mov
音频	mp3、wma、ogg、ape、flac、aac、wav
文档	txt、pdf、html、xlsx

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

7.2.2 打开文件

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择文件应用程序图标；

2 进入文件应用程序

3 选择要打开的文件夹。

7.2.3 复制或移动文件

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择文件夹；

2 点击需要分享的文件停留几秒，文件出现[✔]表示选中文件→点击屏幕右上角[⋮]；

3 选择复制到或移动到；

4 找到文件夹并选择右下角复制或移动。

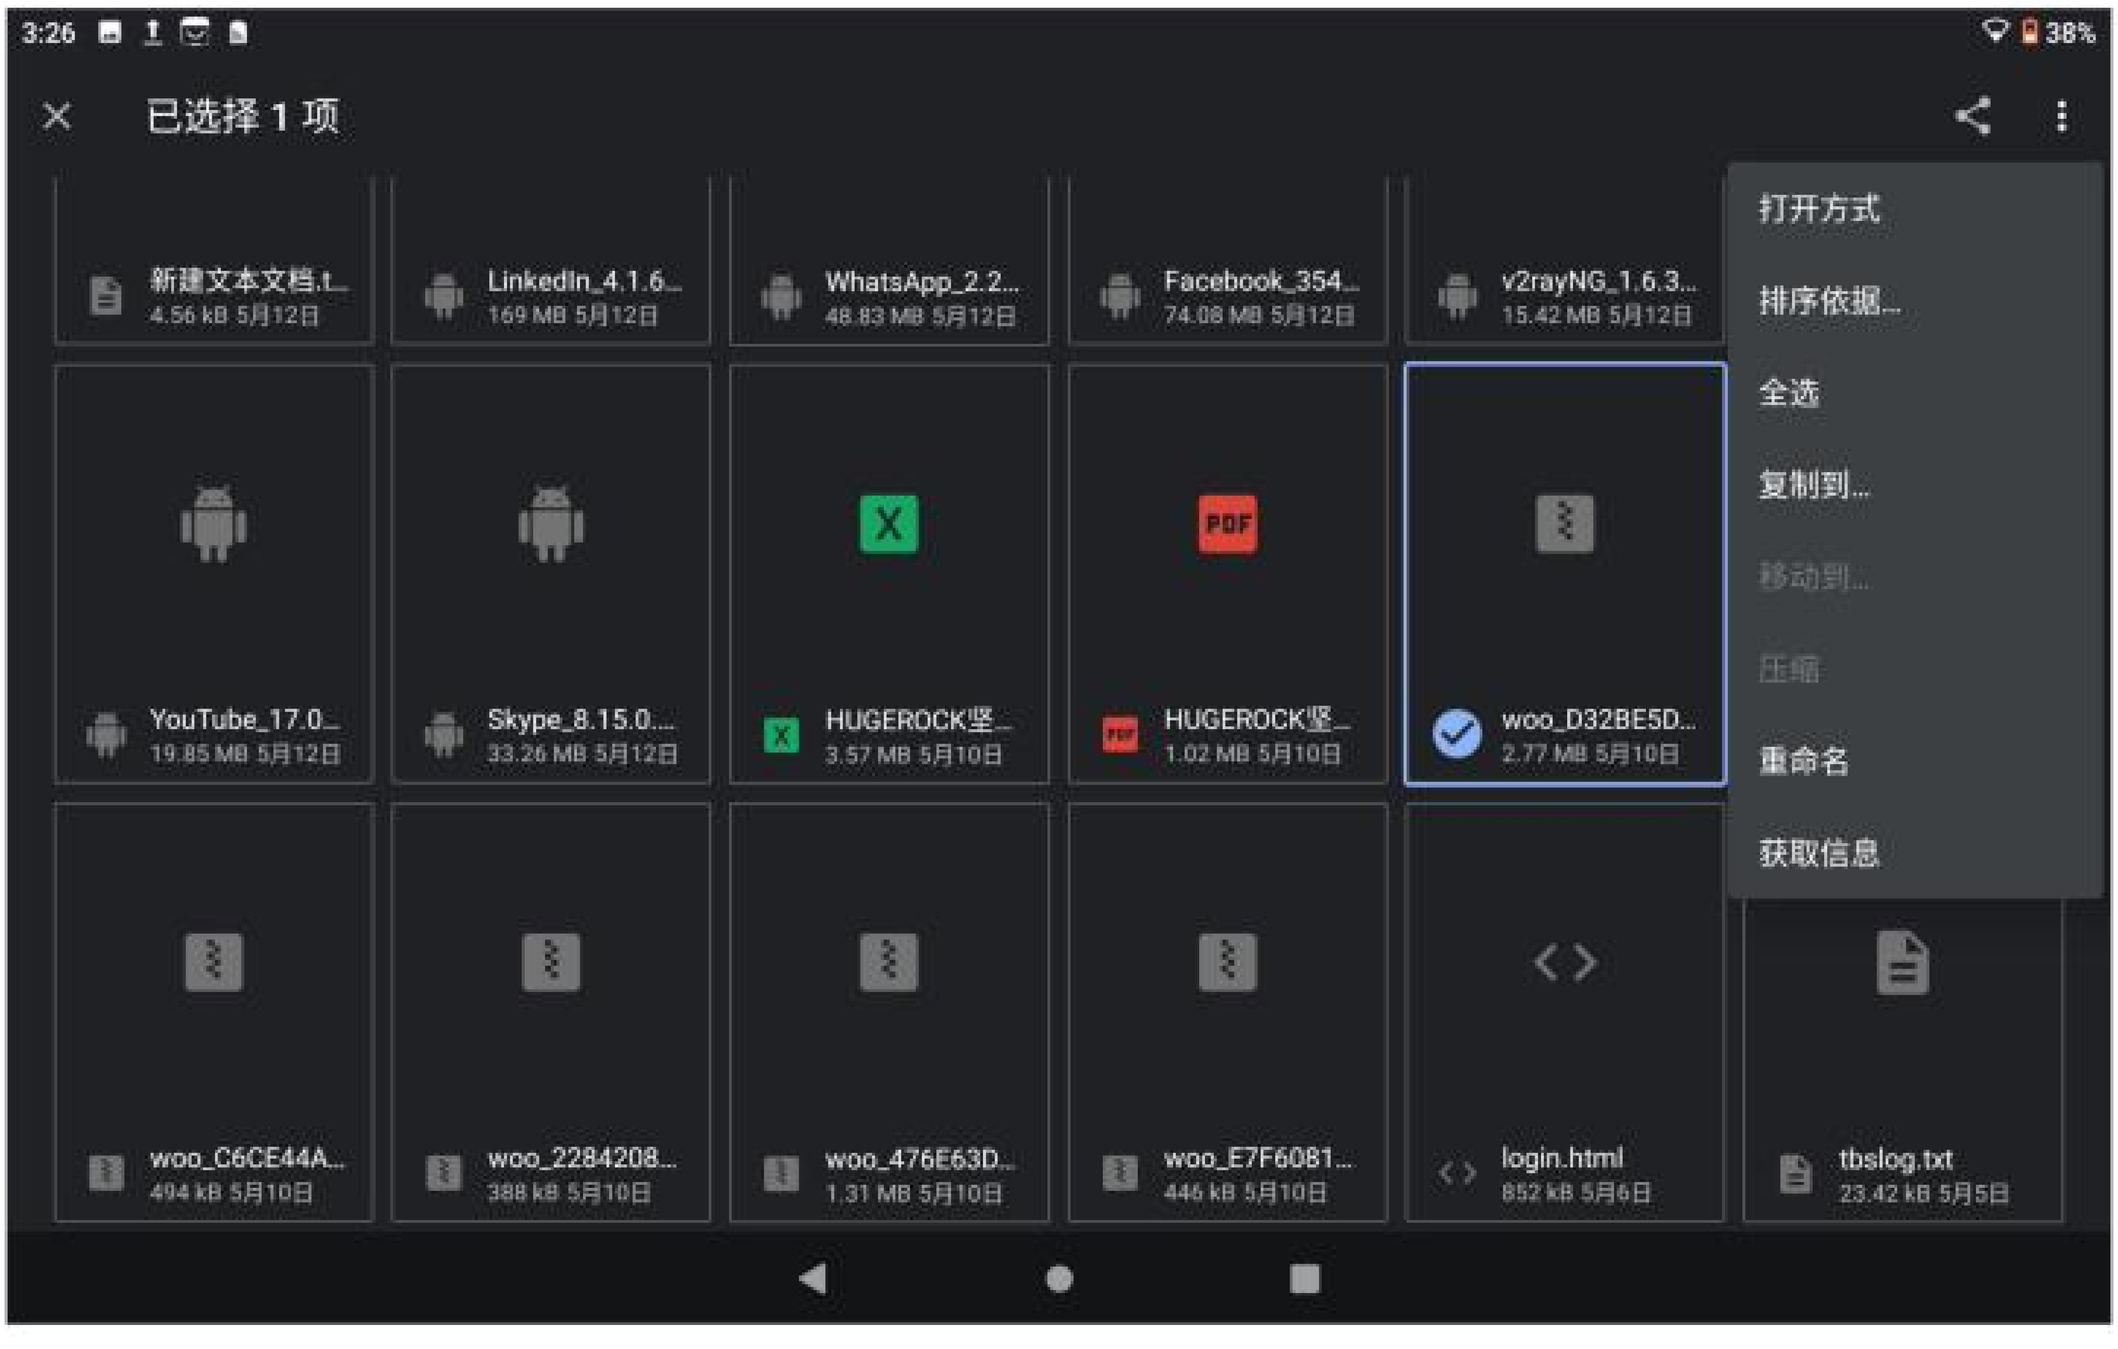
3:26
38%
已选择 1 项
新建文本文档.t...
4.56 kB 5月12日
LinkedIn_4.1.6...
169 MB 5月12日
WhatsApp_2.2...
48.83 MB 5月12日
Facebook_354...
74.08 MB 5月12日
v2rayNG_1.6.3...
15.42 MB 5月12日
YouTube_17.0...
19.85 MB 5月12日
Skype_8.15.0....
33.26 MB 5月12日
HUGEROCK堅...
3.57 MB 5月10日
HUGEROCK堅...
1.02 MB 5月10日
woo_D32BE5D...
2.77 MB 5月10日
woo_C6CE44A...
494 kB 5月10日
woo_2284208...
388 kB 5月10日
woo_476E63D...
1.31 MB 5月10日
woo_E7F6081...
446 kB 5月10日
login.html
852 kB 5月6日
tbslog.txt
23.42 kB 5月5日
打开方式
排序依据...
全选
复制到...
移动到...
压缩
重命名
获取信息

3:23
39%
下载
下载上的文件
2022_05_12
123
Screenshot_20...
51.85 kB 5月11日
config.properti...
307 B 3月30日
取消
复制

7.2.4 分享文件

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择文件应用程序图标；

2 点击需要分享的文档/图片/音频/视频停留1秒，文件出现 ；

点击屏幕右上角[ ]；选择分享方式：附近分享/信息/蓝牙。

7.2.5 文件查看方式，可选择列表查看/详细信息查看

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择文件应用程序图标；

2 点击[ ]切换图片查看方式：大图查看/详细信息列表

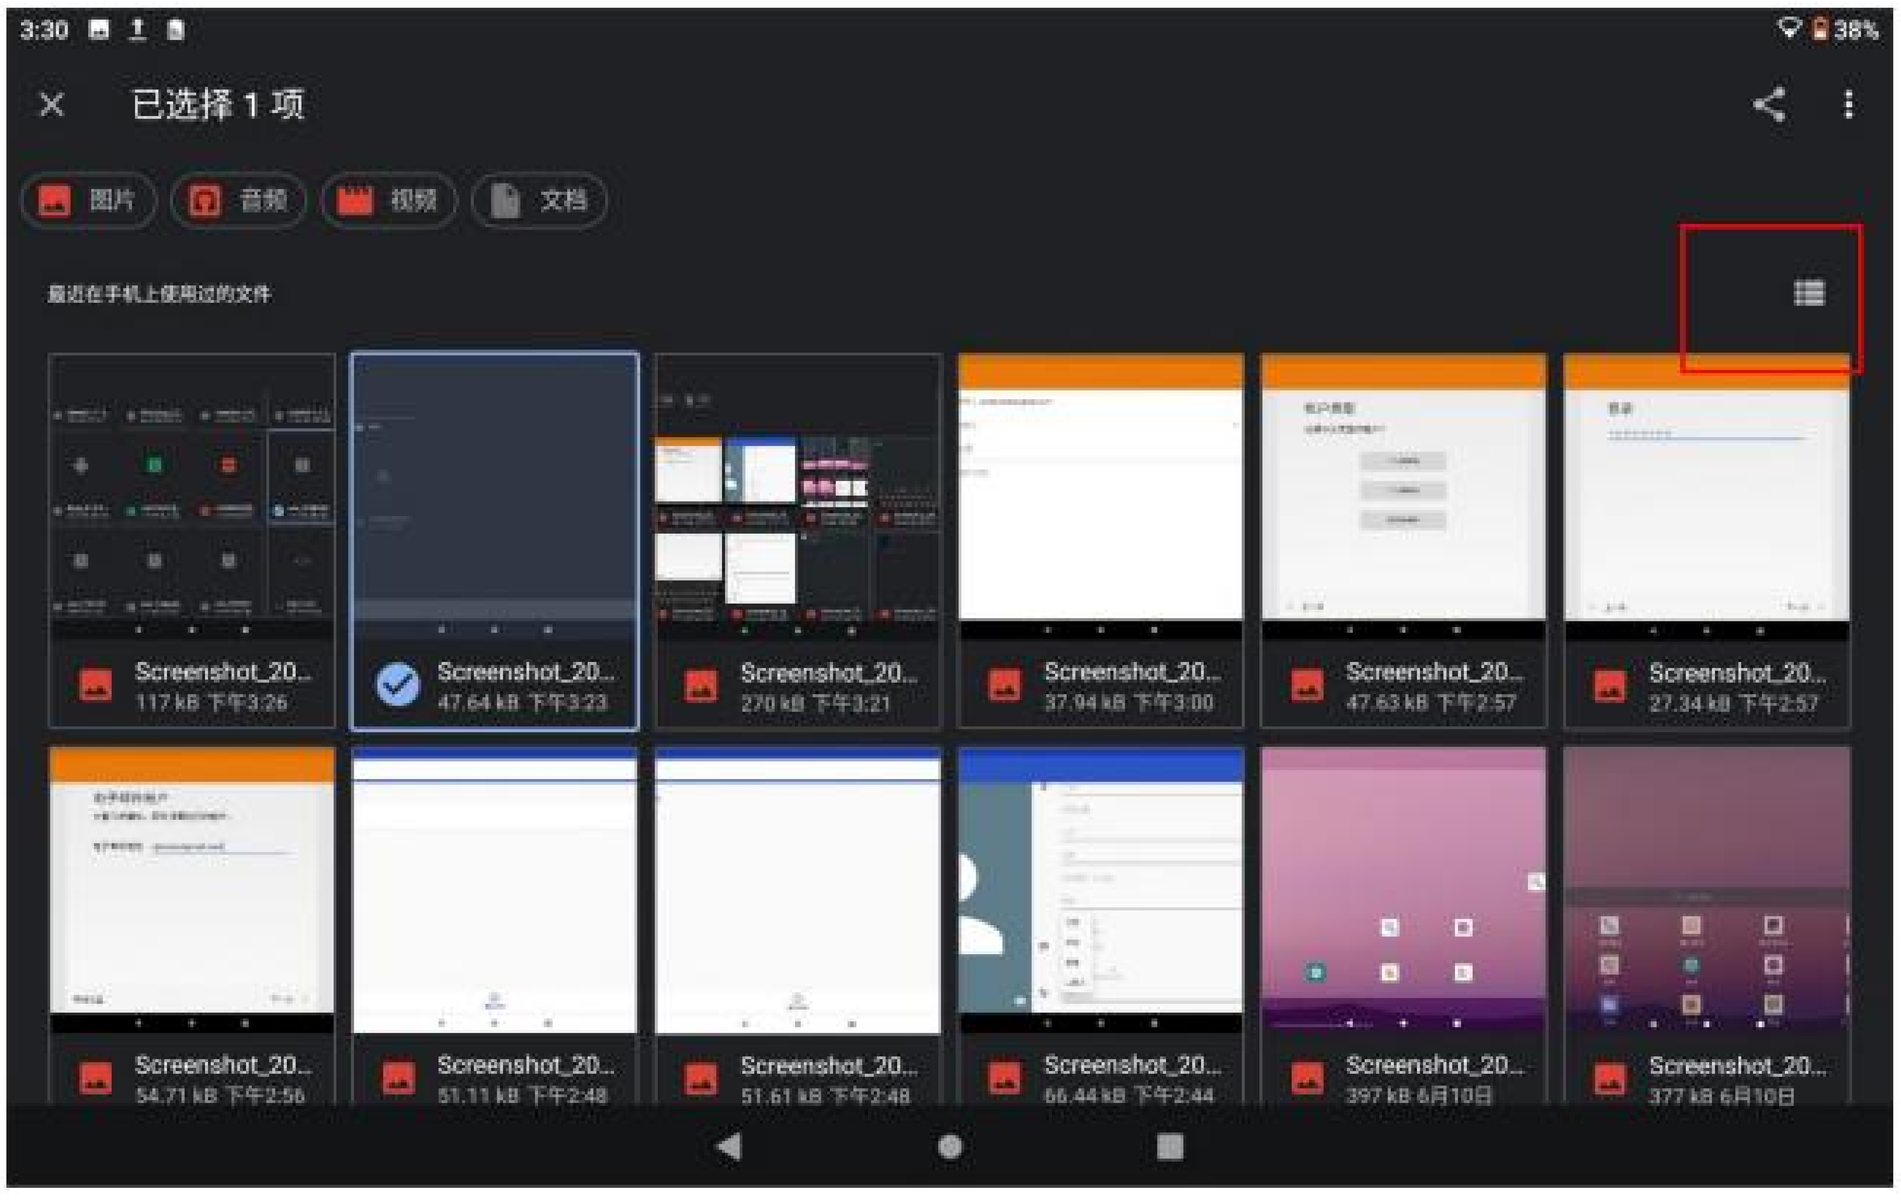

8 设置

访问设置

1 从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置；

2 选择设置类别，然后选择选项。

8.1 无线和网络

更改无线网络连接的设置；

8.1.1 WIFI设置

- WIFI：开启或关闭WLAN功能；
- 添加网络：手动添加WLAN接入点；
- 高级设置：点击菜单→高级可对WIFI进行网络通知、自动开启等设置。

8.1.2 蓝牙

设定和连接至蓝牙设备。

8.1.3 流量使用情况

查看各个网络的流量，以及每个上网软件的流量使用情况。

8.1.4 VPN

设定和连接至虚拟专用网络（VPN）。

8.2 声音

更改设备中不同的声音设置。

- 音量：调整媒体、通话、铃声、闹钟、通知的音量。
- 通知铃声：选择事件提示铃声。
- 触摸提示音：将设备设定成在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- 锁屏提示音：设定设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。

8.3 显示

更改显示设定。

- 亮度：设定显示屏的亮度。
- 壁纸：设定壁纸。
- 自动旋转屏幕：设定是否在旋转设备时自动旋转内容。
- 屏幕超时：设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- 字体大小：设定系统字体大小。

8.4 存储

查看内存空间和SD卡的使用情况。

8.5 应用程序

更改已安装应用程序的管理设定。

- 已下载：访问设备已安装的应用程序列表，查看应用程序信息。
- 壁纸：查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- 全部：查看本机包括内置的所有应用程序。

8.6 帐户和同步

更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

8.7 位置服务

- Google的位置服务：设置使用无线网络在应用程序中查看位置。
- 位置和Google搜索：允许google使用你的位置信息改善搜索结果。

8.8 安全

更改设置以保护设备。

- 屏幕锁定：设定解锁安全码。

-无：禁用屏幕锁定。

-滑动：拖动圆圈到指定位置进行解锁。

-图案：设定用于解锁屏幕的解锁图案。

-PIN：设置密码（数字）以解锁屏幕。

-密码：设置密码（数字+字母）以解锁屏幕。

- 加密：设置平板电脑开机密码。
- 选择设备管理器：查看设备上安装的管理器。可启动设备管理器以应用新规则。
- 未知来源：选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此项，则设备仅能从Android Market下载应用程序。
- 受信任的凭据：使用证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- 从SD卡安装：安装USB存储设备中存储的加密证书。
- 清除凭据：删除设备中的凭证内容，并重设密码。

8.9 语言和输入法

更改文本输入设定。

- 选择语言：选择所有功能表和应用程序的显示语言。
- 键盘设置：

-讯飞输入法：此输入法能输入中英文。

-Android键盘：此输入法只能输入英文。

8.10 语音

- 文本转语音（TTS）输出：

-首选引擎：将语音合成引擎设置为用于语音文字。

-安装语音数据：下载并安装语音合成所需的语音数据。

-语言：设置文字转语音功能要使用的语言。

-语速：文字转换成语音后的播放速度。

-聆听示例：收听作为示例的语音文字。安装语音数据以使用文语转换功能。

8.11 指针速度

外接鼠标时，鼠标指针的移动速度。

8.12 备份和重置

- 恢复出厂设定：将设定重置为默认值，并删除所有数据。

8.13 日期和时间

访问和修改以下设置，以控制设备显示日期和时间的方式

	如果电池电量耗尽，日期和时间将会被重置。

- 自动：在跨越时区时自动更新日期和时间（需网络支持）。
- 设置日期：手动设定当前日期。
- 设置时间：手动设定当前时间。
- 选择时区：设定本地时区。
- 使用24小时制：设定以24小时制显示时间。
- 选择日期格式：选择日期格式。

8.14 辅助功能

系统的辅助设置。

8.15 开发人员选项

开发人员调试系统时用的选项。

在使用第三方PC端管理软件时，可能需要打开USB调试选项。

8.16 关于设备

显示有关设备的信息，检查设备的状态等。

9 故障排除

9.1 触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其发回我方。

9.2 设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置设备以重新获得功能。如果设备被冻结或反应缓慢，按Reset键，设备将自动重启。如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。从主屏幕中，打开应用程序列表，然后选择设置→系统→重置选项→清除
所有数据（恢复出厂）。

9.3 设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

9.4 设备摸上去很热

当使用功耗大的模块或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

9.5 启动照相机时出现错误信息

设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系我方。

9.6 打开音乐文件时出现错误信息

设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理（DRM）保护。如果文件受到DRM保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

9.7 将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

10 安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

10.1 警告：防止触电、火灾和爆炸！

请勿使用损坏的电源线或插头或松动的电源插座。

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器。

请勿弯折或损坏电源线。

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备。

避免充电器或电池短路。

请勿使充电器滑落，或对其造成碰撞。

请勿在雷雨天气使用设备。

设备可能出现故障并且增加电击危险。

10.2 请勿使用已损坏或泄漏的外置电池

如欲安全处置外置电池，请联系最近的授权服务中心。

10.3 小心处理和处置外置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过我方认可的外置电池和充电器。不兼容的外置电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将外置电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将外置电池或设备放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器等）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿外置电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

10.4 保护设备、外置电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

10.5 在禁止使用设备的地方，请关闭设备遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

10.6 请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

10.7 请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器15cm范围内使用设备，其原因是设备可能干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持15cm的距离
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

10.8 请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的设备能在无线电频率中安全使用。

10.9 如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受设备的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

10.10 在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方或爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

10.11 乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

10.12 机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

11 正确保管和使用设备

11.1 保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而我方对此将不予保修。

11.2 请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备

灰尘可能导致设备出现故障。

11.3 请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

11.4 请勿将设备存放在过热或过冷的地方

请在-20℃至70℃之间的范围内使用设备

11.5 请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

11.6 请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

11.7 请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 外置电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

11.8 请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

11.9 如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用

接近眼睛使用闪光灯可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

11.10 闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

11.11 减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

11.12 确保外置电池和充电器达到最长使用寿命

- 外置电池连续充电不得超过十小时，过渡充电可能会缩短电池寿命。
- 外置电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 外置电池只能用于指定用途。

11.13 使用设备时：

- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触设备的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致设备发送超过所需的无线电频率。

11.14 使用耳机时保护听力和耳朵

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

11.15 在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

11.16 请勿拆卸、改装或修理设备

- 我方对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把设备发到我方。
- 请勿拆卸或刺穿外置电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

11.17 请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

11.18 清洁设备时

- 用毛巾或橡皮檫擦拭设备或充电器。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

11.19 请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将设备发到我方予以修理。

11.20 请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

11.21 在公共场所使用设备时避免干扰他人。

11.22 请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让儿童玩设备，因为他们可能会伤害到自己和他人或损坏设备。

11.23 小心安装设备和相关设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

11.24 只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

11.25 小心拿取存储卡

- 设备正在传送数据或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

11.26 小心拿取SIM卡

- 防止SIM卡损坏，应始终在关闭电源后再插入或去除该卡。

11.27 确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，我方概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息为误用。

11.28 请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。我方对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

免责声明

- 除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生产品、开发或以任何方式分发。
- 用户使用任何第三方内容和服务，无论为任何目的，我方对该内容或服务不提供任何明示或暗示保证。我方明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。在任何情况下（包括疏忽），通过本设备使用任何第三方提供的内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，我方对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。
- 第三方服务可能在任何时间停止或中断，我方对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过我方控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，我方还明确表示，对本设备使用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。
- 我方对第三方设计内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容或服务提供商负责。

河南北斗
—H·N·B·D—

河南北斗卫星导航平台有限公司
地址:郑州市金水区商城东路268号院附5号
电话:0371-88819909
网址:WWW.BEIDOU-HN.COM