

多云纳管平台实施手册

联通(黑龙江)产业互联网有限公司

版权声明

版权所有《联通（黑龙江）产业互联网有限公司》保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受联通（黑龙江）产业互联网有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，联通（黑龙江）产业互联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。


目 录

| | |
|-------------------|---|
| 一 部署方案 | 4 |
| 1.1 技术架构图 | 4 |
| 1.2 硬件配置 | 4 |
| 二 检查与安装 | 5 |
| 2.1. 检查操作系统 | 5 |
| 2.2. 检查硬盘空间 | 5 |
| 2.3 组件安装与版本 | 5 |
| 2.4 软件部署启动 | 5 |
| 三 项目登录 | 5 |

联通(黑龙江)产业互联网有限公司

一 部署方案

1.1 技术架构图

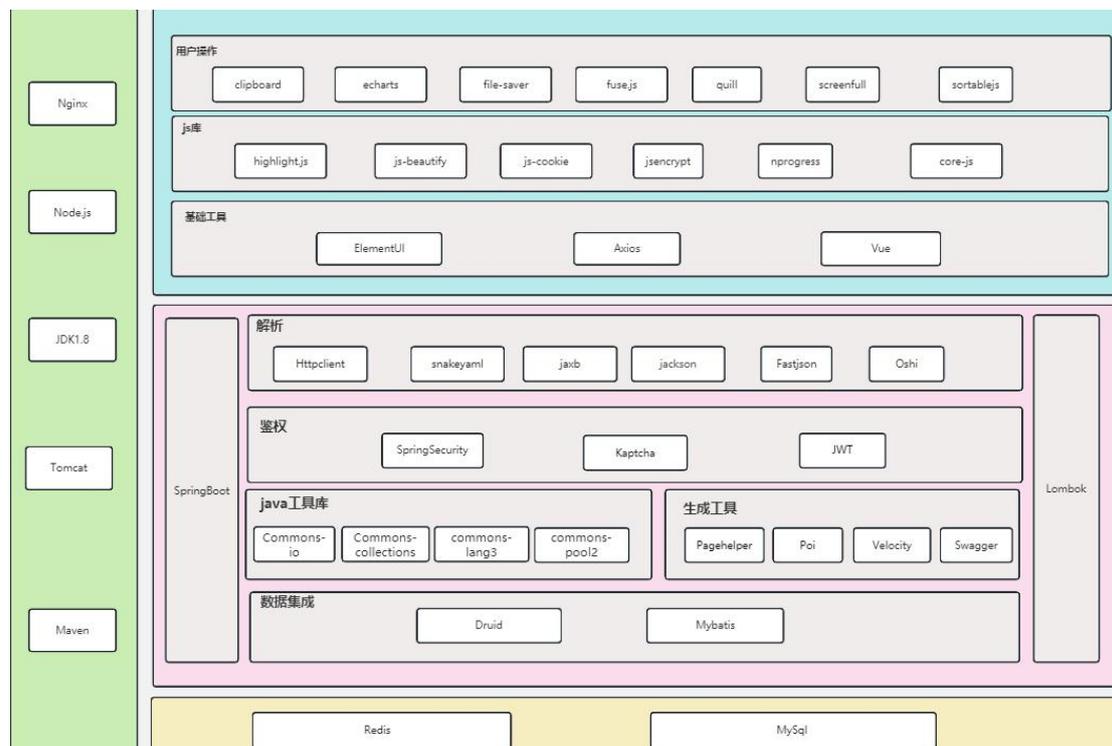

1.2 硬件配置

| 类型 | 操作系统 | 台数 | 硬件配置 (推荐) | | | 备注 |
|-------|---------------------------------------|----|-----------|--------|-------------|--------------------------|
| | | | CPU (核) | 内存 (G) | 硬盘 (GB) | |
| 应用服务器 | Centos 7.4+, 内核版本 3.10+ 内核版本 3.10+ | 1 | 16 | 32 | 500 挂载到根目录 | |
| 组件服务器 | Centos 7.4+, 内核版本 3.10+ | 1 | 8 | 16 | 1000 挂载到根目录 | 部署 MySql/Redis/Nginx 等组件 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|
| | 内核版本 3.10+ | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|

二 检查与安装

2.1. 检查操作系统

检查确保机器的操作系统为 Centos 7.4+，内核版本为 3.10+。

```
cat /etc/redhat-release  
uname -a
```

2.2. 检查硬盘空间

检查各机器根目录空间是否满足第 1 章第 3 节硬件配置中要求。

```
df -h
```

2.3 组件安装与版本

安装商品部署必要组件。

MySQL 5.7

Redis 3.2

Nginx 1.2

软件要求不低于上述版本，其余软件及版本需按照使用场景与客户需求综合评估。

2.4 软件部署启动

组件安装完毕后在软件中配置先关组件信息后进行安装部署与启动。

三 项目登录

项目启动后平台登录地址：

登录浏览器访问 <http://应用服务器映射 IP:5050/index>

联通(黑龙江)产业互联网有限公司