

Open WebUI平台

1 商品说明

Open WebUI 是一个可扩展、功能丰富且用户友好的自托管AI平台，专为完全离线运行而设计。该平台支持多种LLM推理框架（如Ollama和OpenAI兼容API），并内置RAG推理引擎，是一款功能强大的AI部署解决方案。

本商品在鲲鹏云的上HCE2.0系统中进行安装后以镜像提供给用户使用。

2 商品购买

您可以在云商店搜索“Open WebUI平台”。


其中，地域、规格、推荐配置使用默认，购买方式根据您的需求选择按需/按月/按年，短期使用推荐按需，长期使用推荐按月/按年，确认配置后点击“立即购买”。

2.1 商品支持自定义 ECS 购买，具体见章节 3.1.1

2.2 使用 RFS 模板直接部署



必填项填写后，点击 下一步




创建直接计划后，点击 确定

点击 部署



如下图“Apply required resource success.”即为资源创建完成

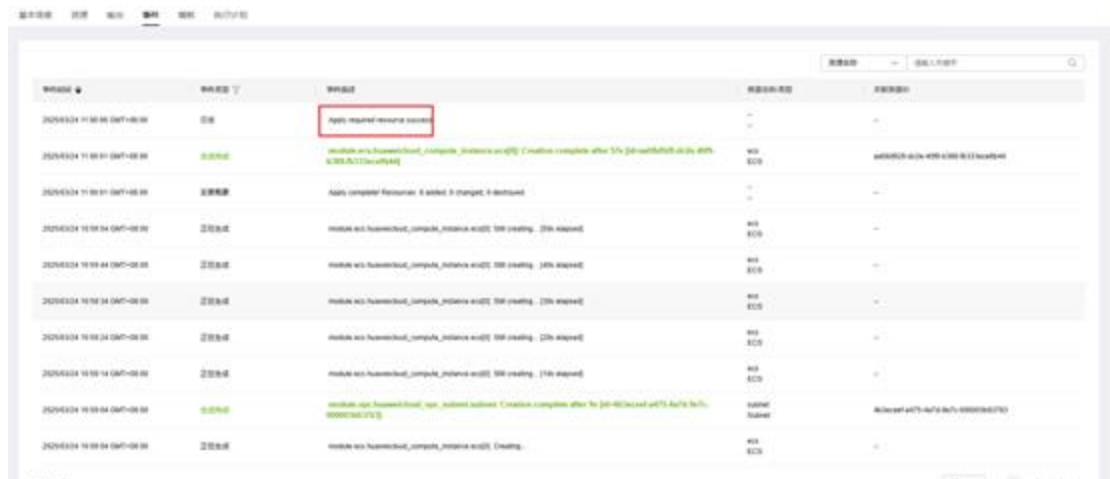

3 商品资源配置

商品支持ECS控制台配置，下面对资源配置的方式进行介绍。

3.1 ECS 控制台配置

3.1.1 准备工作

在使用ECS控制台配置前，需要您提前配置好安全组规则。

安全组规则的配置如下：

- 入方向规则放通端口3000，源地址内必须包含您的客户端ip，否则无法访问
- 入方向规则放通CloudShell连接实例使用的端口22，以便在控制台登录调试。
- 出方向规则一键放通

3.1.2 创建 ECS

前提工作准备好后，选择ECS控制台配置跳转到购买ECS页面，ECS资源的配置如下图所示：



基础配置

计费模式

包年/包月

按需计费

竞价计费

按需计费实例不支持备案。[了解备案限制](#)

区域

华北-北京四



推荐区域 华北-北京四

华南-广州

华东-上海一

华北-乌兰察布一

西南-贵阳一

云服务器创建后无法更改区域；不同区域之间内网互不相通，请就近选择靠近您业务的区域，减少网络时延。[如何选择区域](#)

可用区

随机分配

可用区1

可用区2

可用区3

可用区7



随机至多可用区

实例

规格类型选型

业务场景选型

CPU架构

x86计算

鲲鹏计算

实例筛选

--请选择vCPUs--

--请选择内存--

请输入规格名称模糊搜索

☒ 隐藏售罄的规格

鲲鹏通用计算增强型

鲲鹏内存优化型

鲲鹏超高I/O型

CSDN @p_xcn

操作系统

镜像

公共镜像

私有镜像

共享镜像

市场镜像

Huawei Cloud
EulerOS

CentOS



Ubuntu



EulerOS



Debian



KylinOS



UnionTechOS



openEuler

Huawei Cloud EulerOS 2.0 64bit for kAi2p with HDK 23.0.1 and CANN ...



存储与备份

系统盘

磁盘类型

系统盘大小(GiB)

通用型SSD



40

IOPS上限2,280，IOPS突发上限8,000 [高级设置](#)

增加一块数据盘

您还可以挂载 23 块磁盘（云硬盘）

☐ 开启备份

CSDN @p_xcn

云服务器名称: ☐ 允许重置
购买多台云服务器时，支持自动增加数字后缀命名或自定义规则命名。^①

描述:

登录凭证:
请妥善保管密钥对的私钥文件，登录、重置以及创建云服务器操作时，均需使用该文件。

密钥对: ^①

云备份: 使用云备份服务，购买云备份存储库，存储由云服务器备份产生的备份副本的数据。
 ^①
备份可以保护您在云服务器故障时丢失数据。为了您的数据安全，我们建议您启用备份。

云服务器组 (可选): ^①

网络接口: ☒ 现在配置
实例自定义数据注入:

```
#!bin/bash
echo 'root:x' | chpasswd
bash /home/init.sh
```

购买量: 台 配置费用: **¥0.3988/小时** 弹性公网IP费用: **¥0.80/个** ^①

值得注意的是：

- VPC您可以自行创建
- 安全组选择3.1.1章节中配置的安全组
- 弹性公网IP选择现在购买，推荐选择“按流量计费”，带宽大小可设置为5Mbit/s
- 高级配置需要在高级选项支持注入自定义数据，所以登录凭证不能选择“密码”，选择创建后设置
- 其余默认或按规则填写即可。

4 商品使用

4.1 登录服务器查看 启动 Open WebUI

服务随系统自动启动，但是服务启动时间随系统配置有差异。通过命令 `docker ps` 查看 `open-webui` 的容器状态直到为 `healthy`。

```
[root@ecs-kaiyuan-public-0803 ~]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
2a9dc453f06   ghcr.io/open-webui/open-webui:ollama "bash start.sh"         4 minutes ago Up 4 minutes healthy 0.0.0.0:3000->8080/tcp, [::]:3000->8080/tcp open-webui
```

4.1.1 登录 Open WebUI

通过浏览器访问 <http://Your IP:3000>



4.2 完整操作参考 Open WebUI 文档

[Open WebUI文档](#)