

深智恒际-运营商核验产品

使用手册

本文档为通用文档，以手机实名认证接口为例做对接介绍，如果您购买的是其他的接口，请以其商品详情页信息进行对接。

一、公共参数

API接口

API调试

MCP NEW

手机三要素

手机三要素

调用地址: `http(s)://idnamephone.apistore.huaweicloud.com/data/verify_id_name_phone`

请求方式: POST

返回类型: JSON

API调用: API调用方法

调试API

请求参数 (Path)

请求参数 (Headers)

名称	类型	是否必填	描述
Content-Type	STRING	否	
charset	STRING	否	

请求参数 (Query)

请求参数 (Body 示例)

body请求参数: `id_number=4451*****5213&name=姓名&phone_number=156*****5231`

正常返回示例

`{ "request_id": "TID8b047ab6eda64476973cc5f5b6ebf57e", "status": "OK", "state": 1, "carrier": "china_union" }`

失败返回示例

`{ "status": "QUERY_FAILED", "result_code": 9002, "result_message": "参数为空或格式错误", "request_id": "TID8b047ab6eda64476973cc5f5b6ebf57e" }`

请求地址：

http(s)://idnamephone.apistore.huaweicloud.com/data/verify_id_name_phone

请求方式：POST

请求内容格式：Content-Type: application/json;charset=UTF-8

二、请求参数（具体见详情页 API 模块的 body 示例）

名称	类型	是否必须	描述
name	String	是	身份证姓名，中文
id_number	String	是	身份证号码，18 位
phone_number	String	是	手机号码

请求示例：

id_number=4451*****5213&name=姓名&phone_number=156*****5231

三、响应参数

重点关注参数

参数名称	说明
state	业务判断参数，具体见商品详情页介绍
requestId	请求 ID

响应示例：

正常响应（200）

字段	类型	描述
request_id	string	本次请求的 id
status	string	状态。正常为 OK，其他值表示失败。详见 错误码
state	int	业务状态码 1: 查询成功,三要素一致 2: 查询成功,三要素不一致 3: 查询成功, 核验异常
carrier	string	运营商： china_mobile 中国移动 china_union 中国联通 china_telecom 中国电信 other 未知

输出示例：

```
{
  "request_id": "TID8bf47ab6eda64476973cc5f5b6ebf57e",
  "status": "OK",
  "state": 1,
  "carrier": "china_union"
}
```

失败示例:

```
{
  "status": "QUERY_FAILED",
  "result_code": 9002,
  "result_message": "参数为空或格式错误",
  "request_id": "TID8bf47ab6eda64476973cc5f5b6ebf57e"
}
```

四、返回码说明(state)

返回码	描述	是否收费
1	一致	是
2	不一致	是
4	库中无此号	否

五、调用说明介绍

使用 AppCode 认证调用

教程说明:

<https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig-lgug-200227001.html>

以 postman 工具调用示例:

postman 安装及教程: <https://bbs.huaweicloud.com/blogs/252734>


postman 调用教程:

生成 AppCode


进入位置: 搜索 API 网关 APIG-共享版-调用 API-应用管理

直达链接:

<https://console.huaweicloud.com/apig/?region=cn-north-4#/apig/multiLogical/u/seapi/applymanager>

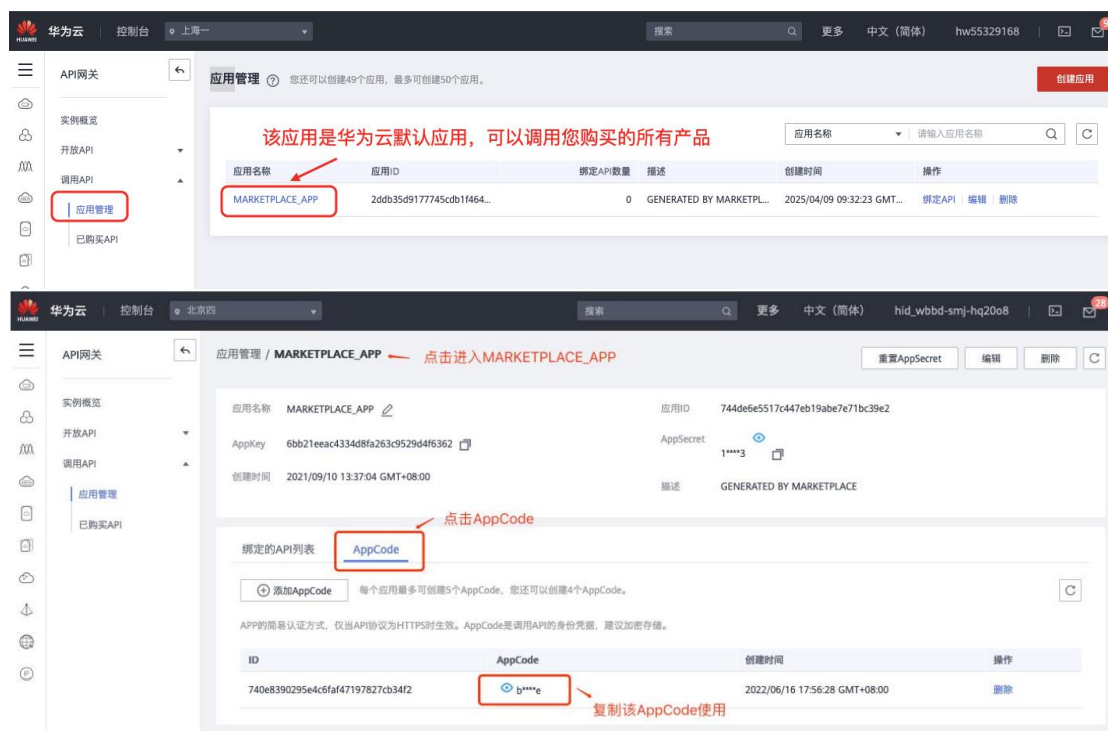

postman 调用:

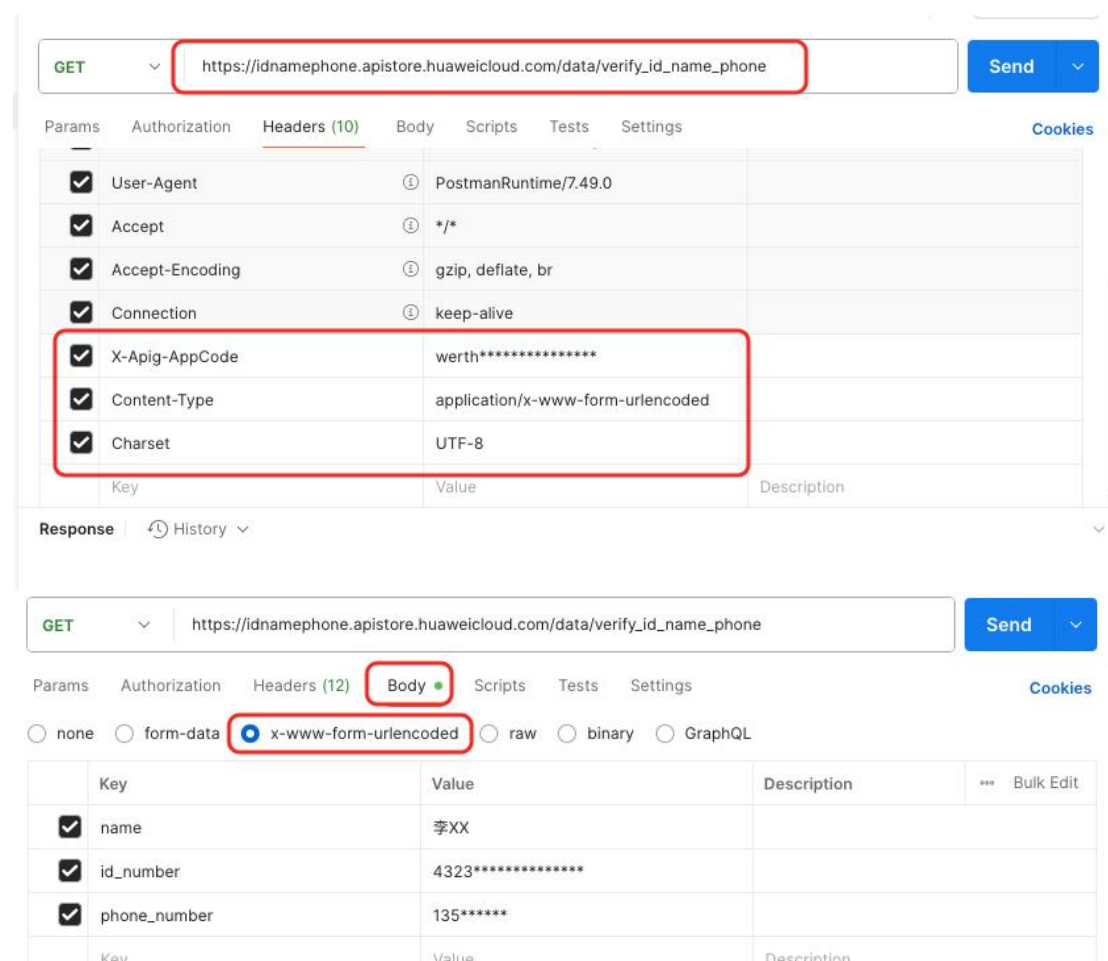

使用APP 认证

APP 认证暂时不支持 postman 直接调用的， 方便的客户可以参考我们 APP 认证文档中的 curl 认证。

文档地址：<https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180525061.html>

其他相关文档地址

通过 Postman 获取用户 Token:

https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_034.html

如何调用 API:

<https://support.huaweicloud.com/api-apig/apig-api-180713003.html>

相关错误码查询:

<https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig-ug-180530090.html>

六、售前售后服务

售前技术支持， 售后业务服务， 请在商品详情页查找客服联系方式， 联系获取协助。