内容监测接口文档

一、概述

本文档提供了接口的详细说明，包括接口地址、请求方法、请求参数、返回结果示例、如何获取 AppCode 等。

二、接口信息

接口地址

https://cmr.apistore.huaweicloud.com/sensitive/findAll

url 请求地址也可以在商品详情页 API 接口中获取，如下截图：

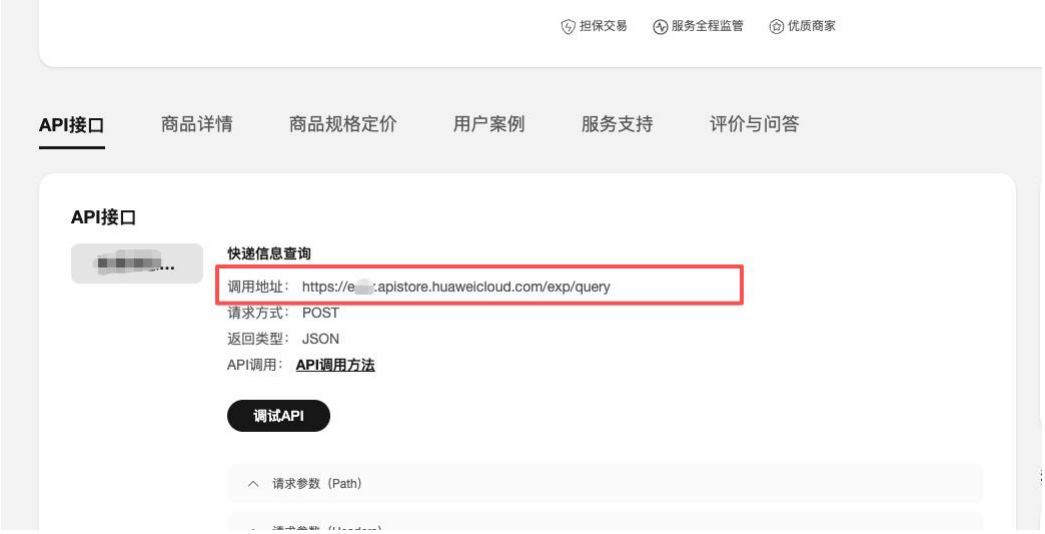

请求方法

POST

三、请求参数

参数名	类型	必填	描述
text	string	是	要监测分析的文本。

请求示例

使用 application/x-www-form-urlencoded 格式发送 POST 请求，下面是 param 参数：

```
text=我所有吸大麻的朋友，都普遍聪明平和，大麻就像是一种社交工具，你在吸的时候可以谈很深刻的事情，而如果你在清醒的时候谈，还有其他吸毒的朋友，有海洛因的，有病毒的，而且他们都有枪支，喜欢看 av 电影，做很多疯狂的事情。
```

四、返回结果

返回成功


```
{
    "status": 200,
    "msg": "请求成功",
    "data": [
        "大麻",
        "吸毒",
        "海洛因",
        "枪支",
        "av",
        "av 电影",
        "你妈",
        "草泥马",
        "毛泽东",
        "9⓿二肆⁹₈③⑤4.④㈤㊄"
    ],
    "properties": {
        "sensitive": true,
        "ad": true,
        "position": [
            {
                "word": "大麻",
                "start": 9,
                "type": "sensitive",
                "classify": "毒品",
                "end": 10
            },
            {
                "word": "大麻",
                "start": 23,
                "type": "sensitive",
```

```
        "classify": "毒品",
        "end": 24
    },
    {
        "word": "大麻",
        "start": 138,
        "type": "sensitive",
        "classify": "毒品",
        "end": 139
    },
    {
        "word": "吸毒",
        "start": 67,
        "type": "sensitive",
        "classify": "其他",
        "end": 68
    },
    {
        "word": "海洛因",
        "start": 74,
        "type": "sensitive",
        "classify": "毒品",
        "end": 76
    },
    {
        "word": "枪支",
        "start": 90,
        "type": "sensitive",
        "classify": "违法",
        "end": 91
    },
    {
        "word": "av",
        "start": 96,
        "type": "sensitive",
        "classify": "色情",
        "end": 97
    },
    {
        "word": "av",
        "start": 99,
        "type": "sensitive",
        "classify": "色情",
        "end": 100
    },
    {
        "word": "av 电影",
        "start": 99,
        "type": "sensitive",
        "classify": "色情",
        "end": 102
    },
    {
        "word": "你妈",
        "start": 152,
        "type": "sensitive",
        "classify": "辱骂",
        "end": 153
    },
    {
        "word": "草泥马",
        "start": 158,
        "type": "sensitive",
```

```
                "classify": "辱骂",
                "end": 160
            },
            {
                "word": "毛泽东",
                "start": 168,
                "type": "sensitive",
                "classify": "政治",
                "end": 170
            },
            {
                "word": "9⓪二肆⁹₈③⑸4.④㈤㊄",
                "start": 122,
                "type": "ad",
                "classify": "广告",
                "end": 133
            }
        ]
    }
}
```


返回字段说明

字段	类型	描述
status	Int	状态码， 200 表示请求成功， 500 表示失败
msg	String	请求结果消息
data	Object	敏感词列表
properties	Object	属性详情
properties.sensitive	Boolean	true：是敏感词， false：不是敏感词
properties.ad	Boolean	true：是广告，false：不是广告
properties.position.word	String	敏感词或广告词，如：大麻
properties.position.start	Int	敏感词或广告词汇在原文中的 下标位置，位置从 0 开始
properties.position.end	Int	敏感词或广告词汇在原文中的

字段	类型	描述
		结束位置，位置从 0 开始
properties.position.type	String	sensitive：敏感词 ad：广告
properties.position.classify	String	敏感词的详细分类： 政治 毒品 色情 赌博 违法 辱骂 广告 其他

返回失败

```
{
    "status": 500,
    "msg": "请求失败，缺少必要参数：text"
}
```

五、使用说明

参数验证：接口会对传入的参数进行验证，如果缺少必要参数，将返回错误信息。

六、返回结果

成功时返回状态位 200，data 是一个敏感词数组。

七、注意事项

请确保在合法合规的范围内使用本接口。

- 安全性：请确保传输的数据安全，避免敏感信息泄露。

八、代码示例

1. 支持 Java、Python、C#、PHP、ObjectC、curl 等多种开发语言调用方式。

具体示例代码，请根据你购买的 api 服务，访问云应用详情页面查看，或者联系客服协助对接。

九、版本信息

- **版本**：1.5.0