

电话号归属地查询接口文档

一、概述


本文档提供了接口的详细说明，包括接口地址、请求方法、请求参数、返回结果示例、如何获取 AppCode 等。

二、接口信息

接口地址

`https://ple.apistore.huaweicloud.com/phone/location`

url 请求地址也可以在商品详情页 API 接口中获取，如下截图：

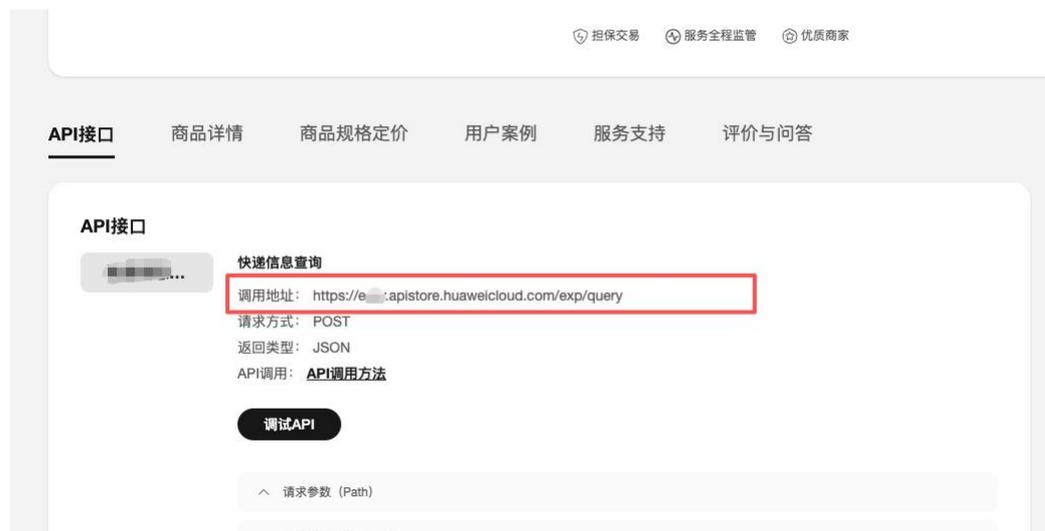

请求方法

请求方法

POST

三、请求参数

参数名	类型	必填	描述
phone	string	是	要查看的电话号，支持各个大运营商的电话号码及虚拟好，座机号等。

请求示例

使用 `application/x-www-form-urlencoded` 格式发送 POST 请求，下面是 param 参数：

```
phone=18210703000
```

四、返回结果

返回成功

```
{  
  
  "status": 200,  
  "msg": "请求成功",  
  "data": {  
    "phoneNumber": "18210703000",  
    "carrier": "中国移动",  
    "countryCode": "86",  
    "region": "CN",  
  }  
}
```

```

        "areaCode": "010",
        "province": "北京市",
        "city": "北京市",
        "postalCode": "100000",
        "virtual": false
    }
}
    
```

返回字段说明

字段	类型	描述
status	Int	状态码，200 表示请求成功，500 表示失败
message	String	请求结果消息
data	Object	返回的数据
data.phoneNumber	String	原始的电话号码

字段	类型	描述
data.carrier	String	运营商名称
data.countryCode	String	国家号
data.region	String	国家英文缩写
data.areaCode	String	所在城市区号
data.province	String	所在省份
data.city	String	所在城市
data.postalCode	String	所在城市邮编
data.virtual	boolean	是否是虚拟号, true:是, false: 不是

返回失败

```

{
  "status": 500,
  "msg": "请求失败, 缺少必要参数: in"
}
    
```

五、使用说明

参数验证：接口会对传入的参数进行验证，如果缺少必要参数，将返回错误信息。

六、注意事项

请确保在合法合规的范围内使用本接口。

安全性：请确保传输的数据安全，避免敏感信息泄露。

七、代码示例

1. 支持 Java、Python、C#、PHP、ObjectC、curl 等多种开发语言调用方式。
2. 具体示例代码，请根据你购买的 api 服务，访问阿里云应用详情页面查看，或者联系客服协助。

八、版本信息

- 版本：1.0.0